


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


Type  
**184000**



Type  
**185000**



Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

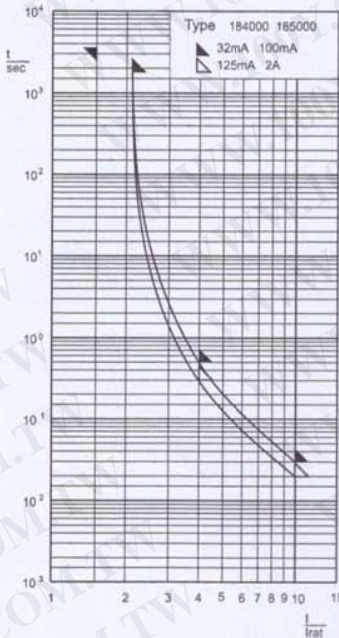

**Aufbau / Construction**

Keramikrohr / ceramic tube <sup>2)</sup>

undurchsichtig / non-transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

**Zubehör / Related Products**

Halter / holder

siehe Seite 85 / see page 85


**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I <sub>n</sub>		2,1 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
32 mA - 100 mA	1 h	-	-	30 min	-	500 ms	-	30 ms
125 mA - 6,3 A (Type 184000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms
125 mA - 4 A (Type 185000)	1 h	-	-	30 min	-	300 ms	-	20 ms


DIN 41570	<b>8 x 50 mm</b>	1,2 kV	M mittelträge / med. time-lag F flink / quick acting
DIN 41569	<b>8 x 85 mm</b>	3 kV	

Abmessungen  
Dimensions

184000



185000



Artikel-Nr. Article-no.	Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall 184000 Voltage Drop	Spannungsfall 185000 Voltage Drop	Charakteristik Characteristic
				mV max.	mV max.	
		8 x 50 mm	8 x 85 mm			
184000,0,032	185000,0,032	32 mA	1)	2300	4500	M
184000,0,05	185000,0,05	50 mA	1)	1900	3000	M
184000,0,063	185000,0,063	63 mA	1)	1700	2400	M
184000,0,08	185000,0,08	80 mA	1)	1500	1900	M
184000,0,1	185000,0,1	100 mA	1)	1300	1500	M
184000,0,125	185000,0,125	125 mA	1)	9500	17000	M
184000,0,16	185000,0,16	160 mA	1)	8000	14000	F
184000,0,2	185000,0,2	200 mA	1)	7000	12000	F
184000,0,25	185000,0,25	250 mA	1)	6000	10500	F
184000,0,315	185000,0,315	315 mA	1)	5000	9000	F
184000,0,4	185000,0,4	400 mA	1)	2000	3500	F
184000,0,5	185000,0,5	500 mA	1)	950	1600	F
184000,0,63	185000,0,63	630 mA	1)	860	1500	F
184000,0,8	185000,0,8	800 mA	1)	760	1300	F
184000,1	185000,1	1 A	1)	640	1200	F
184000,1,25	185000,1,25	1,25 A	1)	540	1000	F
184000,1,6	185000,1,6	1,6 A	1)	500	900	F
184000,2	185000,2	2 A	1)	460	800	F
184000,2,5	185000,2,5	2,5 A <sup>2)</sup>	1)	3)	3)	F
184000,3,15	185000,3,15	3,15 A <sup>2)</sup>	1)	3)	3)	F
184000,4	185000,4	4 A <sup>2)</sup>	1)	3)	3)	F
184000,5	-	5 A <sup>2)</sup>	1)	3)	3)	F
184000,6,3	-	6,3 A <sup>2)</sup>	1)	3)	3)	F

<sup>1)</sup> 184000: 35 A @ AC 1,2 kV;  
185000: 35 A @ AC 3 kV

<sup>2)</sup> zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

<sup>3)</sup> auf Anfrage / On request

Type	Abk. / Abbr.	Beschreibung / Description
		- 25 Stück / Pieces