

光伏连接器 MD-MC4 T型五通连接器

可带负载闭合和断开，双重免触电保护
满足快速连接和抗振动功能



防雨 防潮 防尘 耐用

防水等级 IP67

VISIBLE DETAIL DESIGN



真材实料 用得放心

VISIBLE DETAIL DESIGN





高强PPO塑料

耐热性高 难燃 耐磨 耐污染

VISIBLE DETAIL DESIGN

外



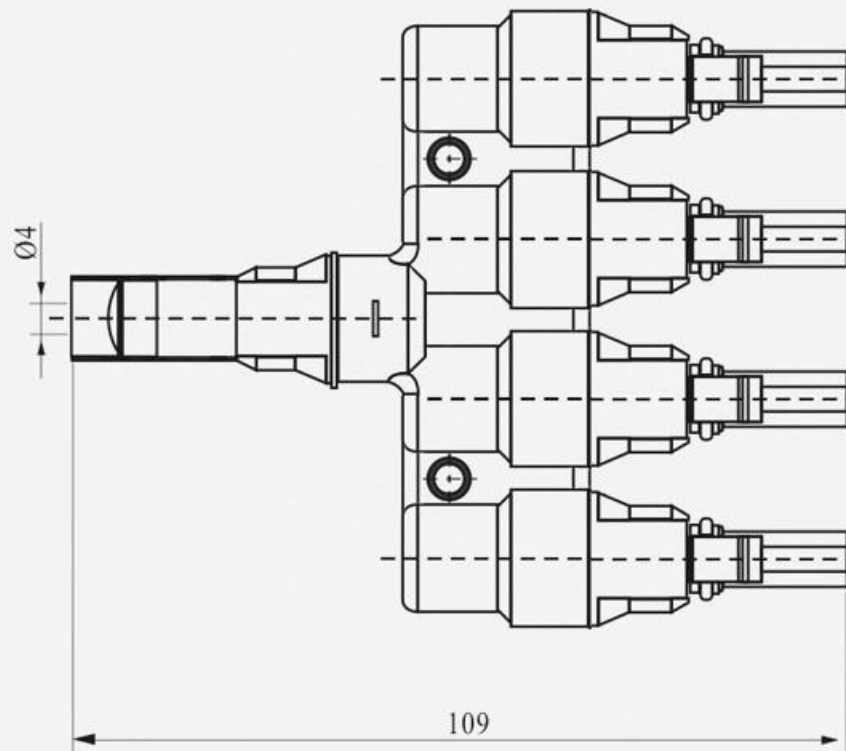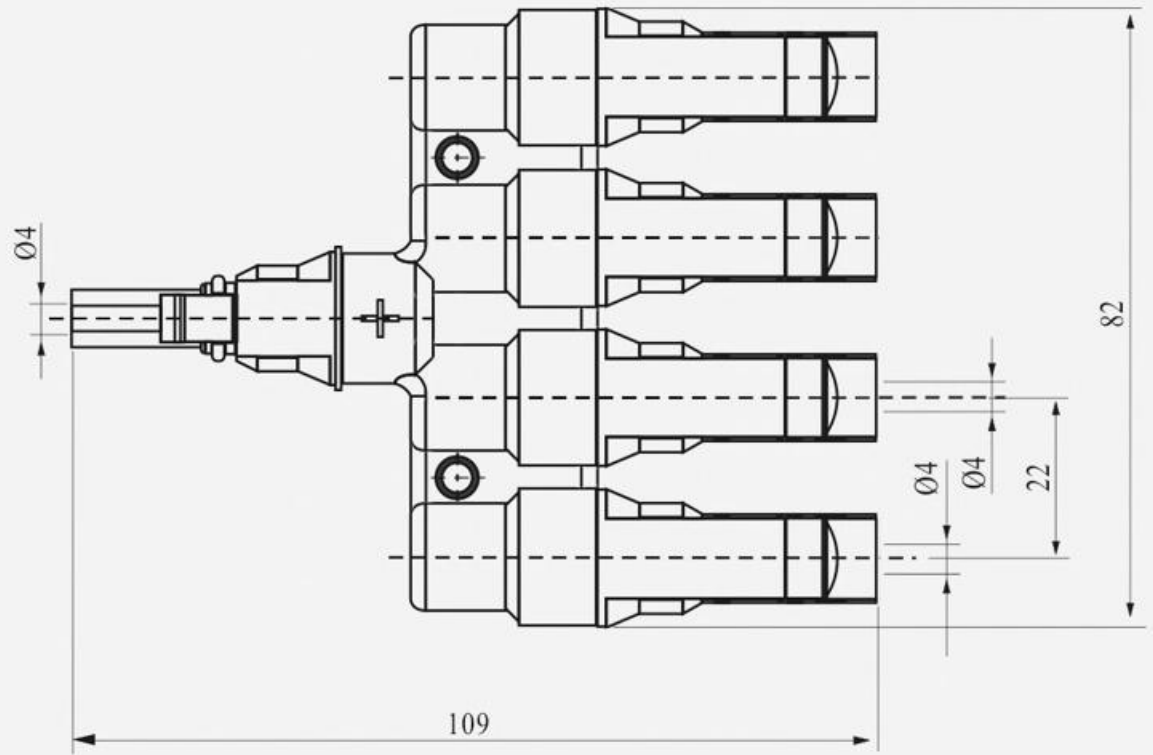

产品参数

额定电流	五通（30A）	额定电压	1000V/DC
测试电压	6000V（50Hz，1min）	过电压类型	CATIII
接触电阻	五通（ $\leq 5\text{m}\Omega$ ）	接触件材质	镀锡铜
外壳材质	PPO	保护等级	IP2*IP65
阻燃等级	UL94-VO	安全型	II
适配线径	2.5~6.0mm ²	插入力	$\leq 50\text{N}$

看得见的细节设计

安全 放心

VISIBLE DETAIL DESIGN



高强度防水圈

HIGH STRENGTH WATERPROOF RING

产品采用高强度防水圈，防水防尘
防水等级IP67

稳定自锁机构

HIGH STRENGTH WATERPROOF RING

连接处采用压紧方式连接
公母头带有自锁机构，开合自如

