

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




# 壁挂式空间“0”占用

可挂可摆，易安装！




# · 产品参数 ·

产品型号	CN-SZBG-20	CN-SZBG-30
电源电压	220V±22V 50Hz	220V±22V 50Hz
工作功率	20W	30W
产品尺寸	395×280×60mm	500×280×60mm
配套灯管	10W G13石英灯管x2	15W G13石英灯管x2

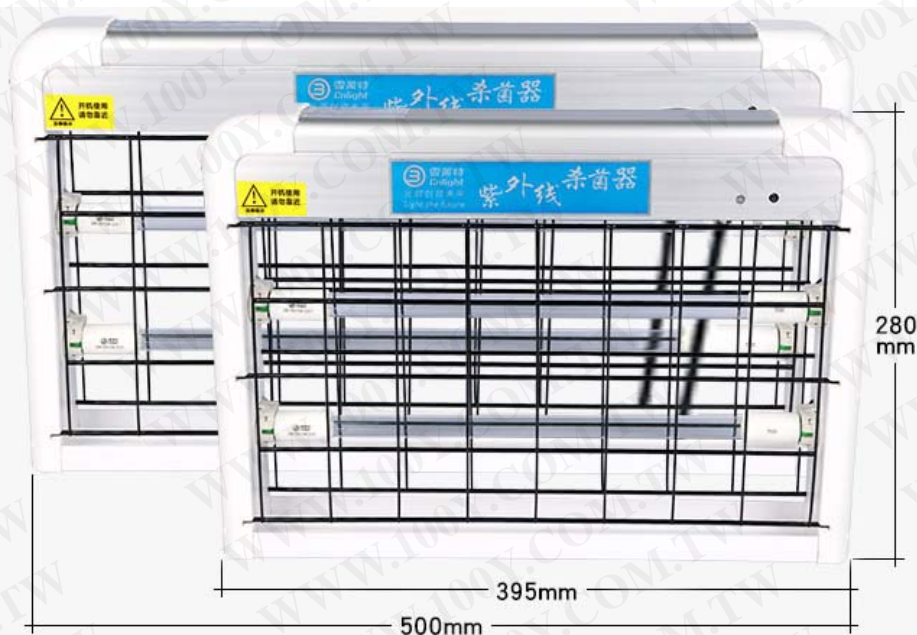

# · 使用方法 ·

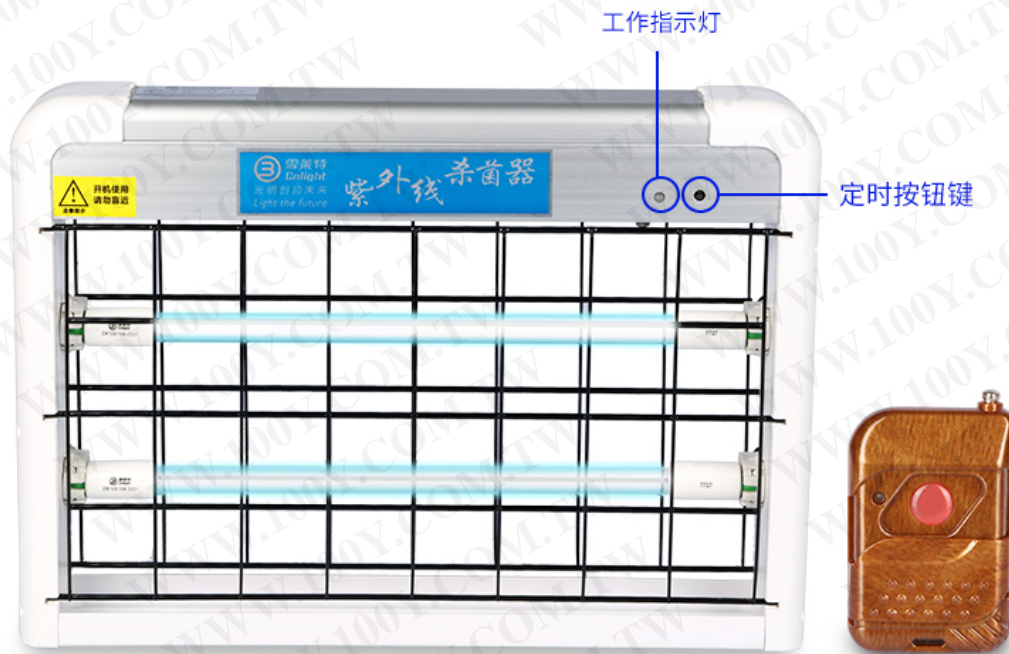

## 定时操作步骤：

1

定时30分钟：插上电，指示灯亮红色，按一下轻触按键（或者遥控器按键），指示灯以绿色开始闪烁，延时10秒，紫外线灯启动开始工作。

2

定时60分钟：插上电，指示灯亮红色，按一下轻触按键（或者遥控器按键），指示灯以绿色开始闪烁，再一次按一下轻触按键（或者遥控器按键），指示灯以红色开始闪烁，延时10秒，紫外线灯启动开始工作。

# 雪莱特提供两种消毒模式

## 无臭氧消毒：

卧室、客厅或老人、小孩、孕妇在家时，建议使用无臭氧消毒灯

## 带臭氧消毒：

学校、医院、餐馆、厂房等公共场所，洗手间、厨房、衣服间、宠物房等地方，或人不在家时可选用臭氧消毒灯

## 注意事项

- 使用紫外线消毒灯时，**人和动物必须离开现场！**  
长时间接触紫外线会灼伤人的皮肤和眼睛！
- 使用带臭氧紫外线灯时，**消毒完后需继续关闭房门40分钟以上**，再开门进入。

臭国标要求0.15PPM(相当于森林中的臭氧浓度)，臭氧是不稳定的气体，在空气中30-40分钟可分解为氧气，符合国标要求，使用安全！