

## ■ 鹵素燈泡 Halogen Lamps

### □ 120伏 鹵素蠟燭泡

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	色溫 CCT(K)	長度 Length (mm)	初流明 Lumens	平均壽命 Avg. Life (h)	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
25	120	25CAC/H/CD2	2600	86	260	2250	Cand	5	80567
25	120	25BC/H/CD2	2700	100	280	2250	Cand	5	16764
25	120	25BM/H/CD2	2700	100	260	2250	Med	5	16760
40	120	40CAC/H/CD2	2700	86	460	2250	Cand	5	80568
40	120	40BC/H/CD2	2800	100	485	2250	Cand	5	16765
40	120	40BM/H/CD2	2800	100	485	2250	Med	5	16761
45	120	45BM/HAL/PQ1/6	2750	118	600	3000	Med	6	45650

### □ 230~240伏 鹵素球泡 Energy Efficient HaloSpherical

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	色溫 CCT(K)	長度 Length (mm)	直徑 Diameter (mm)	初流明 Lumens	平均壽命 Avg. Life (h)	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
18	230	18W HALO S CL E14 230V	2900	78	45	170	2000	10	76567
28	230	28W HALO S CL E14 230V	2900	78	45	340	2000	10	76561
42	230	42W HALO S CL E14 230V	2900	78	45	630	2000	10	76553
18	230	18W HALO S CL E27 230V	2900	78	45	170	2000	10	76565
28	230	28W HALO S CL E27 230V	2900	78	45	340	2000	10	76559
42	230	42W HALO S CL E27 230V	2900	78	45	630	2000	10	76551
18	240	18W HALO S CL E14 240V	2900	78	45	170	2000	12	76562
28	240	28W HALO S CL E14 240V	2900	78	45	340	2000	12	76555
42	240	42W HALOS CL E14 240V	2900	78	45	630	2000	12	76548
28	240	28W HALO S CL E27 240V	2900	78	45	340	2000	12	76554
42	240	42W HALOS CL E27 240V	2900	78	45	630	2000	12	76547

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


## 白熾燈 Incandescent Lamps

自從1879年愛迪生發明了人類歷史上第一只實用白熾燈泡，並創立GE公司以來，GE公司的歷代科學家對白熾燈進行了長期地研究和改進，不斷推陳出新。今日的GE白熾燈擁有完備的系列和超乎想像的繁多種類，還原色彩的真實型態。

### □ 與其他光源相比，白熾燈有許多顯著的優點

- 使用方便，不需要安定器等電子配套設備
- 顯色性極高，真實顯現被照物體的自然色彩
- 發光的亮度和光線擴散方向易於控制
- 即開即亮



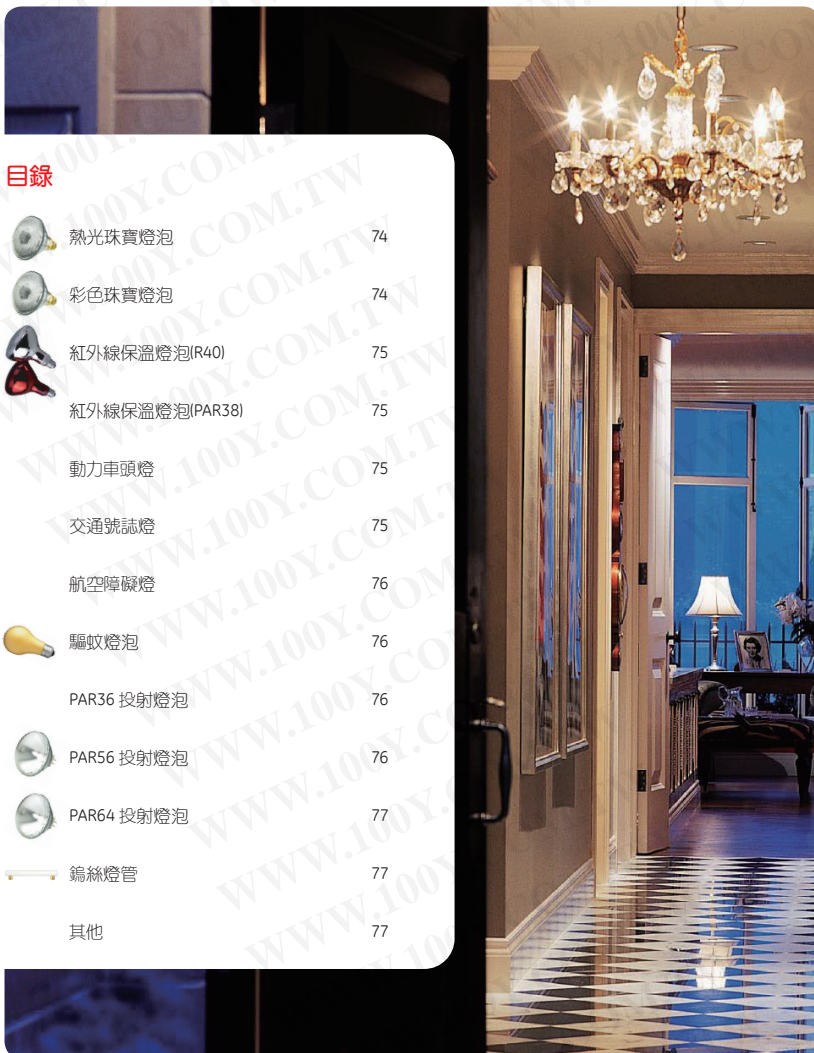

目錄

	熱光珠寶燈泡	74
	彩色珠寶燈泡	74
	紅外線保溫燈泡(R40)	75
	紅外線保溫燈泡(PAR38)	75
	動力車頭燈	75
	交通號誌燈	75
	航空障礙燈	76
	驅蚊燈泡	76
	PAR36 投射燈泡	76
	PAR56 投射燈泡	76
	PAR64 投射燈泡	77
	鎢絲燈管	77
	其他	77

熱光珠寶燈泡 (PAR38)



- 長壽命: 2000小時額定平均壽命
- 不同角度配光滿足各種場合需要
- 節能省電: 與普通PAR38相比, 節能20%
- 適用於商場陳列、酒店旅館、展示會、舞台等照明

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
85	120	100PAR/FL/85WM (30°)	930	2000	PAR38	E27	6	14509
120	120	150PAR/FL/120WM/EX (30°)	1370	2000	PAR38	E27	12	14501
120	120	150PAR/SP/120WM/EX (15°)	1370	2000	PAR38	E27	12	14502
80	240	80PAR/FL/27 240V (30°)		2000	PAR38	E27	12	318179
80	240	80PAR/SP/27 240V (10°)		2000	PAR38	E27	12	91577
100	240	100PAR/FL/27 240V (30°)		2000	PAR38	E27	12	42711
120	240	120PAR/FL/27 240V (30°)	1200	2000	PAR38	E27	12	318173
120	240	120PAR/SP/27 240V (10°)	1200	2000	PAR38	E27	12	318177
150	220	150PAR/FL/27 240V (30°)	1350	2000	PAR38	E27	12	92059
150	240	150PAR/SP/27 240V (10°)	1350	2000	PAR38	E27	12	40034

彩色珠寶燈泡 (PAR38)



- 紅、黃、藍、綠四種色彩, 顏色鮮明亮麗, 營造各式氣氛。

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
80	240	80PAR/FL/R/ES 240V (紅)	2000	PAR38	E27	12	318656
80	240	80PAR/FL/B/ES 240V (藍)	2000	PAR38	E27	12	318650
80	240	80PAR/FL/G/ES 240V (綠)	2000	PAR38	E27	12	318653
80	240	80PAR/FL/Y/ES 240V (黃)	2000	PAR38	E27	12	318658
85	120	100PAR/R/85WM (紅)	2000	PAR38	E27	6	13472
85	120	100PAR/Y/85WM (黃)	2000	PAR38	E27	6	13473
85	120	100PAR/B/85WM (藍)	2000	PAR38	E27	6	13465
85	120	100PAR/G/85WM (綠)	2000	PAR38	E27	6	13474
150	120	150PAR/FL/A (琥珀色)	2000	PAR38	E27	12	19464
150	120	150PAR/FL/B (藍)	2000	PAR38	E27	12	19465
150	120	150PAR/FL/G (綠)	2000	PAR38	E27	12	19467
150	120	150PAR/FL/R (紅)	2000	PAR38	E27	12	19468

## 白熾燈泡 Incandescent Lamps

## 白熾燈泡 Incandescent Lamps

### 紅外線保溫燈泡 (R40)



· 反射照明保溫性佳，特殊塗佈有清光及紅光可選擇

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
250	120	250R40/1 (清光)	2200	5000	R40	Med	6	37770
250	120	250R40/10 (紅面)		5000	R40	Med	6	37771
375	115	375R40/1 (清光)		5000	R40	Med Skirt	24	21334

### 紅外線保溫燈泡 (PAR38)

· 反射照明保溫性佳，特殊塗佈有清光及紅光可選擇

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
100	240	100PAR/IR/E27 (清光)		5000	PAR38	E27	10	92060
150	240	150PAR/IR/E27 (清光)		5000	PAR38	E27	10	16854
175	240	175PAR/IR/E27 (清光)		5000	PAR38	E27	10	91542
175	120	175PAR38/HEAT (清光)		5000	PAR38	E27	12	13643

### 動力車頭燈

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
150	125	150PAR46	1250	1000	PAR46	Scrw Term	12	19517
200	30	200PAR56	3700	500	PAR56	Scrw Term	12	20122

### 交通號制燈

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
69	120	69A21/TS	675	8000	A21	Med	120	17323
116	120	116A21/TS 120V	1280	2000	A21	Med	120	19008
116	125	116A21/TS 125V	1280	2000	A21	Med	120	19009
165	120	1950L/P25/TS 120V	1950	8000	P25	E27	60	20094
165	130	1950L/P25/TS 125V	1950	8000	P25	E27	60	20096

### 航空障礙燈

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
620	120	620P540 120V	11200	3000	PS40	Mag Pf	24	21950

### 驅蚊燈泡



· 以特殊塗料開發黃中帶紅的燈泡，把昆蟲在夜間喜愛回集的500m $\mu$ 以下之光波長加以截斷，充分達到驅蟲效果，為防止登革熱最佳利器，適用E27燈座。

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life (hrs)	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
60	120	60A/Y	550	1000	A19	Med	24	97495

### PAR36 投射燈泡

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
50	12	50PAR36VNSP (8 $^{\circ}$ )	200	2000	PAR36	Scrw Term	12	12892
50	12	50PAR36NSP (15 $^{\circ}$ )	200	2000	PAR36	Scrw Term	12	16540
50	12	50PAR36WFL (30 $^{\circ}$ )	200	2000	PAR36	Scrw Term	12	16541

### PAR56 投射燈泡



輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
300	12	300PAR56/WFL (40 $^{\circ}$ )	6000	1000	PAR56	Scrw Term	12	23427
300	120	300PAR56/NSP 120V (10 $^{\circ}$ )	3840	2000	PAR56	GX16D	12	20803
300	120	300PAR56/MFL 120V (30 $^{\circ}$ )	3840	2000	PAR56	GX16D	12	20836
300	120	300PAR56/WFL 120V (40 $^{\circ}$ )	3840	2000	PAR56	GX16D	12	20849
300	230	300PAR56/NSP 230V (10 $^{\circ}$ )	3450	2000	PAR56	GX16D	12	20853
300	230	300PAR56/MFL 230V (30 $^{\circ}$ )	3450	2000	PAR56	GX16D	12	20852
300	230	300PAR56/WFL 230V (40 $^{\circ}$ )	3450	2000	PAR56	GX16D	12	20854

□ PAR64 投射燈泡



輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
500	120	500PAR64/NSP 120V (10°)	6500	2000	PAR64	Ex Mog End	12	39406
500	120	500PAR64/MFL 120V (30°)	6500	2000	PAR64	Ex Mog End	12	39409
500	120	500PAR64/WFL 120V (40°)	6500	2000	PAR64	Ex Mog End	12	39412
500	230	500PAR64/MFL 230V (30°)	5500	2000	PAR64	Mog End	12	39411
500	230	500PAR64/WFL 230V (40°)	5500	2000	PAR64	Mog End	12	39414

□ 鎢絲燈管



- 柔白塗層，光線更柔和
- 線形外形，適用於舞台照明和圖畫照明
- 長壽命—額定平均壽命2500小時
- 有兩種長度，適用於不同類型燈具
- 適用於家庭、酒店旅館、博物館和展覽會

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
35	230	35SL/O/300/2S14	220	2500	2S14	25	91487
60	230	60SL/O/500/2S14	420	2500	2S14	25	91488
35	230	35SL/O/300/S14	220	2500	S14	25	91505
60	230	60SL/O/500/S14	420	2500	S14	25	91486

□ 其他

輸出功率 Watts	電壓 Volts	型號 Description	光通量 Lumens	平均壽命 Avg. Life	燈泡形狀 Shape	燈頭 Cap	包裝數量 Pack Qty.	產品代碼 Code
250	12	21A/R40/FL		1000	R40	Med	24	23423
120	12	120PAR56VNSP	1050	2000	PAR56	Screw Terminal	12	19023
120	12	120PAR56/MFL	1050	2000	PAR56	Screw Terminal	12	19024
120	12	120PAR56/WFL	1050	2000	PAR56	Screw Terminal	12	19025

## GE特殊光源 Specialty Lamps

在舞台、影視、娛樂業、醫療器械、殺菌消毒、印刷、半導體、航空業等各個領域，GE以其專業化、高科技和穩定可靠性，為專業用戶提供最合適的光源產品。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

