
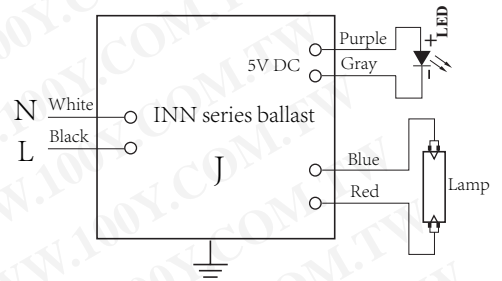


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

INN系列UV灯电子镇流器 55-120W/230Vac 瞬时启动

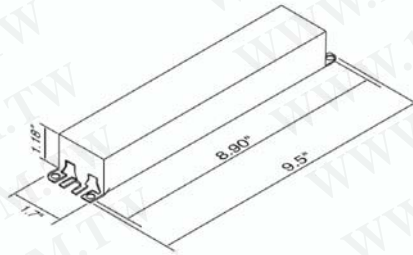

镇流器基本特性

型号	输入功率 [W]	输入电流 [A]	灯管功率 [W]	灯管电流 [A]	灯管数量 [pcs]	接线图	配用灯管型号
INN-425-90	60-100	0.45-0.74	55-90	0.38-0.47	1	J	GPH1148T5 GPH1554T5 GPH1630T5 G48T5L G64T5L G67T5L TUV64T5

技术参数

额定电压: 230VAC 电压范围: 198-242V 输入频率: 50/60Hz 工作频率: 28-50KHz 最大输出电压: 600VRMS 效率: $\geq 90\%$ 启动方式: 瞬时	环境温度: -20~40°C 最大外壳温度: 70°C 输入线线长: 430mm 输出线线长: 630mm 信号线线长: 630mm 防护等级: $\geq IP64$ 认证: CE
---	---

订货编号

型号

0302

INN-425-90

包装说明

外形尺寸: 242x44x30mm
 产品重量: 0.73kg
 包装尺寸:
 包装数量:
 包装重量:

使用说明

状态指示: 输出隔离5VDC电压用来指示灯管工作状态, 可驱动LED。
 导线选用: 输入输出线20AWG, 信号线22AWG
 注意事项: 在安装设备和连接灯管之前, 必须关闭电源。
 镇流器外壳必须接地。
 输出的任何两根线不允许短路。
 镇流器距灯管距离应小于5米。