

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

19

Incandescent Lamps

白熾燈泡系列




白熾燈泡

真亮燈泡
E50/E60



產品特性

- 改進玻璃內塗層工藝，增強35%的亮度，使燈泡散發均勻柔光，眼睛更舒適。
- 使用多圈纏繞鎢絲，延長使用壽命，光線更亮。
- 選用雙端鎂乃爾保險絲，防爆，防短路，使用安全。
- 鋁質燈頭，採用特殊接著劑及卡鎖設計，安全防鏽，燈頭不易脫落。




型號	A(mm)	B(mm)
E50/25W	50.0 ± 1.0	88.0 ± 3.0
E50/40W	50.0 ± 1.0	88.0 ± 3.0
E50/60W	50.0 ± 1.0	88.0 ± 3.0
E60/100W	50.0 ± 1.0	101.0 ± 3.0

產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	光通量 (lm)	燈座	每箱數量
E50/AS 25W/120V/E27	25	120	255	E27	100
E50/AS 40W/120V/E27	40	120	475	E27	100
E50/AS 40W/220V/E27	40	220	400	E27	100
E50/AS 60W/120V/E27	60	120	795	E27	100
E50/AS 60W/220V/E27	60	220	685	E27	100
E60/AS 100W/120V/E27	100	120	1495	E27	100
E60/AS 100W/220V/E27	100	220	1290	E27	100


白熾燈泡

真柔燈泡
T55

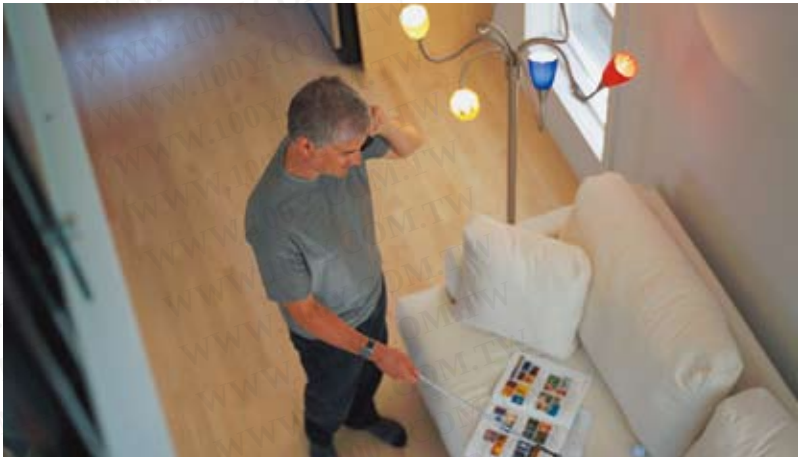

產品特性

- 改進玻璃內塗層工藝，使燈泡散發均勻柔光，眼睛更舒適。
- 使用多圈纏繞鎢絲，延長使用壽命，光線更亮。
- 選用雙端鎢乃爾保險絲，防爆，防短路，使用安全。
- 鋁質燈頭，採用特殊接著劑及卡鎖設計，安全防鏽，燈頭不易脫落。



型號	A(mm)	B(mm)
T55/25W	55.0 ± 1.0	96.0 ± 3.0
T55/40W	55.0 ± 1.0	96.0 ± 3.0
T55/60W	55.0 ± 1.0	96.0 ± 3.0
T55/100W	55.0 ± 1.0	96.0 ± 3.0

產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	光通量 (lm)	燈座	每箱數量
T55/SW 25W/120V/E27	25	120	230	E27	100
T55/SW 25W/220V/E27	25	220	195	E27	100
T55/SW 40W/120V/E27	40	120	440	E27	100
T55/SW 40W/220V/E27	40	220	370	E27	100
T55/SW 60W/120V/E27	60	120	730	E27	100
T55/SW 60W/220V/E27	60	220	635	E27	100
T55/SW 100W/120V/E27	100	120	1390	E27	100
T55/SW 100W/220V/E27	100	220	1210	E27	100


白熾燈泡

蠟燭燈泡
CANDLE



產品特性

- 飛利浦多圈纏繞鎢絲，使用壽命長、品質穩定，光線更亮。
- 選用雙端鎂乃爾保險絲，防爆、防短路，使用更安全。
- 鋁質燈頭採用特殊接著劑，不易脫落，安全防鏽，燈頭不易脫落。
- 可配合水晶燈具充分發揮光亮效果。

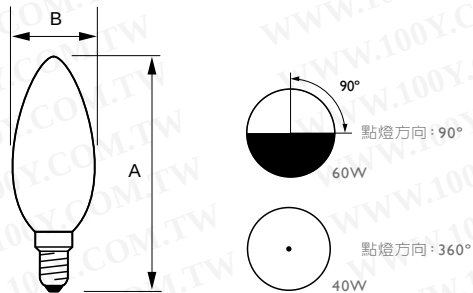

型號	A(mm)	B(mm)
CANDLE C 40W	35.0 ± 1.0	97.0 ± 3.0
CANDLE C 40W	35.0 ± 1.0	93.0 ± 3.0
CANDLE C 60W	35.0 ± 1.0	97.0 ± 3.0
CANDLE C 60W	35.0 ± 1.0	93.0 ± 3.0

產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	光通量 (lm)	燈座	每箱數量
CANDLE C 40W/120V/E14	40	120	485	E14	100
CANDLE C 40W/120V/E27	40	120	465	E27	100
CANDLE C 40W/220V/E14	40	220	410	E14	100
CANDLE C 60W/120V/E14	60	120	810	E14	100
CANDLE C 60W/120V/E27	60	120	770	E27	100
CANDLE C 60W/220V/E14	60	220	700	E14	100


白熾燈泡

清光燈泡
A55



產品特性

- 飛利浦多圈纏繞鎢絲延長使用壽命，光線更亮。
- 選用雙端鎂乃爾保險絲，防爆，防短路，使用安全。
- 鋁質燈頭，採用特殊接著劑及卡鎖設計，安全防鏽，燈頭不易脫落。



點燈方向：360°

型號	A(mm)	B(mm)
A55/25W	55.0 ± 1.0	95.0 ± 3.0
A55/40W	55.0 ± 1.0	95.0 ± 3.0
A55/60W	55.0 ± 1.0	95.0 ± 3.0
A55/100W	55.0 ± 1.0	95.0 ± 3.0

產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	光通量 (lm)	燈座	每箱數量
A55/GLS 25W/I20V/E27	25	120	265	E27	100
A55/GLS 40W/I20V/E27	40	120	495	E27	100
A55/GLS 60W/I20V/E27	60	120	830	E27	100
A55/GLS 100W/I20V/E27	100	120	1560	E27	100

白熾燈泡

珠寶燈泡

PAR38



一般型

冷光型



彩光型




產品特性

- 演色性佳，具有良好的照明效果，能倍增商品價值。
- 壽命達 2,000 小時。
- 有一般型、冷光型及彩光型三種：
 - 一般型：分散光、聚光型。燈泡結構為堅硬玻璃一體成型，不易破損、適合室內外使用。
 - 冷光散光型：光束 30° 角。燈泡反射罩的特殊結構，能將 80% 熱量自背面散發，溫度較一般型約低 40°C。
 - 彩光型：有紅、藍、綠、黃等顏色。

適合場合

- 室內使用。



型號	A(mm)	B(mm)
PAR38	121.0	136.0

產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	光度 (cd)	照射角度	燈座	每箱數量	備註
PAR38 120W/115V FL 30D	120	115	3400	30°	E27	15	散光型
PAR38 120W/230V FL 30D	120	230	3100	30°	E27	15	散光型
PAR38 120W/115V SP 12D	120	115	10500	12°	E27	15	聚光型
PAR38 120W/230V SP 12D	120	230	8200	12°	E27	15	聚光型
PAR38 80W/115V FL 30D	80	115	2100	30°	E27	15	散光型
PAR38 80W/230V FL 30D	80	230	1800	30°	E27	15	散光型
PAR38 120W/115V CFL 冷光型	120	115	2200	30°	E27	15	冷光型散光
PAR38 120W/230V CFL 冷光型	120	230	2200	30°	E27	15	冷光型散光
GLS PAR38 FL 紅	-	220~240	-	30°	E27	15	彩光型
GLS PAR38 FL 綠	-	220~240	-	30°	E27	15	彩光型
GLS PAR38 FL 藍	-	220~240	-	30°	E27	15	彩光型
GLS PAR38 FL 黃	-	220~240	-	30°	E27	15	彩光型

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)