


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

2021年9月より光束値を変更しております

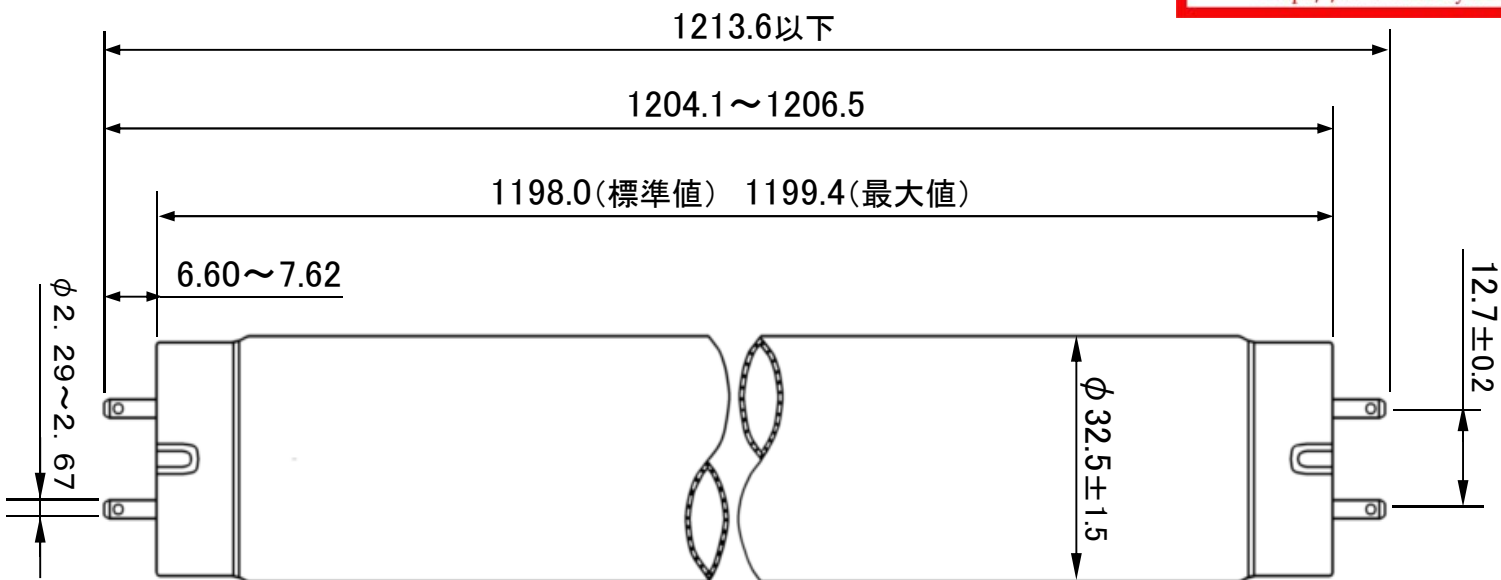

| 品番             | 光色 | 寸法(mm) |      | 質量(g) | 口金  | 定格ランプ電力(W) | ランプ電流(A) | 全光束(lm) |      | 定格寿命(h) | 適合点灯管 |
|----------------|----|--------|------|-------|-----|------------|----------|---------|------|---------|-------|
|                |    | ガラス管径  | 長さ   |       |     |            |          | 変更前     | 変更後  |         |       |
| FLR40S-W-NU/MR | 白色 | 32.5   | 1198 | 253   | G13 | 40         | 0.420    | 2710    | 2430 | 10000   | —     |

- ご注意) ●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。  
 ●定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。  
 ●上記定格は、いずれも標準値を示します。  
 ●取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)  
 ●当てたりして傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)  
 ●器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)  
 ●ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)  
 ●外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。  
 ●初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくと消えます。  
 ●照明器具にも寿命があります。器具のご使用年数をご確認の上、当ランプをご使用ください。  
 ●飛散防止膜付構造です。  
 ●紫外線吸収膜付蛍光灯は、耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。



安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている＜安全上のご注意＞を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先

尺度 1/1  
図法

品名  
紫外線吸収膜付  
蛍光灯  
(白色 4200K)

品番  
FLR40S-W-NU/MR

作成者

右田

検印

恒藤

初回作成  
2018年06月01日

訂正(日付)  
2021年09月01日

図面整理No.

F18-1547-02

改訂No.