


UV-Bランプ

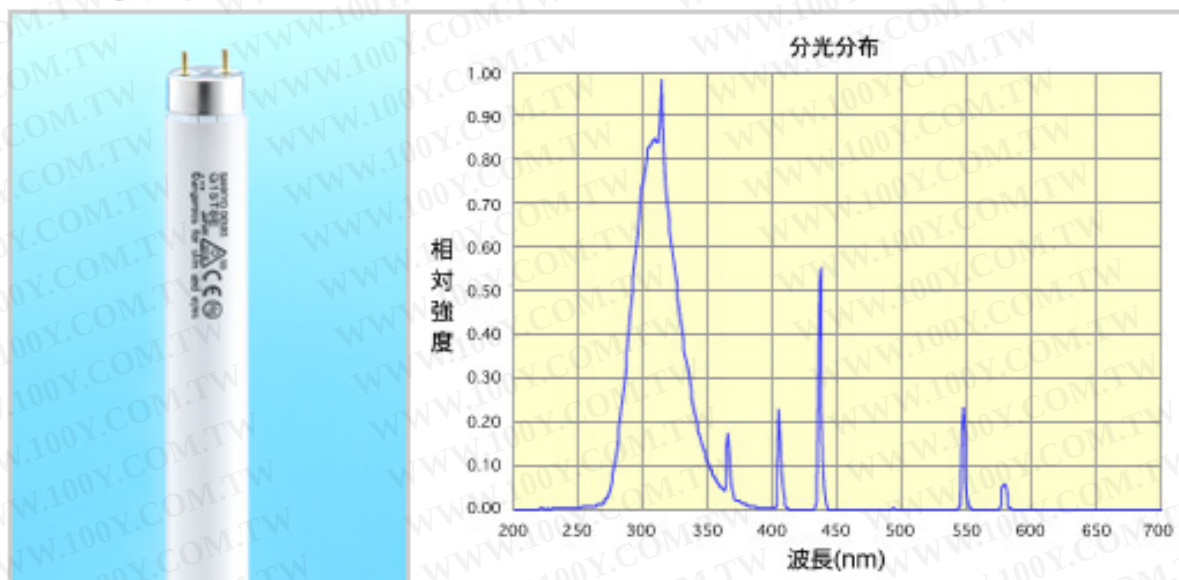

波長域280nm～の紫外線を放射するランプです（ピーク波長306nm）。

プラスチック、塗料、ゴムなどの耐候試験や鑑別、調査、医療用などの光源として、極めて専門的な分野で使用されているランプです。


★UV-B紫外線ランプ

型名	ランプ 電力	寸法 mm		口金(B)	ランプ 電流	殺菌線 出力	定格 寿命
	W	管長(L)	管径(D)		A	W	時間
GL4E	4	134.5	15.5	G5	0.162	0.5	3,000
GL6E	6	210.5	15.5	G5	0.147	1.0	3,000
GL8E	8	287	15.5	G5	0.170	1.6	3,000
GL15E	15	436	25.5	G13	0.300	3.0	4,000
GL20SE	20	580,588.5	32.5	G13	0.360	4.2	4,000
GL40SE	40	1,198	32.5	G13	0.420	9.3	5,000


* 定格寿命は、紫外線出力が初期値の60%になるまでの時間を示します。

寸法・配線図

●寸法図



●配線図

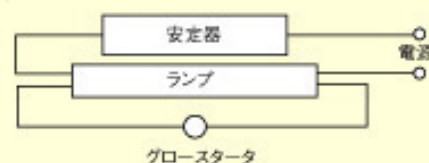

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)