


## 高功率電子式安定器 T8\*2(雙管) WA429C

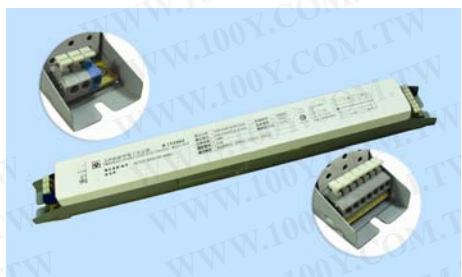

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### 產品規格:

規格: AC110V-240V/50-60Hz

尺寸: 3.5(高)\*31(寬)\*3(深)cm

額定功率: 76W/60W/40W

額定電流: 0.65-0.4A/0.25W-0.19A

功率因素: 98%

燈管電流: 0.3A

適用燈管: FL40W\*2, 30W\*2, 20W\*2

振盪頻率: 42KHz

表面溫度: < 70 度 C

總諧波失真: < 10%

### 產品特點:

重量輕、無噪音、不閃爍

配線方式簡單，節省時間。

可自動偵測使用燈管，自動調整適合功率輸出。

內附保護迴路，能自動檢測燈管使用狀態，以達防護作用。

雜訊干擾符合 EMI 規格，各種電器用品免受干擾，符合 CNS13755 規範。

### 注意事項:

安裝前確認電源已關閉，以免發生危險。

請依照接線圖例作業，以確保安全。