


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号: 5MM-URC/S530 (5MM白发红短脚)

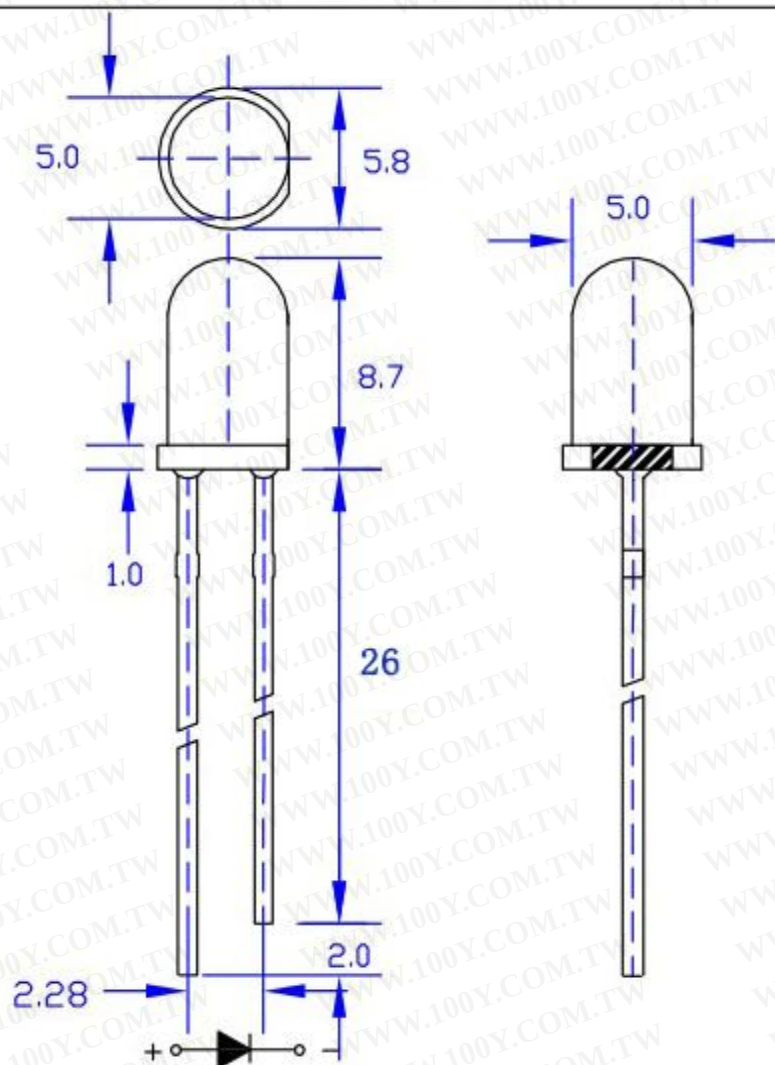

Len Color	Chip Material	Source Color
Water Clear	InGaAlP	Red

备注:

1. 所有尺寸单位为mm
2. 未注明公差为正负0.25mm
3. 多出胶体最大部分为1.0mm
4. 规格修改将不预先通知



环保

最大参数值及温度=25℃

参数	极限参数	单位
功耗	100	mW
脉冲电流	50	mA
顺向直流电	25	mA
反向电压	5	V
工作温度	-40℃ to +75℃	
贮藏温度	-40℃ to +75℃	
焊接温度	250℃ for 5 seconds	

光电特性参数及温度=25℃

参数	符号	小	标准	大	单位	测试条件
发光强度	I _v	1500		3000	mcd	IF=20mA
发光角度	2θ 1/2		30		deg	
峰值波长	λ _p	624		630	nm	
正向电压	V _F	1.9		2.4	V	IF=20mA
反向电流	I _R			10	μA	VR=5V

备注:

1. 此发光亮度为根据人眼对发光亮度之感应曲线之模拟发光强度符合CIE (国际光委会组织)
2. 此发光角度之测量为其发光亮度一半时所测试之数据
3. 发光亮度保证误差正负15%

客户确认: _____ 业务确认: _____