


LED 軟燈條：

採用非常柔軟的 PCB 板或 FPC 為基板,高亮度貼片 LED 為發光體，發光角度 >120 度,發光體均勻的排布在條型線路板正面，外形非常纖薄小巧。每三個 LED 可以沿著上面切線任意截斷由印制電路板組成。背面帶進口 3M 膠，用於粘貼，可配固定夾。有紅、黃、藍、綠、白等多種光色可供選擇，RGB 發光條配合控制器使用可發出多種炫目燈光效果。廣泛應用於立體發光子、招牌、標識、廣告燈箱等，作為發光源使用；該產品防水性能好，使用低壓直流供電安全方便。

主要特點：

- 1、可隨意彎曲，可任意固定在凹凸表面；
- 2、每隔 3 顆 LED 燈即可組成一回路；
- 3、體積小巧，顏色豐富

廣泛應用於 汽車燈，樓體輪廓，台階，展台，橋梁，KTV 裝飾照明

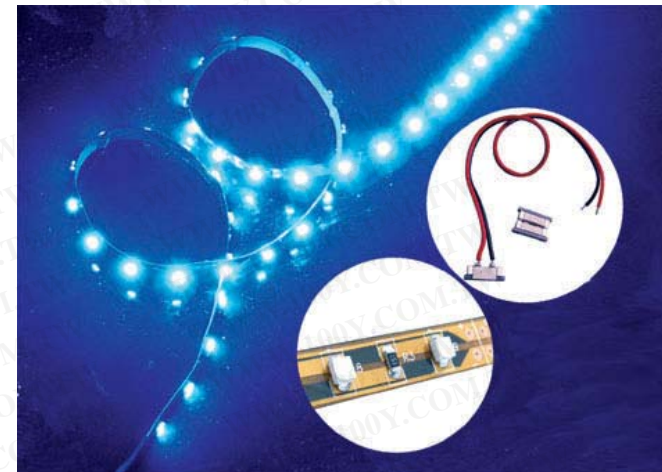

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品編號	產品規格	LED 數量	Voltage (V)	SIZE
ES-FA-3528-W	3528 SMD 軟燈條銅色底-白光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 白光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)
ES-FA-3528-WW	3528 SMD 軟燈條銅色底-暖白光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 暖白光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)
ES-FA-3528-B	3528 SMD 軟燈條銅色底-藍光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 藍光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)
ES-FA-3528-R	3528 SMD 軟燈條銅色底-紅光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 紅光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)
ES-FA-3528-Y	3528 SMD 軟燈條銅色底-黃光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 黃光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)
ES-FA-3528-G	3528 SMD 軟燈條銅色底-綠光，電壓 12VDC，120 度角度發光，功率：9.6W，可串接到 15 米長，180Lm，每捲 2 米長，寬度 8.0mm 共放置 120PCS LED, 可裁剪使用每一段 5CM 3 只 LED，室內使用，無防水設計。	5CM 3 只 SMD LED 綠光	12VDC	2M/捲(L)*8mm(W)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)