



■ 产品光电参数值 (Ta: 25℃) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃:

PARAMETER 项 目	SYMBOL 符 号	TEST CONDITION 测 试 条 件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单位
Forward Voltage ,Per Segment 正 向 压 降	VF	IF=20mA	黄色 YELLOW	1.9 单芯	2.1	2.5	V
Reverse Current , Per Segment 反 向 漏 电 流	IR	VR=5V	黄色 YELLOW			50	μA
Dominant wavelength 主 波 长	λD	IF=20mA	黄色 YELLOW	585	588	592	nm
Luminous Intensity Per Segment 法 向 光 强	IV	IF=20mA	黄色 YELLOW	70	80	100	mcd

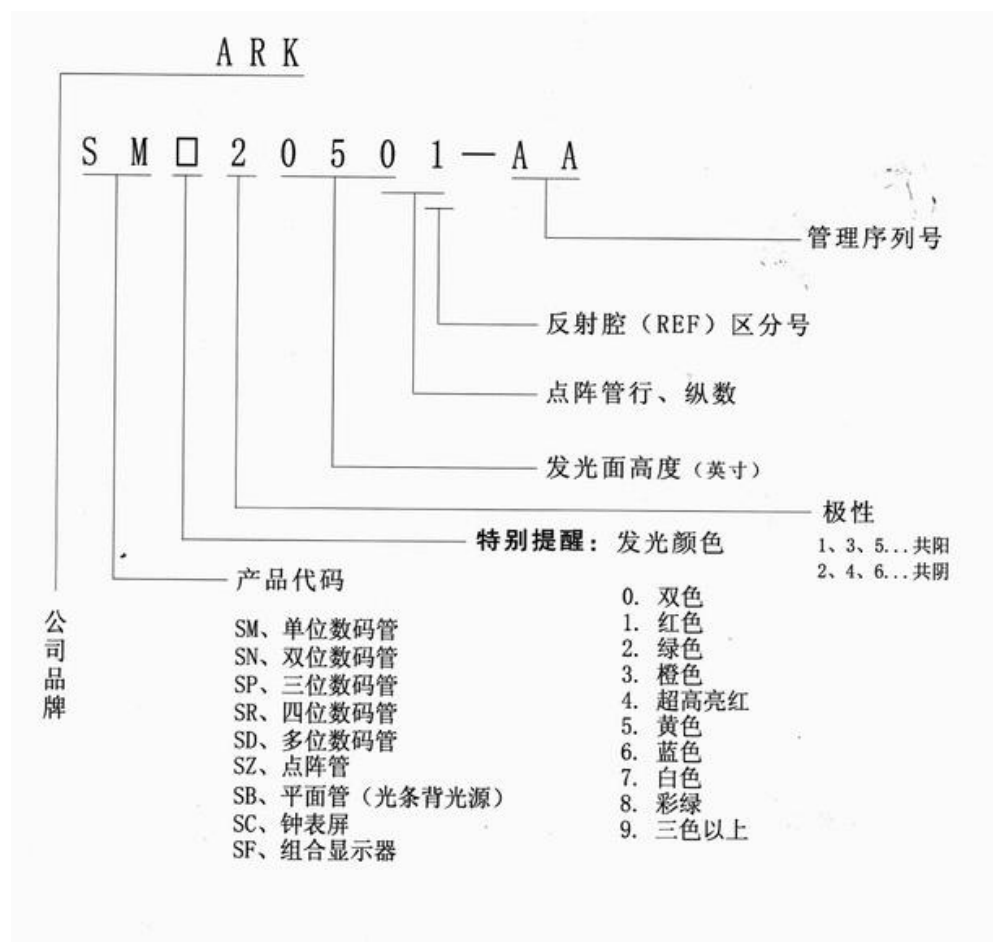

■ 产品尺寸和原理图 DIMENTION AND DIAGRAM

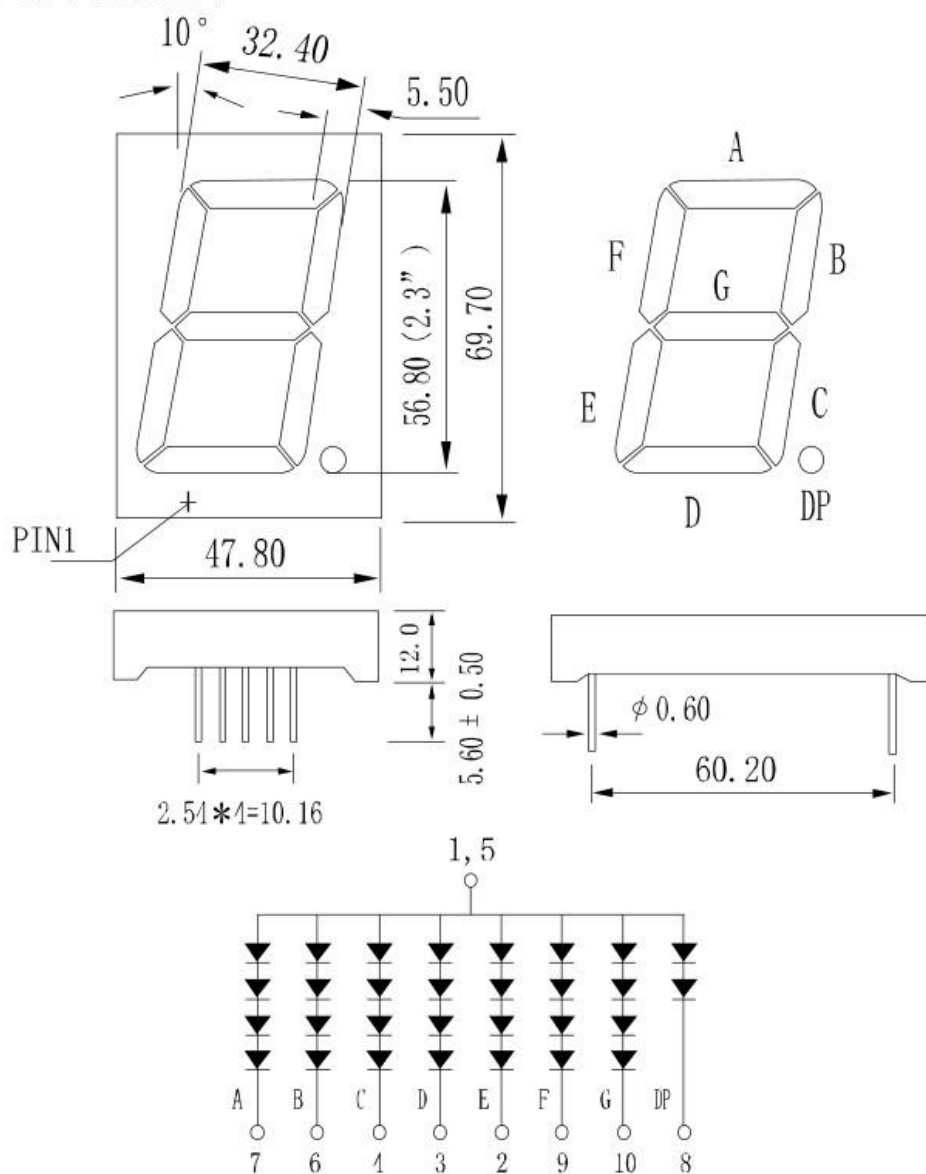

NOTES : 1.单位为毫米. All dimensions are in millimeters. (Inches)

2. 误差一般为 ± 0.25 . Tolerance is $\pm 0.25(0.010")$ unless otherwise specified.