

12V/2A电源适配器介绍:

购买须知:


USB转TTL转接板上的5V电源可以给小于4.3寸以下的串口屏直接供电，大于等于4.3寸的建议给转接板接上外置电源，否则电脑的USB供电能力不足会导致屏幕工作时出现花屏，闪屏等异常。



12V 2A 电源



100-240V

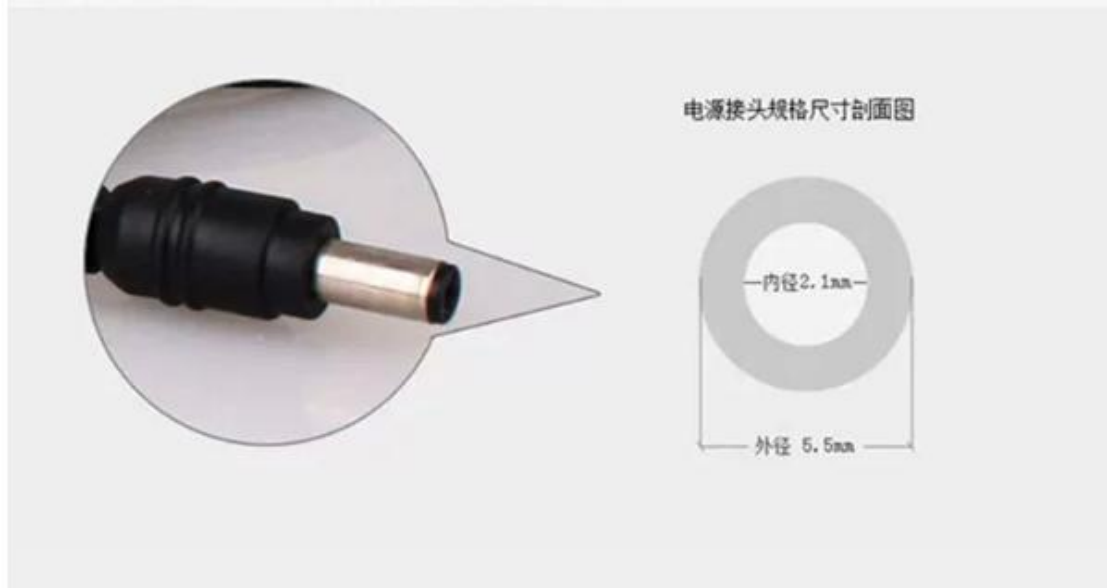

商品参数:

型 号	12V2A
输入电压	100-240V AC
输入频率	50-60HZ
输出电压	12V
输出电流	2.0A
短路保护	OK
过流保护	2
工作效率	80%
纹 波	100MV
电压精度	5%
高压测试	2500VAC/3S/5A
工作温度	0℃—40℃
工作湿度	20%-80%RH
DC接口	5.5*2.1

