



15W单组输出开关电源

EPS-15系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 1.8"×2.5"小巧外形
- 空载消耗<0.3W
- 3年保固

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




电气规格

型号		EPS-15-3.3	EPS-15-5	EPS-15-7.5	EPS-15-12	EPS-15-15	EPS-15-24	EPS-15-27	EPS-15-36	EPS-15-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	27V	36V	48V	
	额定电流	3A	3A	2A	1.25A	1A	0.625A	0.56A	0.42A	0.313A	
	电流范围	0~3.3A	0~3.3A	0~2.2A	0~1.38A	0~1.1A	0~0.69A	0~0.615A	0~0.46A	0~344A	
	额定功率	9.9W	15W	15W	15W	15W	15W	15.12W	15.12W	15.02W	
	峰值负载 ^(10秒) 备注6	10.89W	16.5W	16.5W	16.56W	16.5W	16.56W	16.6W	16.56W	16.51W	
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	50mVp-p	50mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	
	电压调整范围	3.1~3.6V	4.75~5.5V	7.13~8.25V	10.8~13.5V	13.5~16.5V	21.6~27V	24.3~29.7V	32.4~39.6V	43.2~52.8V	
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC(满载时)									
保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)										
输入	电压范围 ^{备注5}	85~264VAC 120~370VDC									
	频率范围	47~63Hz									
	效率(Typ.)	75%	78%	81%	82%	83%	83%	84%	85%	85%	
	交流电流(Typ.)	0.4A/115VAC 0.2A/230VAC									
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 45A/230VAC									
	漏电流	<1mA/240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的115%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	3.8~4.85V 5.6~6.75V 8.63~10.1V 13.8~16.2V 17.25~20.25V 27.6~33V 31.05~36.45V 39.7~46.8V 55.2~65.8V 保护模式:关闭输出, 二极管钳位									
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝									
	储存温度、湿度	-40~+85℃, 10~95% RH									
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)									
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟									
安规和电磁兼容 ^(备注4)	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过									
	耐压	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH									
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, -3									
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN55024, A级重工业标准									
其它	MTBF	≥824.6K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	63.5*45.7*24mm (L*W*H)									
	包装	0.057Kg; 120pcs/ 7.84Kg/0.97CUFT									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 6. 每30秒内峰值占空比为有33%, 平均输出功率不应超过额定功率。										

机构尺寸

单位:mm

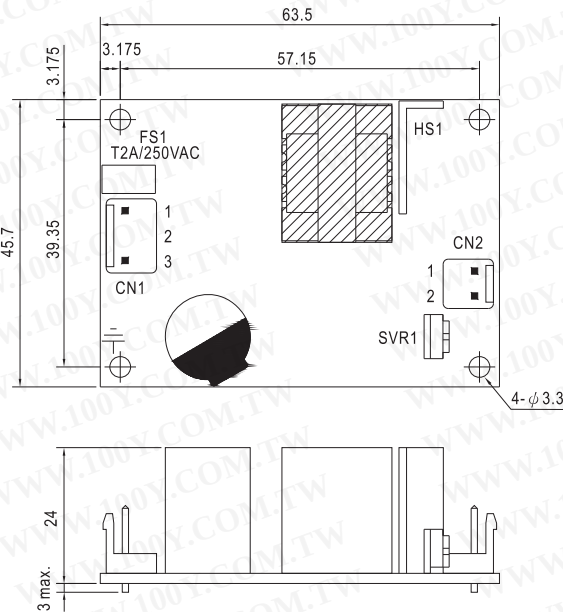


交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	No Pin		
3	AC/L		


直流输出连接器(CN2): JST B4P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+V	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	-V		

方框图

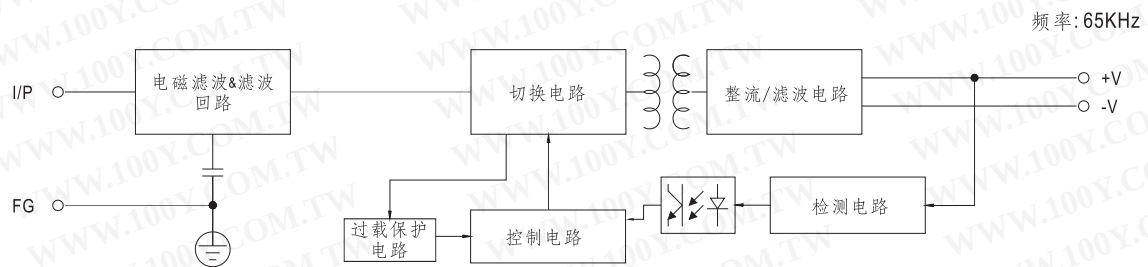

减额曲线

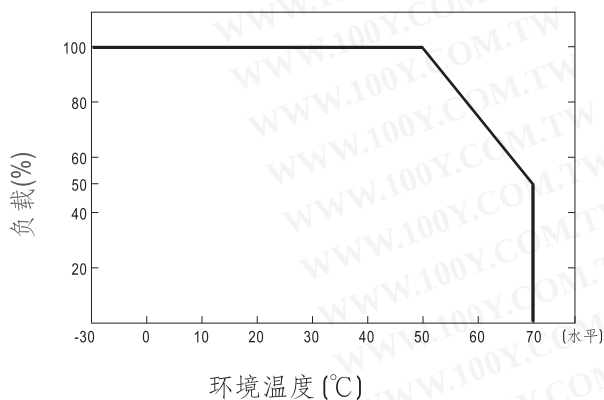

静态特性曲线

