


高温陶瓷加热片

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高温陶瓷加热片是用合成化合物经过成型和高温烧结制成的一种无机非金属材料。成型后在其表面印刷电阻浆料，接触点无氧银焊特殊制作而成。

该产品不但具有高温发热优点且具有非线性内阻特性，其高效高热、耐磨、抗氧化等优点可广泛用于各种加热场合。

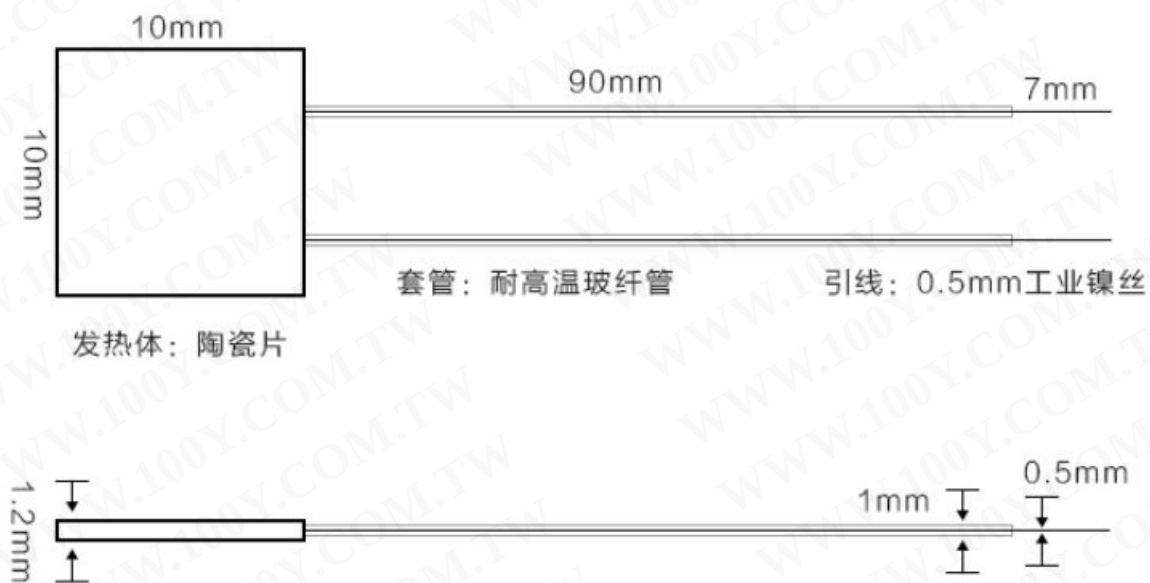

电阻: R=30 电压34V(MAX)

电压 V	电流 MAX	功率 MAX	干烧 ℃
2	0.09	0.18	30
4	0.17	0.68	42
6	0.22	1.32	71
8	0.23	1.84	113
10	0.26	2.6	148
12	0.27	3.24	189
14	0.29	4.06	234
16	0.26	4.16	329
18	0.29	5.22	355
20	0.3	6	369
22	0.31	6.82	396
24	0.31	7.44	448
26	0.32	8.32	473
28	0.33	9.24	493
30	0.32	9.6	528
32	0.33	10.56	548
34	0.34	11.56	566

电阻: R=20 电压28V(MAX)

电压 V	电流 MAX	功率 MAX	干烧 ℃
2	0.13	0.26	28
4	0.2	0.8	38.8
6	0.25	1.5	64.6
8	0.3	2.4	89.1
10	0.32	3.2	146
12	0.34	4.08	190
14	0.35	4.9	238
16	0.35	5.6	308
18	0.36	6.48	347.
20	0.35	7	405
22	0.36	7.94	434
24	0.35	8.4	476
26	0.36	9.62	512
28	0.37	10.08	557
30			
32			
34			

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电阻: R=10 电压18V(MAX)

电压 V	电流 MAX	功率 MAX	干烧 ℃
2	0.23	0.46	38
4	0.4	1.6	72
6	0.48	2.88	128
8	0.54	4.32	215
10	0.55	5.5	305
12	0.54	6.48	377
14	0.54	7.56	452
16	0.55	8.8	511
18	0.54	9.72	577

电阻: R=5 电压14V(MAX)

电压 V	电流 MAX	功率 MAX	干烧 ℃
2	0.44	0.88	72
4	0.61	2.44	97
6	0.75	4.5	168
8	0.77	6.16	274
10	0.78	7.8	379
12	0.8	9.6	464
14	0.82	11.48	560
16			
18			


电阻: R=2 电压10V(MAX)

电压 V	电流 MAX	功率 MAX	干烧 ℃
2	1.09	2.18	128
4	1.30	5.2	234
6	1.33	7.98	417
8	1.35	10.8	509
10	1.42	14.2	573


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Commodities Information

商品信息


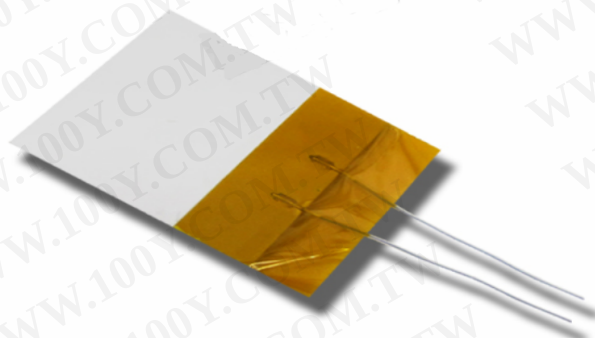


- ▶ 产品尺寸：40*40*2mm
- ▶ 温度范围：0-250 度
- ▶ 功率范围：220V 100W
- ▶ 电阻值：分类选择

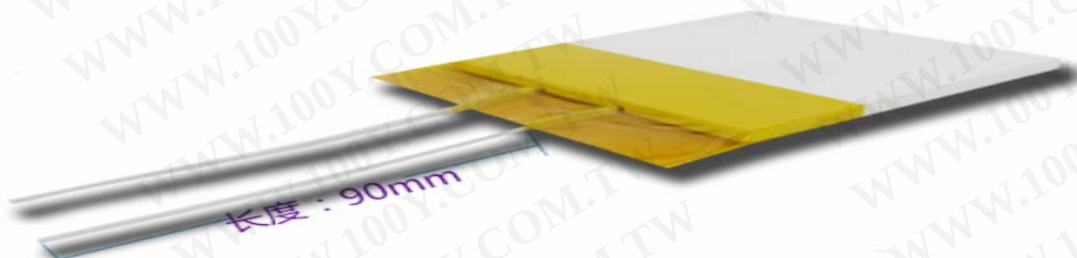


Detail display

细节展示

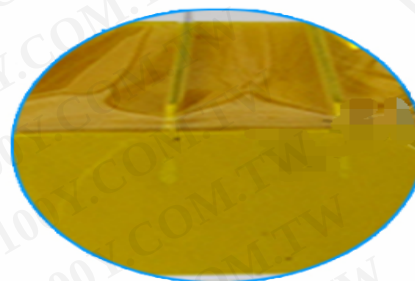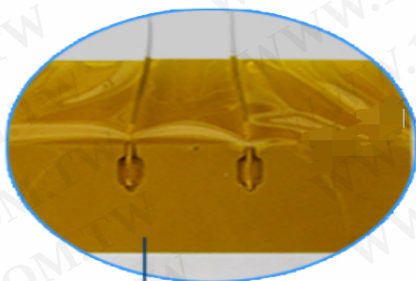

耐高温绝缘层更加安全



钨浆印刷发热材质
(印刷工艺, MCH 氧化铝工艺, 发热更加均匀)

高温制作工艺

1600 度左右下烘培陶瓷发热片, 然后再经电极引线处理后, 是新一代中低温发热元件, 继合金电热丝等类似产品之后的全新换代产品

注意：尺寸：50*50*2mm 最高温度250

