

# YS-300S


## YOTEC\_數字型均溫加熱板

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 特點：
- 定時加熱斷電
  - 過溫警報蜂鳴裝置
  - 溫度偏差補正
  - 過溫斷電
  - 加熱功率調整
  - 定時斷熱
  - 溫度控制準確

### 面板告示燈圖示說明

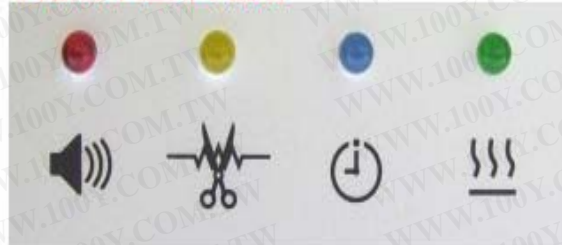

過溫警報 / 過溫斷電 / 定時設定 / 加熱指示

- 選擇配備：
1. 多段程式控制錶
  2. RS232/RS485電腦連線介面
  3. PID二次過溫斷電
  4. 升降頂針，取樣安全快速不燙手
  5. 外接式溫度探棒(STC)
  6. 計時蜂鳴平面加壓系統(D)

### 產品規格

| 型號        | 溫度範圍°C | 解析度   | 均溫度at 100°C時 | 電熱 W      | 外部尺寸 cm       | 外接探棒 |
|-----------|--------|-------|--------------|-----------|---------------|------|
| YS-200S   | 室溫~350 | 0.1°C | <±1.5°C      | 750       | 20 x 20 x H17 | -    |
| YS-300S   |        | 0.1°C | <±1.5°C      | 1500      | 30 x 30 x H17 | -    |
| YS-300STC |        | 0.1°C | <±1.5°C      | 1500      | 30 x 30 x H17 | V    |
| YS-450S   |        | 0.1°C | <±1.5°C      | 3000/220V | 45 x 45 x H17 | -    |
| YS-600S   |        | 0.1°C | <±1.5°C      | 3000/220V | 30 x 60 x H17 | -    |