

超小形ウェットリードリレー

超小型、軽量にて高絶縁抵抗、静電及び磁気シールドタイプです。
静電容量が小さく高速スイッチング動作を必要とする計測機器に
最適なウェットリードリレーで、機器のコンパクト化に最適です。



S-1※※LDMG

LED・ダイオード内蔵、静電シールド付メーク接点
ウェットリードリレー (※※にはコイル電圧)

S-1※※MG・S-2※※MG

静電シールド付メーク接点ウェットリードリレー
Form 1～2A (※※にはコイル電圧)

接点仕様 (抵抗負荷による値を示し、C性、L性負荷の場合は接点保護回路を必要とする)

型 式	定 格 [W] max.	切断電流 [A] max.	切断電圧 [VDC] max.	通電電流 [A] max.	初期接触抵抗 [mΩ] max.	耐 電 圧 [VDC] min.	動作/復旧時間 [mS] max.	寿 命 機械的 [回]
S-1※※LDMG, MG S-2※※MG	50	1.0	500	2.0	100	1000	3.0/3.0	10 ⁸

(但し、動作、復旧時間は、コイル定格電圧でクランプダイオード有の場合です。)

一般仕様

- 絶 縁 抵 抗……………10¹⁰ [Ω] min.各導体相互間 at 20 [°C]
- 絶 縁 耐 電 圧……………1000 [VDC] min. 各導体相互間
- 使用温度範囲……………-10 [°C] ~ +60 [°C] (定格電圧印加時)


勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型名およびコイル仕様 (20 [°C] の値を示し、コイル抵抗値の許容偏差は±10 [%] とする)

型 式	コイル電圧 [VDC]	コイル抵抗 [Ω]	定 格 電 流 [mA]	感 動 電 圧 [VDC] max
S-105LDMG S-112LDMG S-124LDMG	5.0 12.0 24.0	70 330 1200	71.4 (2.0) 36.4 (2.0) 20.0 (2.0)	3.2 8.5 17.6
S-105MG S-112MG S-124MG	5.0 12.0 24.0	70 330 1200	71.4 36.4 20.0	3.6 8.8 17.6
S-205MG S-212MG S-224MG	5.0 12.0 24.0	50 250 1000	100.0 48.0 24.0	3.6 8.8 17.6

S-1※※LDMG () 内LED電流

外観寸法図 (単位mm)

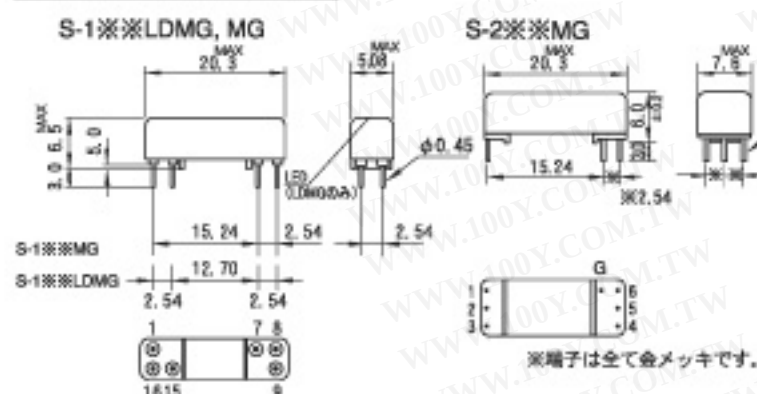

① S-1※※MGは16番、
S-1※※LDMGは15番端子
になります。

② 取付の際UP表示の指定がありますので充分御注意下さい。
尚、取付は垂直±30°の範囲にて御使用下さい。

回路接続図 (TOP VIEW)

