

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DBL 继电器模组 兼容输入



24路

模组

单组

触点

24V

线圈

12A

负载

兼容

输入

主要参数

输入电流	21.8 ma
触点材料	银合金镀金
导通电阻	30MΩ
机械寿命	≥ 1000万回
电气寿命	≥ 50000小时
切换速度	20 CPM
吸合时间	6 ms
隔离电压	4000 V
释放时间	3 ms
线圈功率	0.53 W
工作温度	-40℃~+70℃
安装方式	标准TS35导轨安装
其他模组	本店有2、4、6、8、12、16、20、24路模组


1.输入端设计

输入端兼容NPN和PNP输入，并排两个COM并联设计，可以接24V也可以接0V，数字和字母1、2、3.....M、N、O是控制信号输入



2.输出端设计

1常开1常闭输出端标签尾数“2”是公共端，尾数“0”是常闭端，尾数“1”是常开端，数字标签方便图纸安装设计

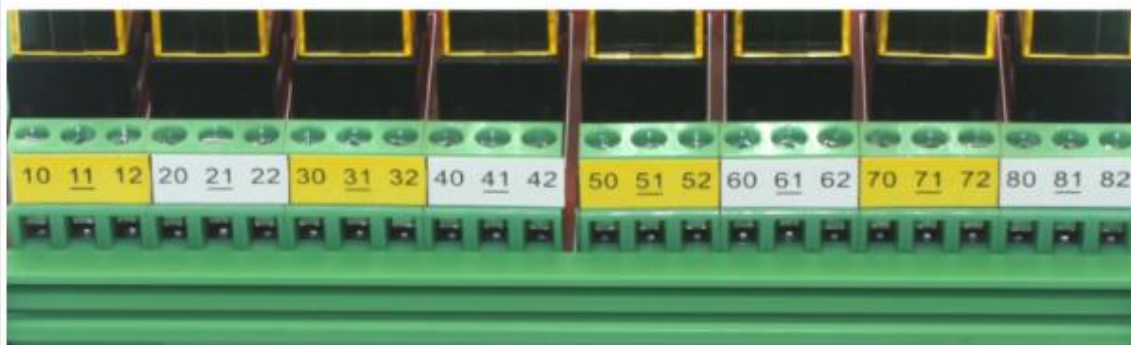

3. 继电器可拔插式设计

继电器可拔插式设计，更换方便快捷，省时省力省钱。继电器有铁丝扣扣住，坚固稳定，防止脱落




4. 使用原装正品继电器

我们承诺100%使用原装正品魏德米勒继电器，假一赔十，拒绝假货，支持正品



5.LED指示灯

每一路都有LED指示灯，LED既是指示灯也是反向继流管

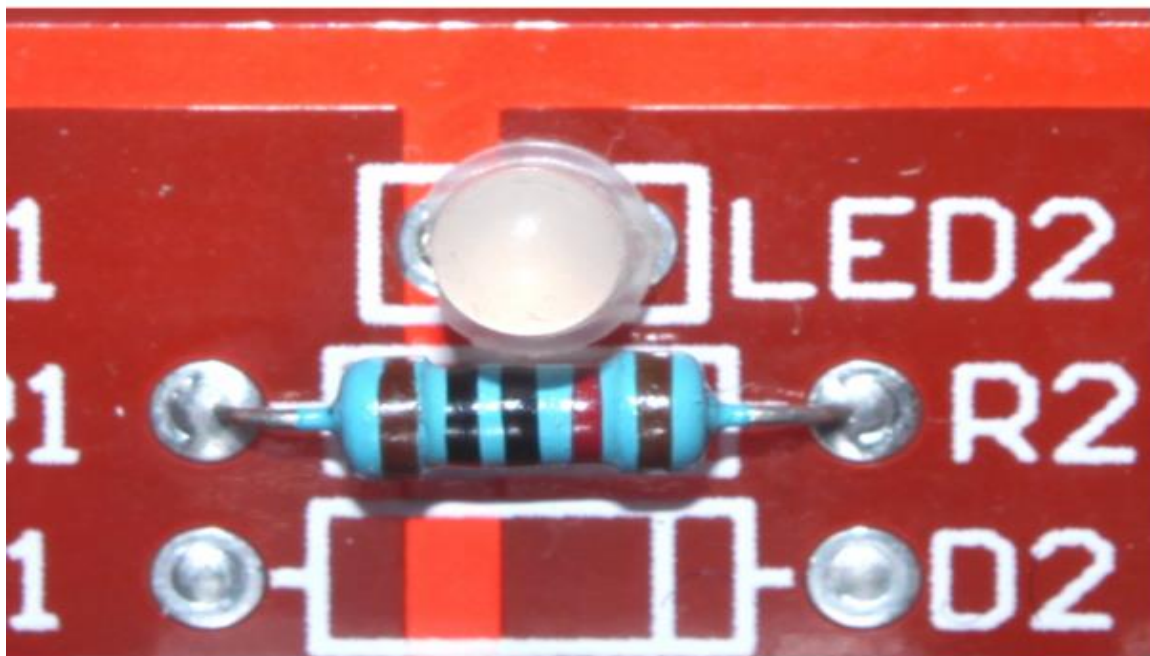

6.卡轨式安装设计

采用标准的TS35导轨安装设计，体积小，易安装，易维护

