

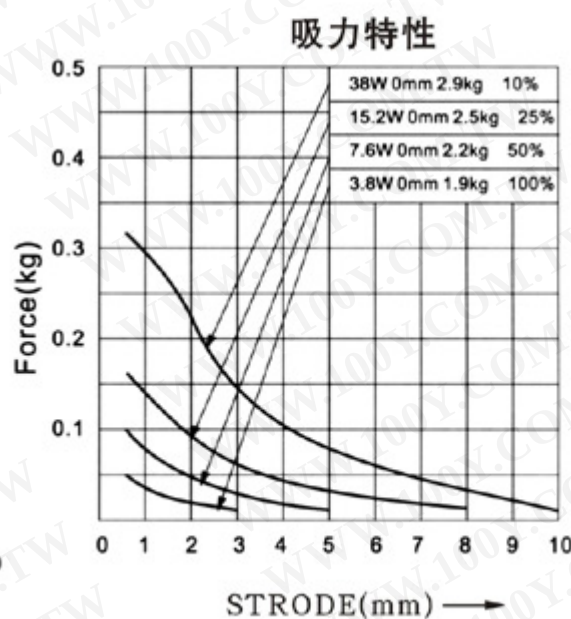


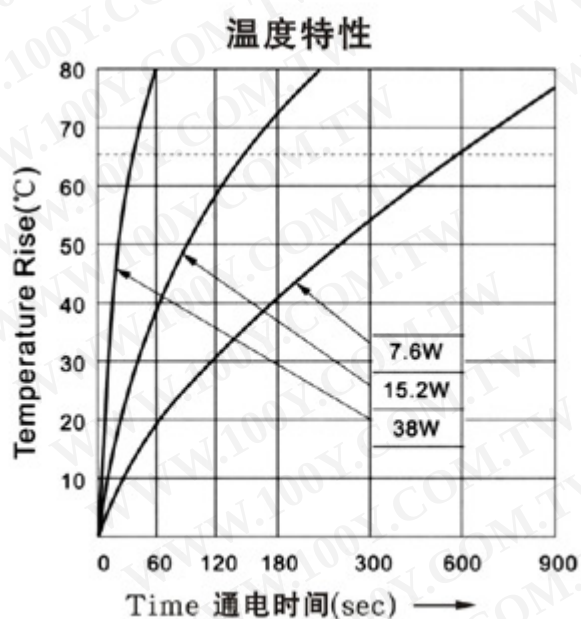


HCNE1-0837

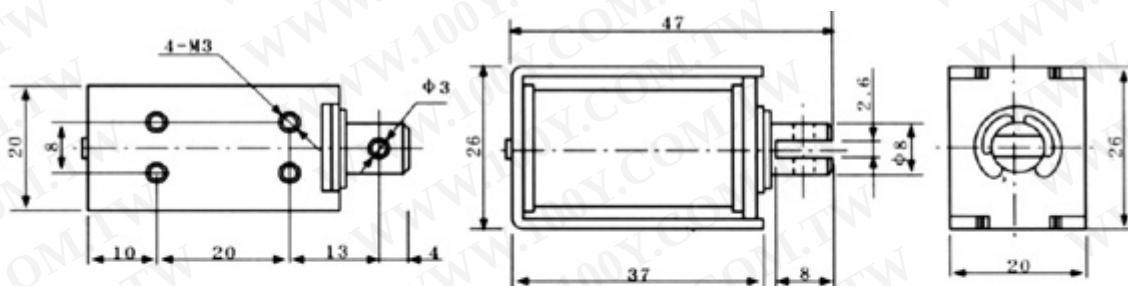


一、型号含义:

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



二、安装尺寸：

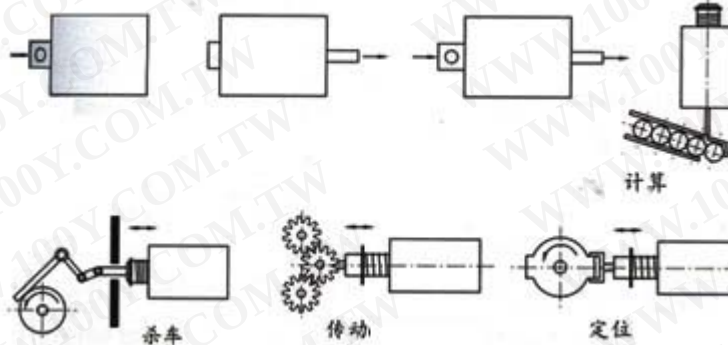

三、应用范围

1、游乐器

吃角子老虎 各种选币器

2、贩卖机

各种贩卖机 换币器 售票机

3、办公设备

列表机 电脑设备 传真机 打卡机

影印机 打字机 收银机 绘图机 开饮机

4、运输设备

自动门锁 安全皮带锁 汽车电磁阀 停车设备

5、家电用品

录音机、录影机 电子琴 自动编织机 伴唱机

6、其他

包装机 机械手 农牧设备 冲压设备 防火、防盗器 省水电磁阀

四、特性

1、容易固定以及连接负载

2、温升稳定，可延长产品寿命并确保良好性能

3、E扣环及橡皮垫圈使电磁阀静音运作

4、低摩擦确保高效率并延长寿命

5、结构设计简易可靠

一般规格

*操作条件：

1、操作温度：-5℃到40℃之间电磁阀 不会凝固

2、操作湿度：相对湿度45%到85%之间电磁阀 不会凝固

3、储存温度：-40℃到75℃之间电磁阀 不会凝固

4、储存湿度：相对湿度0%到95%之间电磁阀 不会凝固

*性能要示：

温升：65以下(等级A) 寿命：在负载状况下，可使用一百万个周期以上

*测试环境：

1、环境温度：23±2℃

2、相对湿度：50±10%

3、大气压力：1013MPa


4、绝缘阻抗：以500VDC绝缘阻抗器量测时，线圈与轭铁之间需具有至少100MΩ之绝缘阻抗

5、绝缘强度：线圈与轭铁间之绝缘强度应至少可以承受600VAC/1分钟

五、概要与特征

1、电磁铁构造

a. 断面图

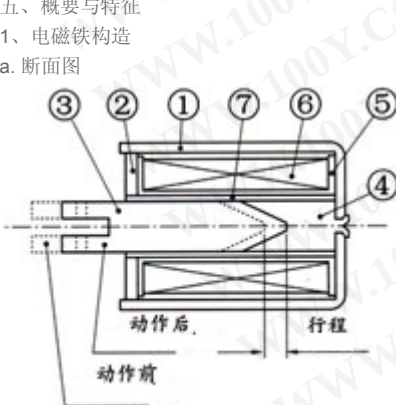


编号	部分名称

1	固定支架
2	盖
3	可动铁心
4	固定铁心
5	线圈骨轴
6	线圈
7	导管



b. 通电率

$$\text{通电率} = \frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{遮断时间}} \times 100$$




通电率	最大通电时间
75%	20分
50%	7分
25%	2分
10%	1分


2、电磁铁作动形式

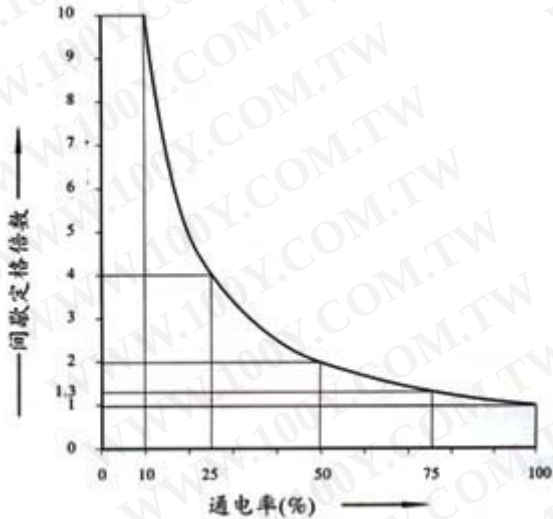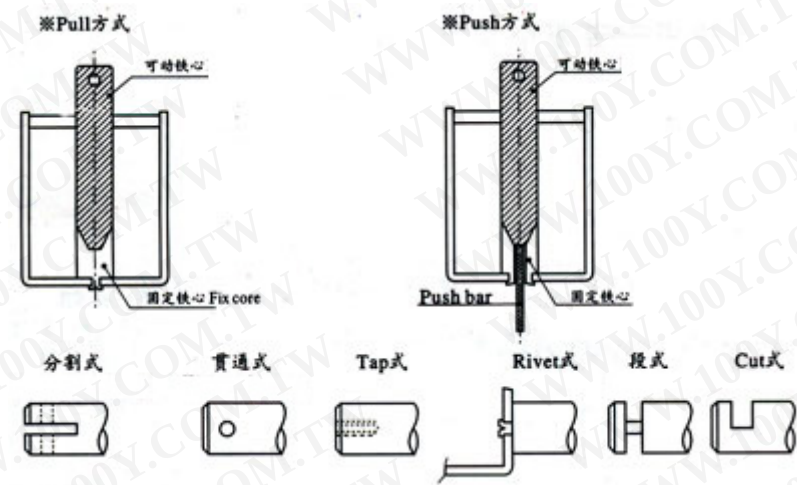



六、消音

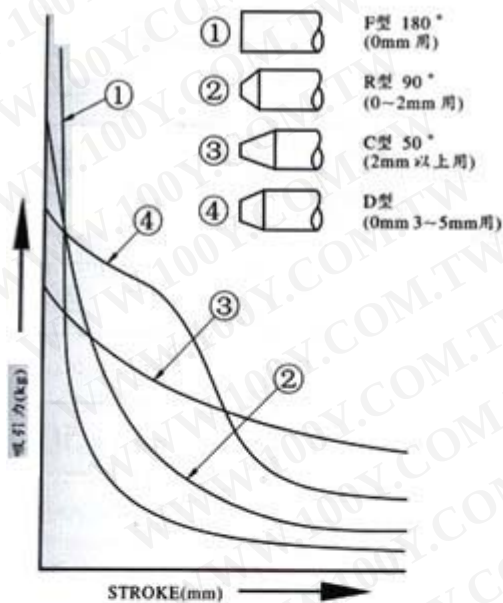

●外部型

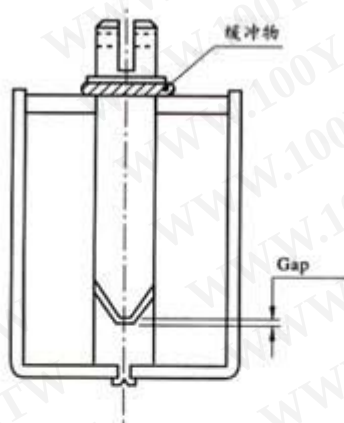

●内装型

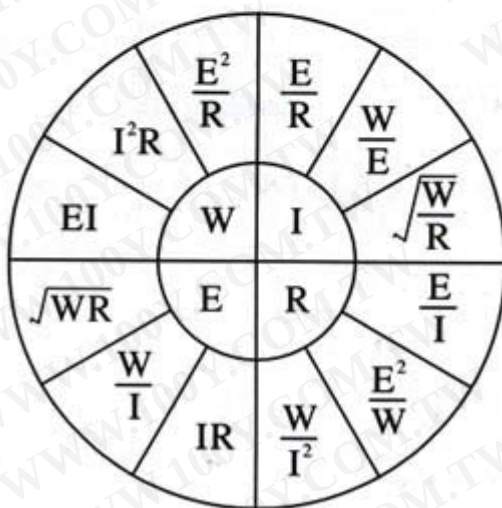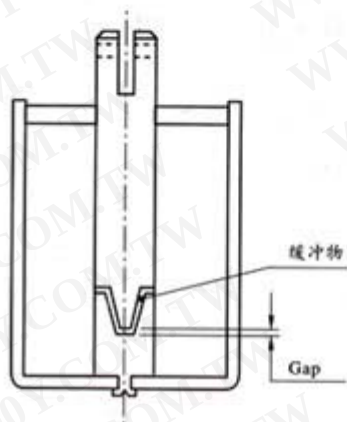

I=电流(A)

R=电阻(Ω)