

勝特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

直流框架推拉式電磁鐵 JF-0530B

操作條件：

- 1、操作溫度：-5℃到 40℃之間電磁閥 不會凝固
- 2、操作濕度：相對濕度 45%到 85%之間電磁閥 不會凝固
- 3、儲存溫度：-40℃到 75℃之間電磁閥 不會凝固
- 4、儲存濕度：相對濕度 0%到 95%之間電磁閥 不會凝固

性能要示：


溫升：65 以下(等級 A) 壽命：在負載狀況下，可使用一百萬個週期以上

測試環境：

- 1、環境溫度：23±2℃
- 2、相對濕度：50±10%
- 3、大氣壓力：1013MPa
- 4、絕緣阻抗：以 500VDC 絕緣阻抗器量測時，線圈與軛鐵之間需具有至少 100MΩ 之絕緣阻抗
- 5、絕緣強度：線圈與軛鐵間之絕緣強度應至少可以承受 600VAC/1 分鐘



JF-0530B直流电磁铁

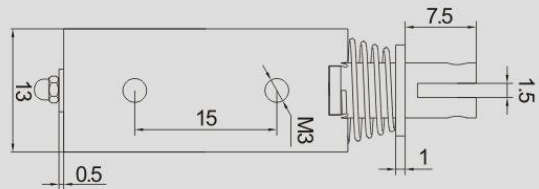

尺寸：13*16.5*30mm