

PYF08A-E 系列

繼電器腳座短路片

WJD-52U


中心間距 22MM

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

尺寸表

TABULATION OF THE SIZE

产品名称:	短接条 连接片	材 质:	镀铜锡
型 号:	WJD-52U	作 用:	继电器线圈短接
颜 色:	红色、黑色、蓝色、黄色、绿色		
位 数:	2位 3位 4位 5位 6位 8位 10位		
适用范围:	适用于PYF08A-E系列继电器, 及其他中心间距约为22mm的继电器等		

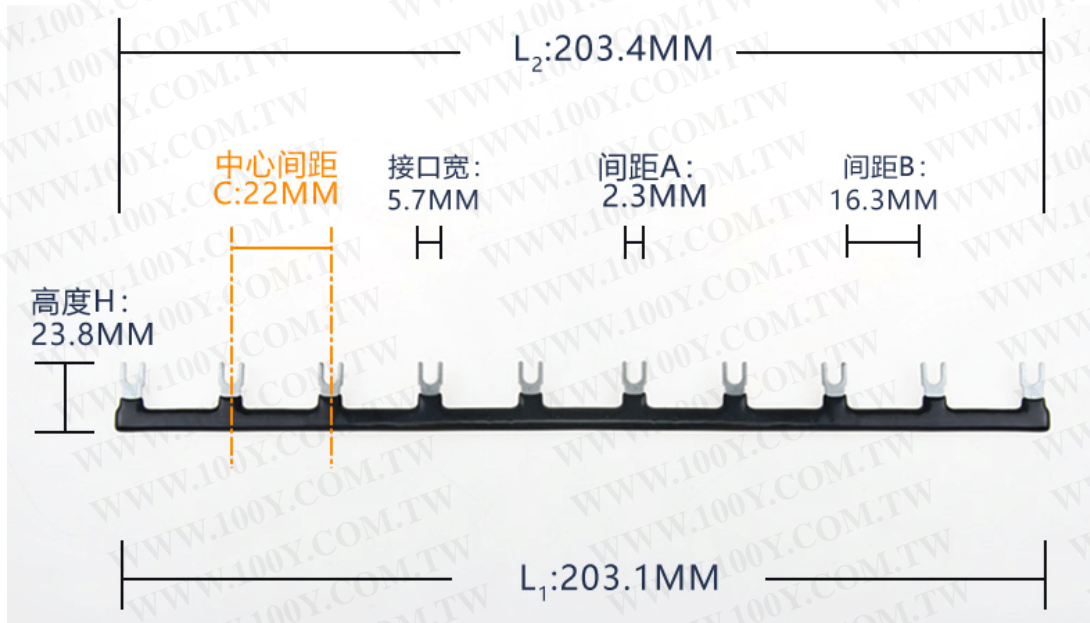

型号: WJD-52U

单位: mm

高度H	中心间距	接口宽	间距A	间距B	位数	L1	L2
15.3	22.0	5.7	3.1	16.3	2	27.1	27.4
					3	49.2	49.4
					4	71.0	71.3
					5	92.6	92.9
					6	114.9	115.2
					8	159.1	159.4
10	203.1	203.4					

厚度
THICKNESS



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

适用展示


APPLICABLE DISPLAY



卡位准确
中心间距准确，
连接不脱落

抗氧化
优质黄铜，
表面抗氧化镀层

绝缘护套
PVC绝缘护套，
防滑、防触电。

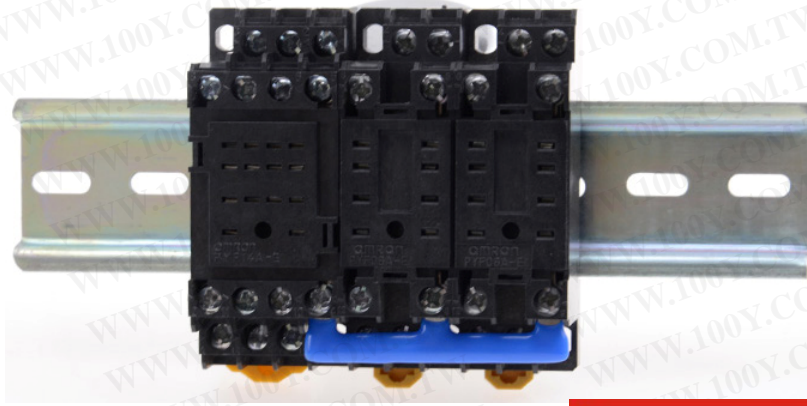


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

WJD-52K

中心间距 14.2MM

产品名称:	短接条 连接片	材 质:	镀铜锡
型 号:	WJD-52K	作 用:	开闭点短接
颜 色:	红色、黑色、蓝色、黄色、绿色		
适用范围:	适用于PYF08A-E系列及RXZE1M2C继电器的底座，起开闭点短接作用		

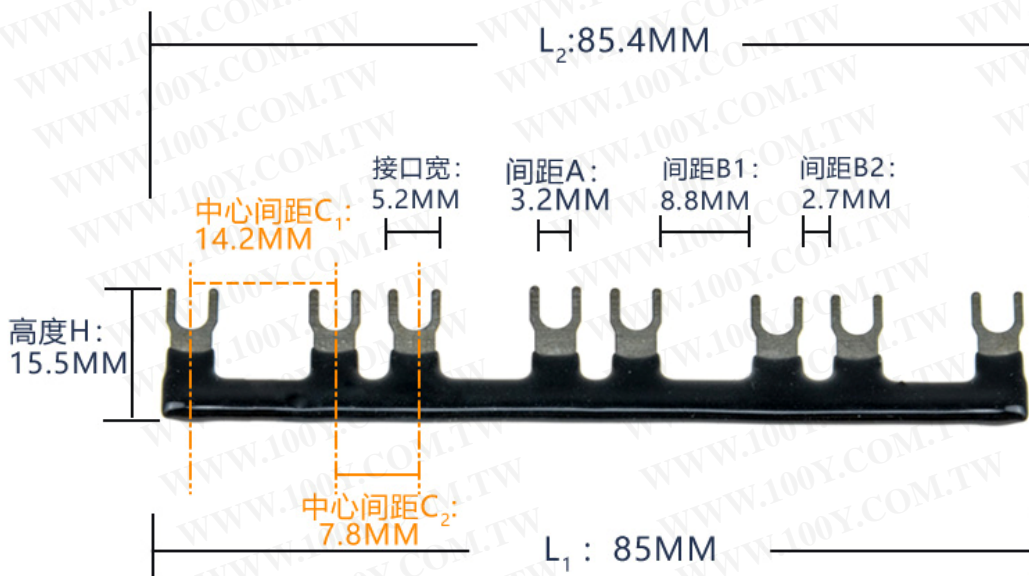

开闭点短接

JD-52K




更适配

JD52U 开闭点短接版，专为继电器开闭点短接制作。

更安全


无多余触点裸露，绝缘防护，接线更安全。

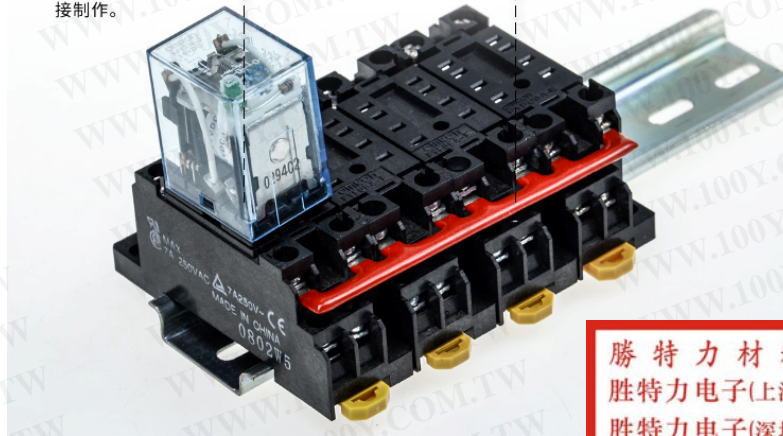

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

规格齐全

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

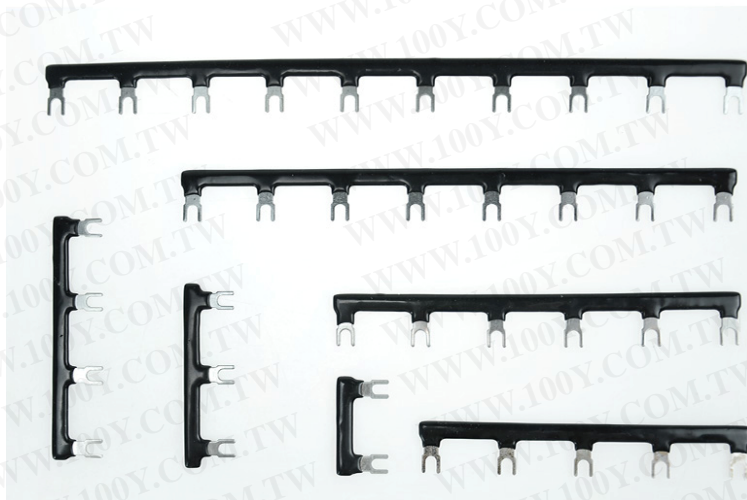

剪裁·更好的使用

支持裁剪使用·DIY自己的需求·支持图纸定制



两位

三位

五位

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

选型手册

CHOOSE YOUR TYPE

	间距(mm)	通用底座		正泰底座		和泉底座
WJD-10A	7.2	PYF08A-E	PYF11A-E	PYF14A-E		SJ2S-05B 2位
WJD-52Z	22.0	PYF08A-E			CZY08A	
WJD-54Z	28.0			PYF14A-E	CZY14A	
WJD-52U	22.0	PYF08A-E				
WJD-52UK	-	PYF08A-E				
WJD-54U	29.6			PYF14A-E		
WL-16U	16.0					SJ1S-05B SJ2S-05B