


基本参数

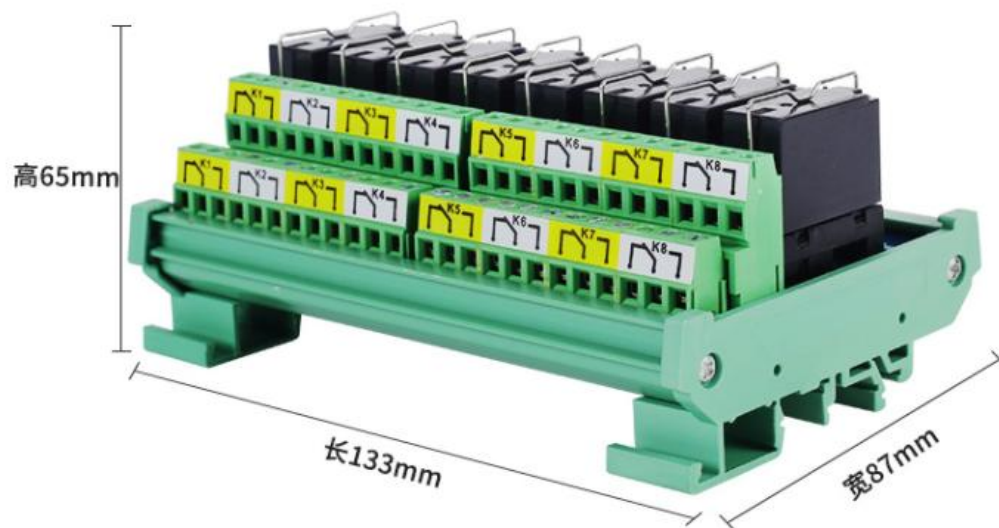

产品型号尺寸表

PRODUCT SIZE MODEL TABLE

单组

路数	输入信号	型号	尺寸 (长*宽*高) MM
2路		QJ-2RG-S1Z-24V	长40mm*宽87mm*高65mm
4路		QJ-4RG-S1Z-24V	长69mm*宽87mm*高65mm
6路		QJ-6RG-S1Z-24V	长103mm*宽87mm*高65mm
8路		QJ-8RG-S1Z-24V	长133mm*宽87mm*高65mm
10路	兼容NPN	QJ-10RG-S1Z-24V	长169mm*宽87mm*高65mm
12路	或PNP	QJ-12RG-S1Z-24V	长197mm*宽87mm*高65mm
16路		QJ-16RG-S1Z-24V	长261mm*宽87mm*高65mm
20路		QJ-20RG-S1Z-24V	长327mm*宽87mm*高65mm
24路		QJ-24RG-S1Z-24V	长390mm*宽87mm*高65mm
32路 (双排、带牛角插)		QJ-32R2-S1Z-24V	长300mm*宽122mm*高65mm
26路 (双排)		QJ-26R2-S1Z-24V	长234mm*宽122mm*高65mm
36路 (双排)		QJ-36R2-S1Z-24V	长330mm*宽122mm*高65mm

双组

路数	输入信号	型号	尺寸 (长*宽*高) MM
2路		QJ-2RG-S2Z-24V	长40mm*宽87mm*高65mm
4路		QJ-4RG-S2Z-24V	长69mm*宽87mm*高65mm
6路		QJ-6RG-S2Z-24V	长103mm*宽87mm*高65mm
8路		QJ-8RG-S2Z-24V	长133mm*宽87mm*高65mm
10路	兼容NPN	QJ-10RG-S2Z-24V	长169mm*宽87mm*高65mm
12路	或PNP	QJ-12RG-S2Z-24V	长197mm*宽87mm*高65mm
16路		QJ-16RG-S2Z-24V	长261mm*宽87mm*高65mm
20路		QJ-20RG-S2Z-24V	长327mm*宽87mm*高65mm
24路		QJ-24RG-S2Z-24V	长390mm*宽87mm*高65mm
32路 (带牛角插)		QJ-32RG-S2Z-24V	长540mm*宽87mm*高65mm

配置参数表

CONFIGURATION PARAMETER LIST

产品基本参数

产品名称：松下继电器模组（一开一闭）（两开两闭）

输入信号：兼容NPN(输入OV信号有效) 及PNP(输入24V信号有效)

安装方式：标准导轨安装（可安装在NS35/7.5或NS32导槽上）

动作指示灯：输入“COM”接OV “X”接24V时LED亮红灯；（“COM”接24V时LED亮蓝灯）

输入输出点数：（如8路）输入8点（路），输出8点（路）

操作线圈

项目		24VDC
额定电压 (V):		24v
额定电流 (mA):	50Hz 60Hz	21.6
线圈电阻 (Ω):		1.113
线圈电感 (H):	铁片开路时 铁片动作是	3.60 8.25
动作电压 (V):		70%以下
复位电压 (V):		15%以下
最大容许电压 (V):		110%
功耗 (VA、W):		约0.53

性能

項目	一开一闭	两开两闭
接触电阻*1:	30mΩ一下	50mΩ一下
动作时间*2:	15ms以下	
复位时间*2:	AC:10ms一下 DC:5ms以下 (20ms以下*3)	AC:15ms一下 DC:10ms以下 (20ms以下*3)
最大开关频率: 机械	18,000次/h	
额定负载	1,800次/h	
绝缘电阻*4:	1,000mΩ以上	
耐电压*5:	线圈和接点之前 AC5,000V 50/60Hz 1min 同极接点之前 AC1,000V 50/60Hz 1min	线圈和接点之前 AC5,000V 50/60Hz 1min 同极接点之前 AC1,000V 50/60Hz 1min 异极接点之前 AC3,000V 50/60Hz 1min
振动:	耐久	10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
	误动作	10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击:	耐久	1,000m/s ²
	误动作	励磁: 200m/s ² 励磁: 100m/s ²
耐久性:	机械	AC1,000万次以上、DC2,000万次以上 (开关频率18,000次/h)
	电气	10万次以上 (额定负载 开关频率1,800次/h)
使用环境温度:	-40~+70°C(无结冰、无结露)	
使用环境湿度:	5~85%RH	
质量:	约20g	