

10/15/18系列 拖链尺寸规格

REQUIRED BEFORE BUY

买前必读

1.产品规格定义:

单位为 mm，是以(内高 x 内宽)定义的;

2.拖链弯曲总高计算:

拖链弯曲后的(总高度=弯曲半径x2+外高);

例如: 25x38，弯曲半径R55

拖链弯曲后的总高度=55x2+40=150mm



3.单价:


指含两端固定接头在内长度1米的售价，
如需其他长度请联系客服修改价格。




10系列

接头安装尺寸图

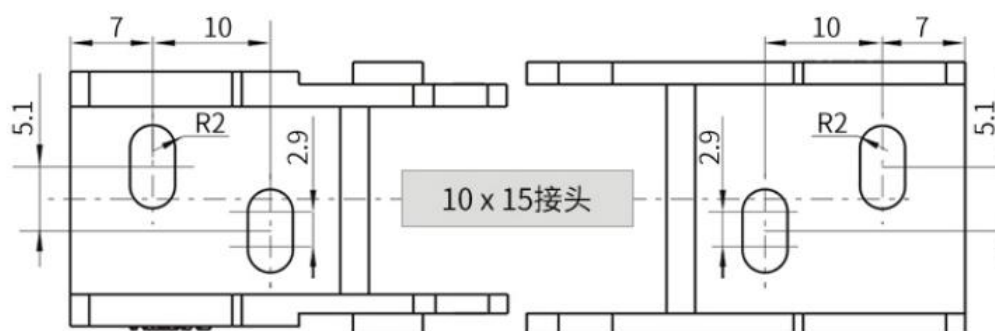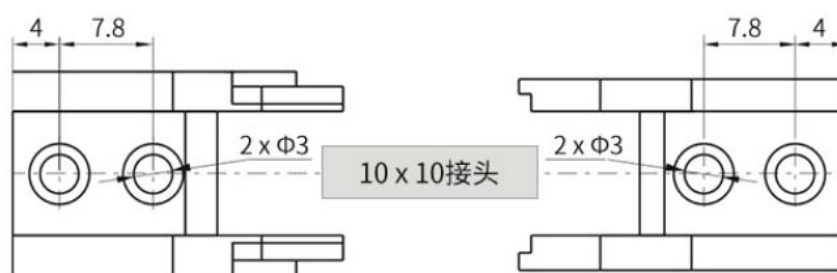

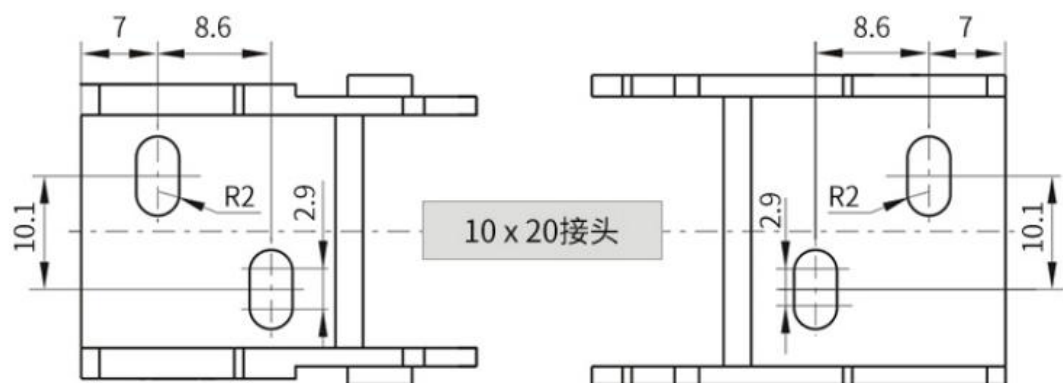

整体链接示意图

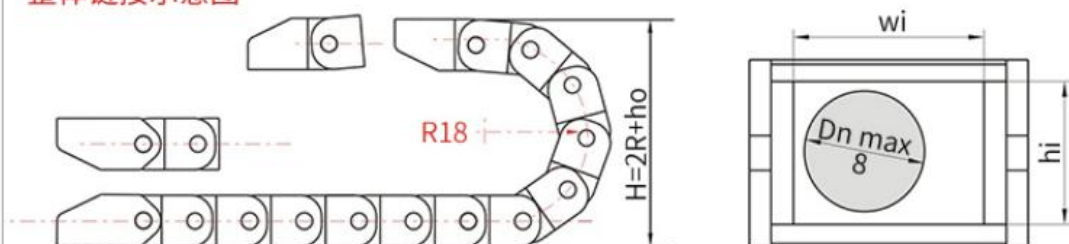

注：接头可反向安装，10 x 10接头反接后不可活动

技术参数表


拖链系列	内高 h_i	内宽 w_i	外高 h_o	外宽 w_o	弯曲半径R	打开方式
10系列	10	10	15	17.5	R18	不打开
	10	15	15	23		
	10	20	15	27.5		



订货示例： $h_i \times w_i \times R \times$ 数量；10 x 15 x R28 x 100条 (开口带黄点)每节配2片隔片

备注：部分需要提前定做，请联系客服确认；每米的节数含接头的长度 (加接头1米)


15系列

接头安装尺寸图

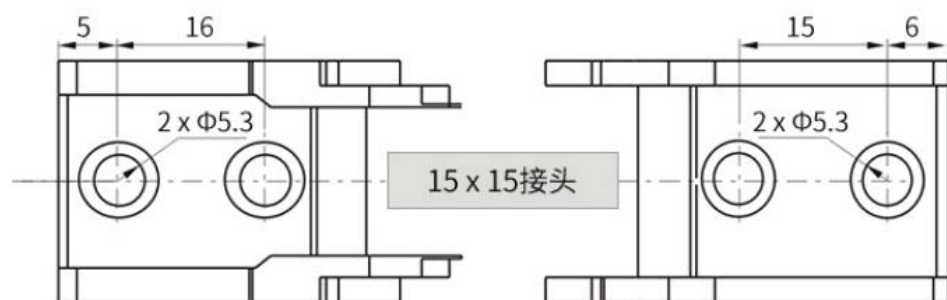

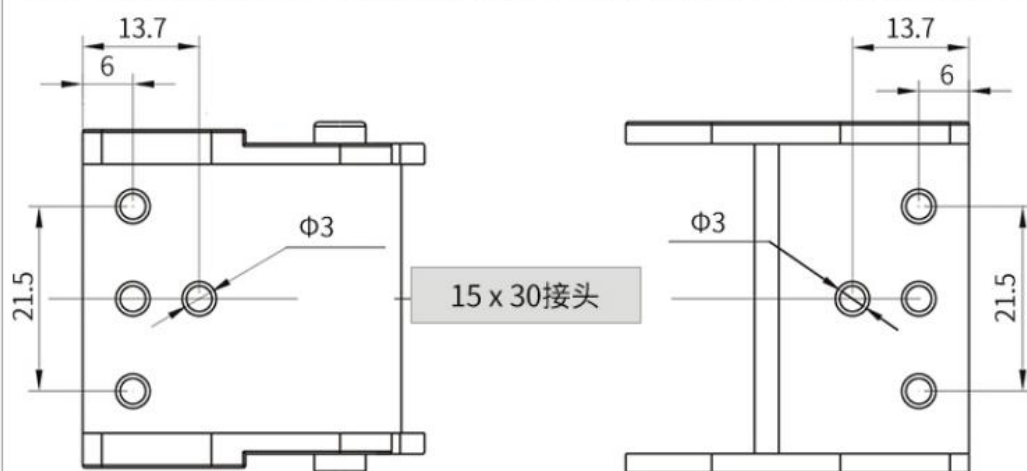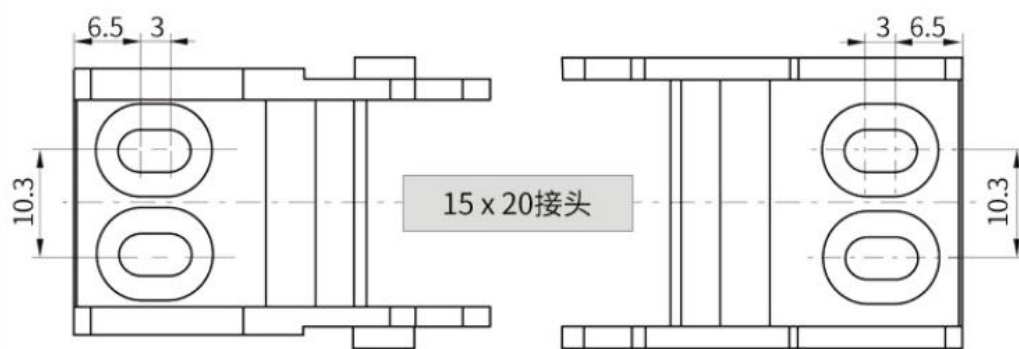

整体链接示意图

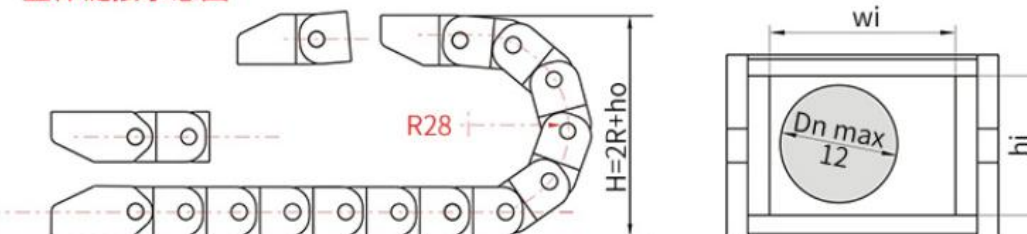

注：接头可反向安装，10 x 10接头反接后不可活动

技术参数表




拖链系列	内高 h_i	内宽 w_i	外高 h_o	外宽 w_o	弯曲半径R	打开方式
15系列	15	15	20	28.5	R28	半封闭 打开式
	15	20	20	28.5		
	15	30	20	38.5		


订货示例： $h_i \times w_i \times R \times$ 数量；10 x 15 x R28 x 100条 (开口带黄点)每节配2片隔片

备注：部分需要提前定做，请联系客服确认；每米的节数含接头的长度 (加接头1米)


18系列

接头安装尺寸图

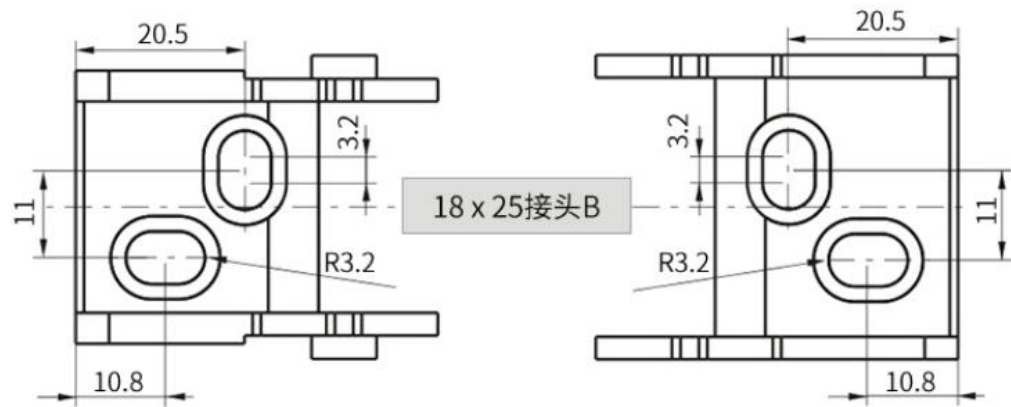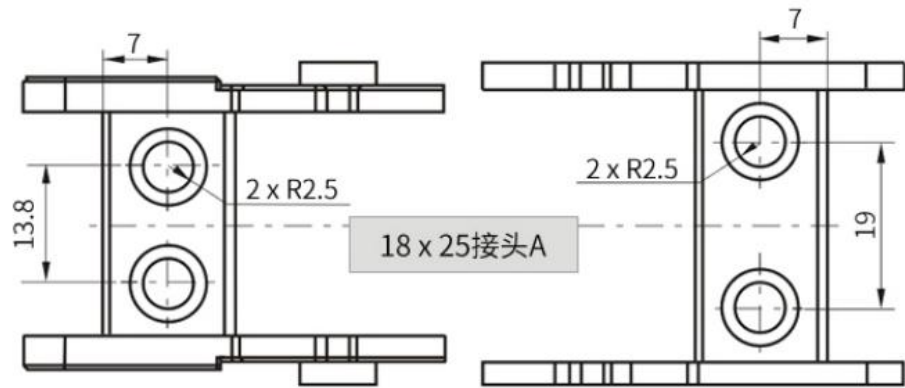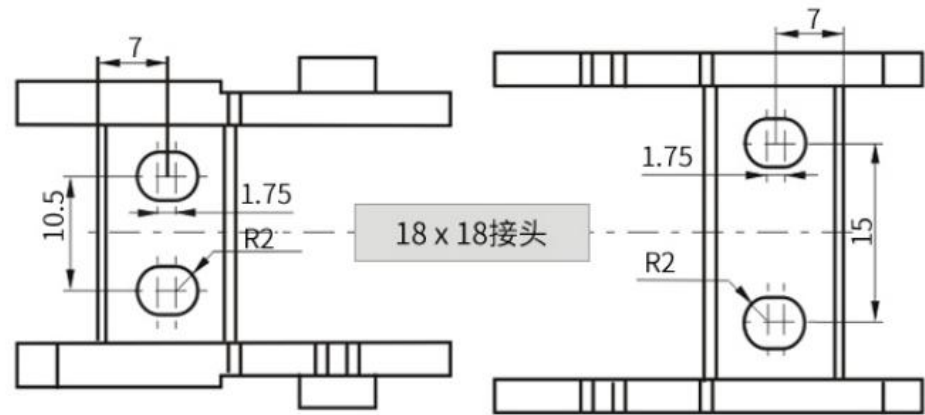

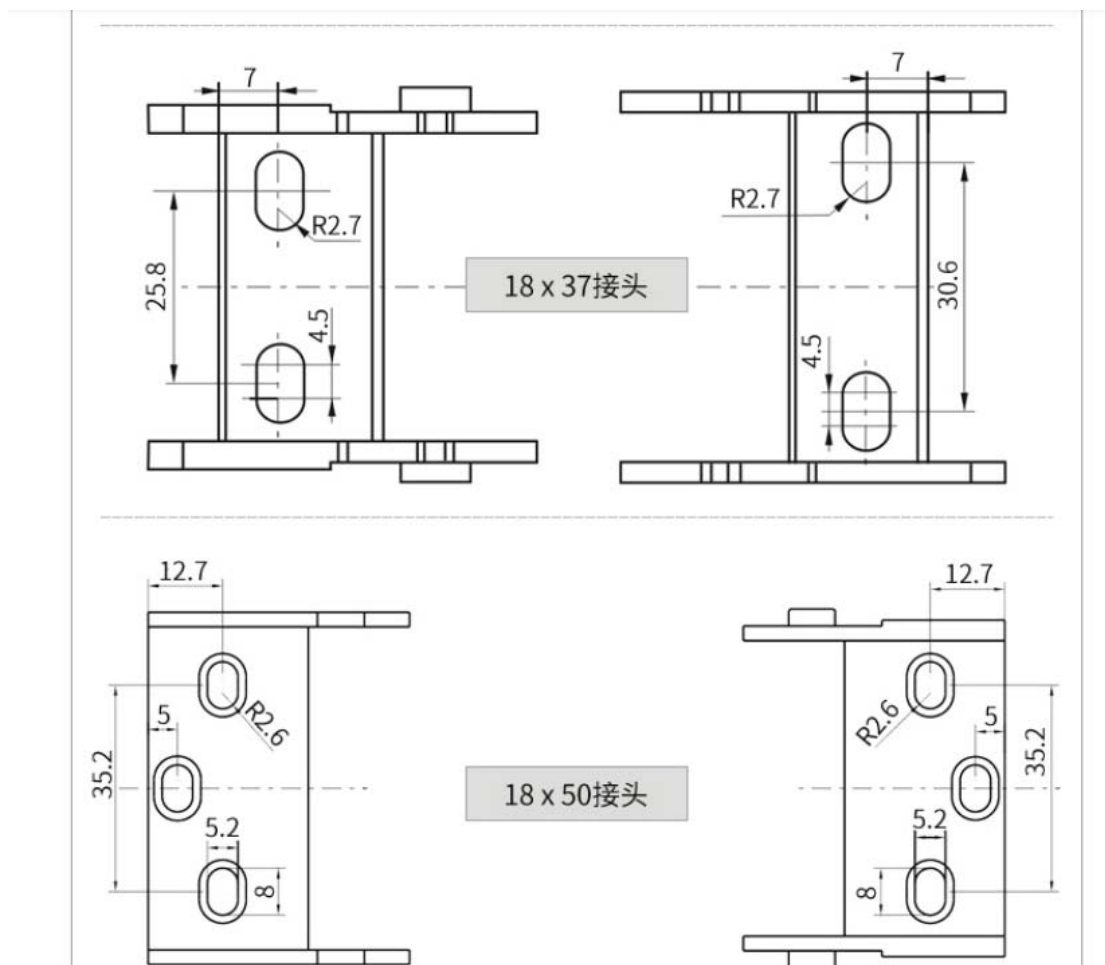

整体链接示意图

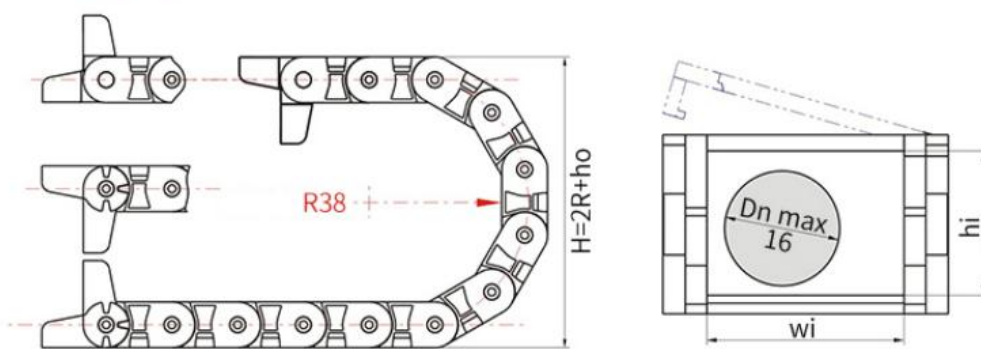

注：接头可反向安装

技术参数表

拖链系列	内高 hi	内宽 wi	外高 ho	外宽 wo	弯曲半径R	打开方式
18系列	18	18	23	30	R38	半封闭 打开式
	18	25	23	36		
	18	37	23	47		
	18	50	23	63		