


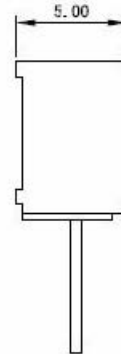
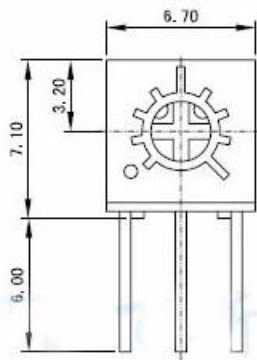


精密電位器 3362M 系列

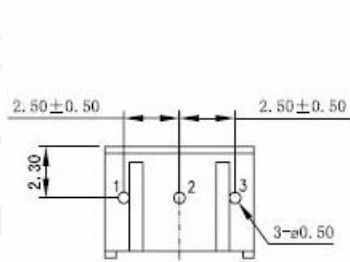

RECOMMEND PCB LAYOUT



電位器性能:

阻值範圍(Ohms) : $10 \sim 1M$

阻值偏差: $\pm 10\%$

阻值變化特徵: B

終端電阻: $\leq 1\%R$ or 2Ω

接觸電阻變化: $\leq 3\%R$ or 3Ω

絕緣電阻: $R_1 \geq 1G\Omega$

耐電壓: 101.3Kpa 500V, 8.5Kpa 350V

有效電行程 : $210^\circ \pm 10^\circ$

環境特徵:

額定功率 (最高工作電壓 300V): $+70^\circ C$ 0.5W, $+125^\circ C$ ow

工作溫度範圍: $-55^\circ C \sim +125^\circ C$

溫度係數: $\pm 200ppm/^\circ C$

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

溫度變化： $\Delta R \leq \pm 2\%R$ ， $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) R \leq \pm 2\%$

碰撞： $390m/s^2$ ，4000 次， $\Delta R \leq \pm 2\%R$

振動： $10 \sim 2000Hz$ ， $0.75mm$ ， $6h \Delta R \leq \pm 1\%R$ ， $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq \pm 2\%$

氣候順序： $\Delta R \leq \pm 3\%R$ ， $R_i \geq 100M\Omega$

$70^\circ C$ 電氣耐久性： $0.5W$ ，1000h $\Delta R \leq \pm 3\%R$

機械耐久性：50 周， $\Delta R \leq \pm 3\%R$

穩態濕熱： $\Delta R \leq \pm 3\%R$ ， $R_i \geq 100M\Omega$

物理特徵：

總機械行程： $250^\circ \pm 10^\circ$

起動力矩： $\leq 20mN \cdot m$

止檔力矩： $\geq 50 mN \cdot m$

標準包裝：50pcs/管