

產品外觀圖



時針

電器特性

標稱阻值範圍	50Ω-2MΩ
阻值允許偏差	±10%
終端電阻	≤2%R或2Ω
接觸電阻變化	CRV ≤ 5%R或5Ω
絕緣電阻	R ₁ ≥ 1GΩ (500V)
耐電壓	640Vac
極限動點電流	100mA
有效電行程	>總機械行程的70%

環境特性



額定功率	(315V max) 0.75W 70°C OW 125°C
溫度範圍	-55°C - +125°C
溫度系數	TCR ± 250ppm/°C
溫度變化	-55°C, 30min, +125°C, 30min
循環5次	△R ≤ 5%R, △(U _{ab} /U _{ac}) ≤ 5%
振動	10-500Hz, 0.75mm, 6h
電氣間斷 ≤ 100μs	△R ≤ 2%R, △(U _{ab} /U _{ac}) ≤ 3%
碰撞	390m/s ² △ 4000 △R ≤ 2%R
氣候順序	IEC68-2-2等 △R ≤ 5%R, R ₁ ≥ 100MΩ
70°C 電氣耐久性	0.75W, 1000h CRV ≤ 5%R
機械耐久性	200周 △R ≤ 10%R, CRV ≤ 3%R
穩態濕熱	IEC68-2-3, Ca, 96h △R ≤ 10%R, R ₁ ≥ 100MΩ

物理特性

總機械行程	22 ± 5圈
起動力矩	≤ 35mN.m
標志	
阻值允許偏差	(10%不標注)
阻值代碼	
產品型號	
標準包裝	25只/管

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外觀尺寸

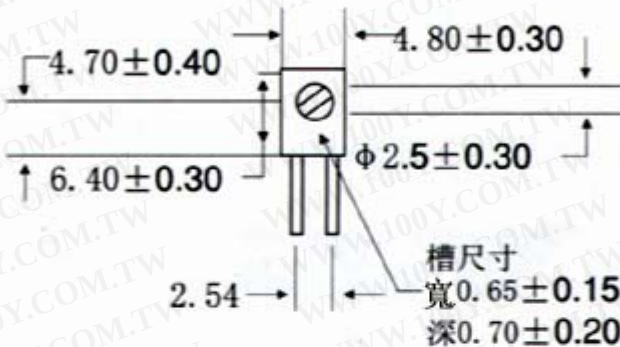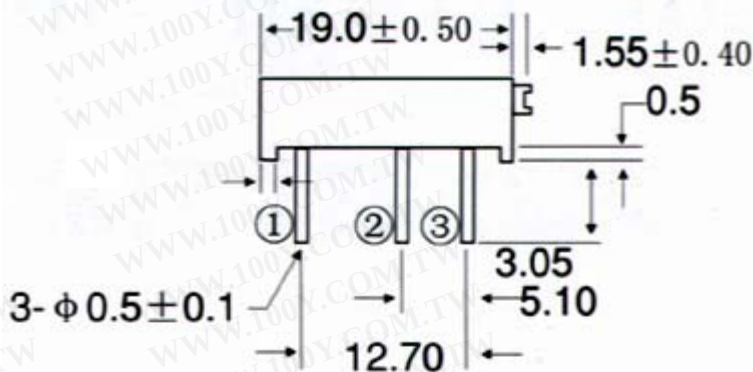

圖中公差:除注明外均為 ±0.25
 tolerance is ±0.25, if no identification

3006-P-103

型號 Model

式樣 Style

阻值代碼 Resistance Code

