


DIODE


50A Avg 800 Volts

PT50S8

■回路図 CIRCUIT

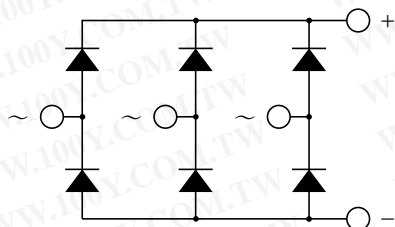

■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)

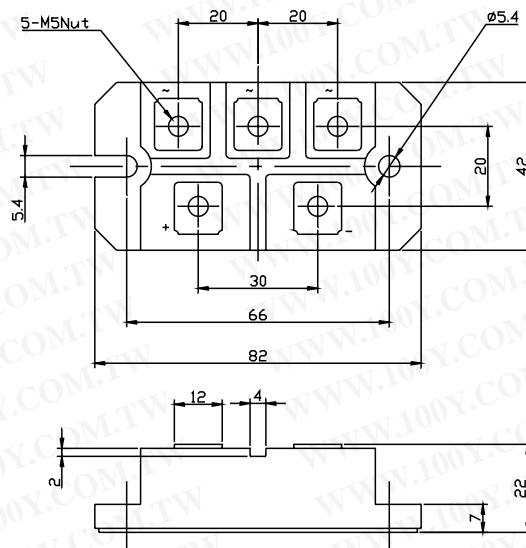

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade		単位 Unit
		PT50S8		
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800		V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit	
平均出力電流 Average Rectified Output Current	$I_0(AV)$	三相全波整流 $T_c = T_t = 111^\circ C$ 3-Phase Full Wave, Rectified (Terminal)	50	A	
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	450	A	
電流二乗時間積 *1 I Squared t	I^2t	2 ~ 10ms	1000	A^2s	
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}		-40 ~ +150	$^\circ C$	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}		-40 ~ +125	$^\circ C$	
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V_{iso}	端子-裏面ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2000	V	
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting 主端子部 Terminal	F_{tor} 推奨値 Recommended value	M5	2.4~2.8	N·m
			M5	2.4~2.8	N·m

■電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j = 150^\circ C, V_{RM} = V_{RRM}$	10	mA
ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j = 25^\circ C, I_{FM} = 50A$	1.2	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 (トータル) Junction to Case, Total	0.35	$^\circ C/W$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間(トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	$^\circ C/W$

質量...約180g
 Approximate Weight


*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■ 定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

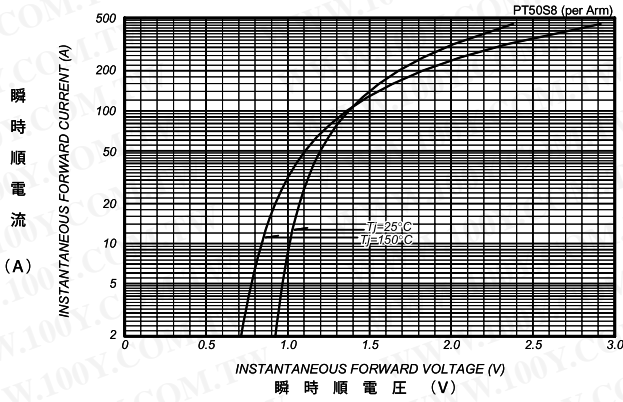


平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

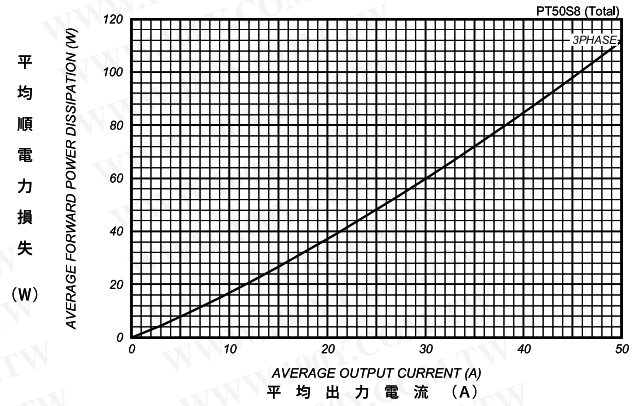

平均出力電流 - ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load

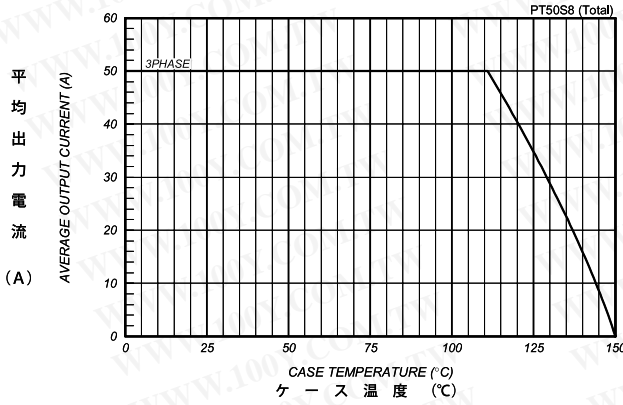

サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

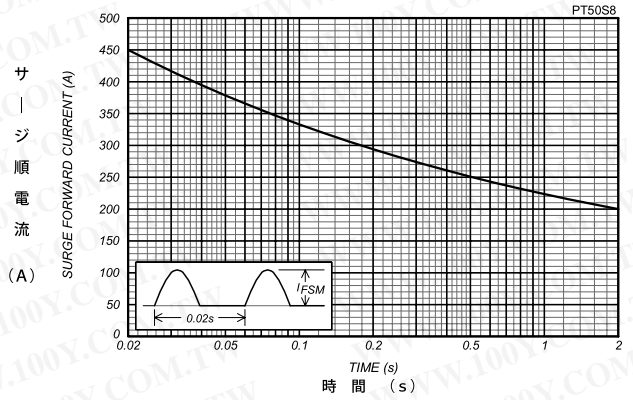

ダイオードモジュール

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)