



产品参数 Product parameters

CHUNEZ

» 特征

- 电流: 5-300A
- 电压: 100-1600V
- 小型通用尺寸 "真空+充氩保护"
- 焊接技术
- 玻璃钝化二极管芯片
- 优秀的力量/体积比率
- 高热的传导性封装

» 应用范围

- 整流电源
- 工业自动化控制
- 数控机械、遥控系统
- 照明舞台灯光控制系统
- 仪器仪表 医疗器械
- 自动消防 保安系统

» 桥式整流器特性 Characteristics Valve For Bridge Rectifiers

负载电流 Load Current	40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A
正向峰值电压 VFM	≤1.40V
反向重复峰值电压 VRRM	100~1600V
反向重复峰值电流 IRRM	7mA
绝缘电压 VISOL	2500V
工作结温 Tvjm	-40°C~150°C
重量 Weight	315g
外形 Outline	见上图

以上数据均根据椿树内部测试结果，实际使用可能会因为使用环境的和方式不同，而有所不同

接线示例



出去的直流电是进来的交流电的百分之九十
例如：220VAC交流进来，直流出198VDC

输出电压 = 输入电压 $\times 0.9$



关于模块
About Modules

CHUNZ

PRODUCT SIZE·商品参数



【名称】单相整流桥

【品牌】CHUNZ 椿整®

【芯片】单晶圆片

【保质期】1年

【包装】全新牛皮纸盒，带塑封

采用先进单晶圆片，结合高性能焊接设备，☒ 紫铜插脚 ☒ 真空压接
具有高导电，高导热性，过电流能力强，
压降低，触发电流稳定，彰显椿整品牌特色 ☒ 超大电流 ☒ 品质保证




产品尺寸
Product size

CHUN2


QL10-10~QL50-10

0.05 KG/PCS

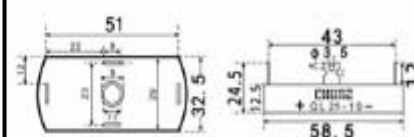


QL散热器

0.03KG/PCS




QL10A~50A

0.07KG/PCS

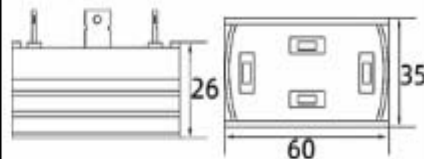

QL60A~100A

0.27KG/PCS

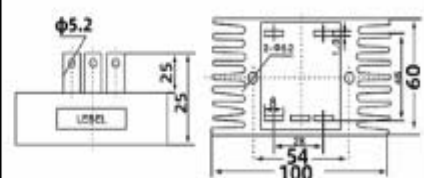

QL150A~300A

1.2KG/PCS

