


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 外形与安装 OUTLINE & MOUNTING

● 3266W 型玻璃釉预调电位器 3266W CERMET TRIMMER

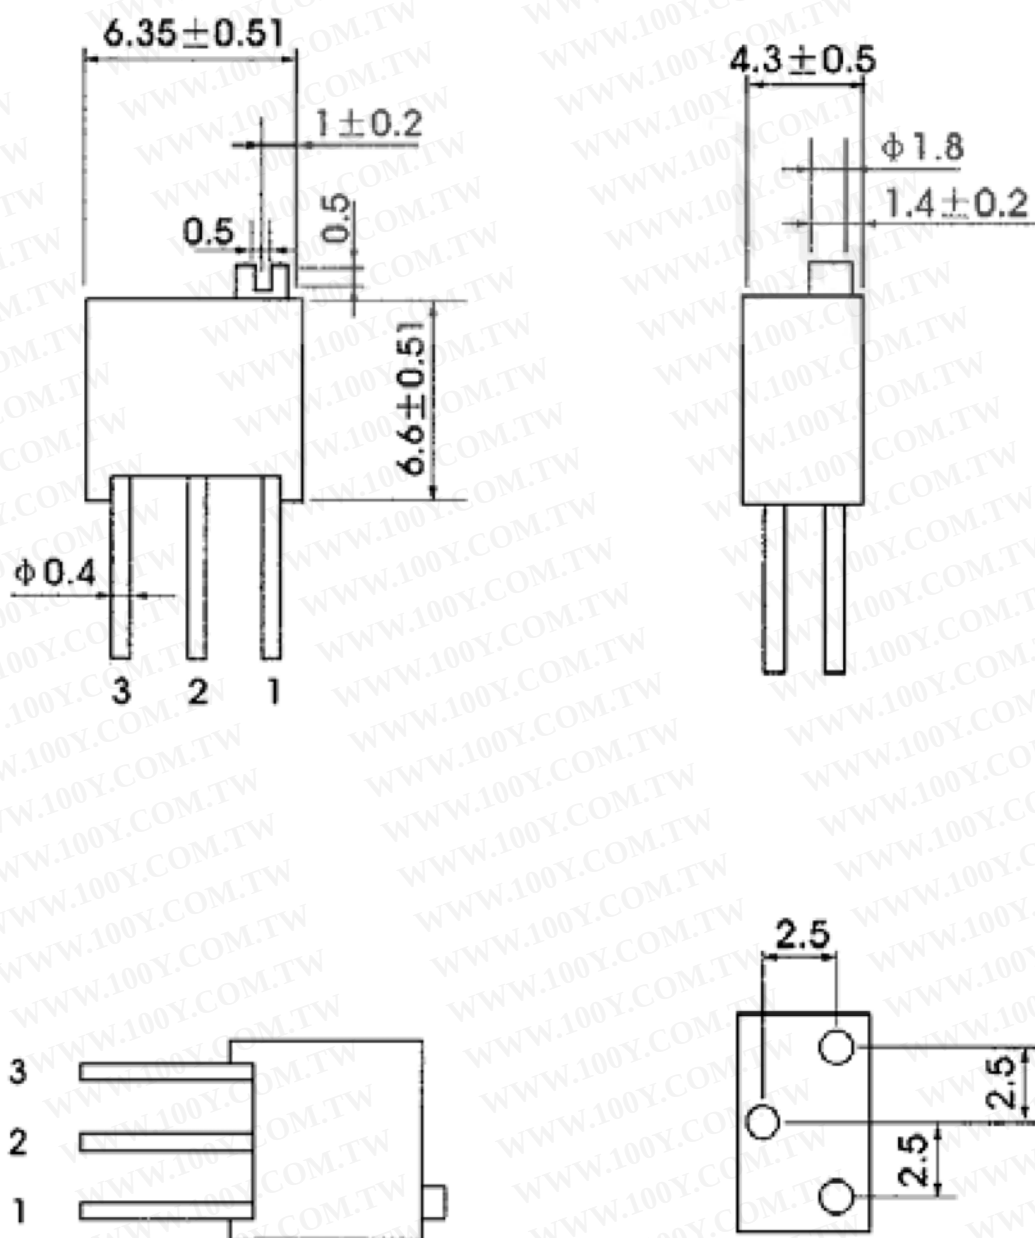

图中公差:除注明外均为 ± 0.05

tolerance is ± 0.05 , if no identification

精密电位器 3266 型

电气特性

标称阻值范围

.....10Ω~1MΩ (见标称阻值表)

阻值允许偏差

.....±10%

终端电阻

.....≤1R 或 2Ω

接触电阻变化

.....3R 或 3Ω

绝缘电阻

..... $R_i \geq 1G\Omega$

耐电压

.....101.3 KPa 600V, 8.5Kpa 250V

有效电行程

.....12±2 圈

环境特性

额定功率 (最高工作电压 200V)

.....+70℃ 0.5W, +125℃ 0W

工作温度范围

.....-55℃~+125℃

温度系数

.....±250ppm/℃

温度变化

..... $\Delta R \leq \pm 2\%R$, $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) R \leq \pm 1\%$

碰撞

.....390m/s², 4000 次, $\Delta R \leq \pm 1\%R$

振动

.....10~500Hz, 0.75mm 或 98m/s² 6h

..... $\Delta R \leq \pm 1\%R$, $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq \pm 2\%$

气候顺序

..... $\Delta R \leq \pm 3\%R$, $R_i \geq 100M\Omega$

70℃ 电气耐久性

.....0.5W, 1000h $\Delta R \leq \pm 3\%R$

机械耐久性

.....50 周, $\Delta R \leq \pm 3\%R$

稳态湿热

..... $\Delta R \leq \pm 3\%R$, $R_i \geq 100M\Omega$

物理特性

总机械行程

.....14±2 圈

起动力矩

.....≤20mN•m

止档力矩

.....≥25mN•m

标准包装

.....50 只/管

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw