


產品外觀圖

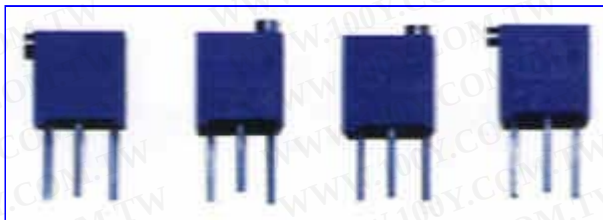


技術特性

電阻規律	A
額定功率	0.5W at 70°C OW at 125°C
標稱阻值範圍	100Ω-1MΩ
溫度系數	$\pm 150 \times 10^{-6} \text{M}/^\circ\text{C}$
阻值允許偏差	$\pm 10\%$
總機械行程	12 ± 1
絕緣電阻	$R_i \geq 1\text{G}\Omega$
終端電阻	2Ω或1%
接觸電阻變化	2Ω或1%
溫度範圍	-55°C +125°C
最高工作電壓	300V
轉動力矩	$\leq 35\text{mN}\cdot\text{m}$
標準包裝	50只/管


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外觀尺寸

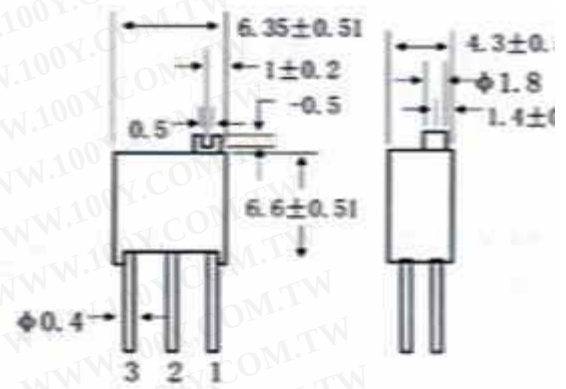


圖中公差:除注明外均為 ± 0.05
 tolerance is ± 0.05 , if no identification

3266W

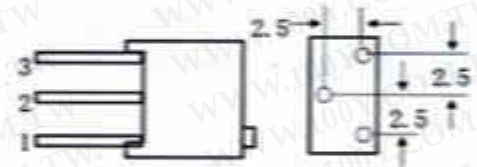

3266X

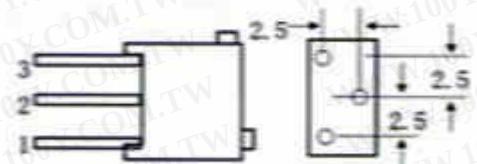

3266P

