

产品号码(请联系我们)

FA-238V : Q22FA238V0xxx00
 FA-238 : Q22FA2380xxx00
 TSX-3225 : X1E000021xxx00

MHz 频率范围晶体单元

FA-238V/FA-238
 TSX-3225

- 频率范围 : 12 MHz ~ 60 MHz (FA-238,238V)
- 外部尺寸规格 : 3.2 × 2.5 × 0.6 mm ...TSX-3225
 : 3.2 × 2.5 × 0.7 mm ...FA-238V / FA-238
- 谐波次数 : 基频
- 应用 : 移动电话, 蓝牙, 无线-局域网
 ISM 频段电台广播, MPU 时钟等

实际尺寸

FA-238V/ FA-238

TSX-3225



规格 (特征)

项目	符号	用于时钟		用于 RF 参考	条件
		FA-238V	FA-238	TSX-3225	
额定频率范围	f_nom	12.000 MHz ~ 15.999 MHz	16.000 MHz ~ 60.000 MHz	16.000 MHz ~ 48.000 MHz	基频 *1 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息
储存温度	T_stg	-40 °C ~ +125 °C			裸存
工作温度	T_use	-40 °C ~ +85 °C			
激励功率	DL	200 μW Max.			推荐: 1 μW ~ 100 μW
频率公差	f_tol	±50 × 10 ⁻⁶ (标准), (±15 × 10 ⁻⁶ ~ ±50 × 10 ⁻⁶ 可用)		±10 × 10 ⁻⁶	+25 °C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关的信息*1
频率温度特征	f_tem	±30 × 10 ⁻⁶ /20 °C ~ +70 °C		±10 × 10 ⁻⁶ /20 °C ~ +75 °C	对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关的信息*1
负载电容	CL	7 pF ~ ∞			对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关的信息
串联电阻 (ESR)	Ri	如下表所示			如下表所示
频率老化	f_age	±5 × 10 ⁻⁶ / year Max.		±1 × 10 ⁻⁶ / year Max. *2	-40 °C ~ +85 °C, DL = 100 μW +25 °C, 第一年

*1 FA-238: 对于超出 40 MHz 的频率, 只有标准规格适用。 *2 40.0 MHz ≤ f_nom : ±2 × 10⁻⁶ / year Max.

串联电阻 (ESR)

频率 (FA-238V / FA-238)	串联电阻
12.0 MHz ≤ f_nom ≤ 13.0 MHz	100 Ω Max.
13.0 MHz < f_nom < 20.0 MHz	80 Ω Max.
20.0 MHz ≤ f_nom < 25.0 MHz	60 Ω Max.
25.0 MHz ≤ f_nom < 30.0 MHz	50 Ω Max.
30.0 MHz ≤ f_nom ≤ 60.0 MHz	40 Ω Max.

频率 (TSX-3225)	串联电阻
16.0 MHz ≤ f_nom < 21.0 MHz	60 Ω Max.
21.0 MHz ≤ f_nom ≤ 48.0 MHz	40 Ω Max.

产品名称 FA-238V 12.000000kHz 12.0 +15.0-15.0


(标准显示)

①型号 ②频率 ③负载电容(pF) ④频率稳定度(× 10⁻⁶, +25 °C)

如果咨询的话, 请注明频率温度特性和工作温度范围

外部尺寸规格

(单位: mm)

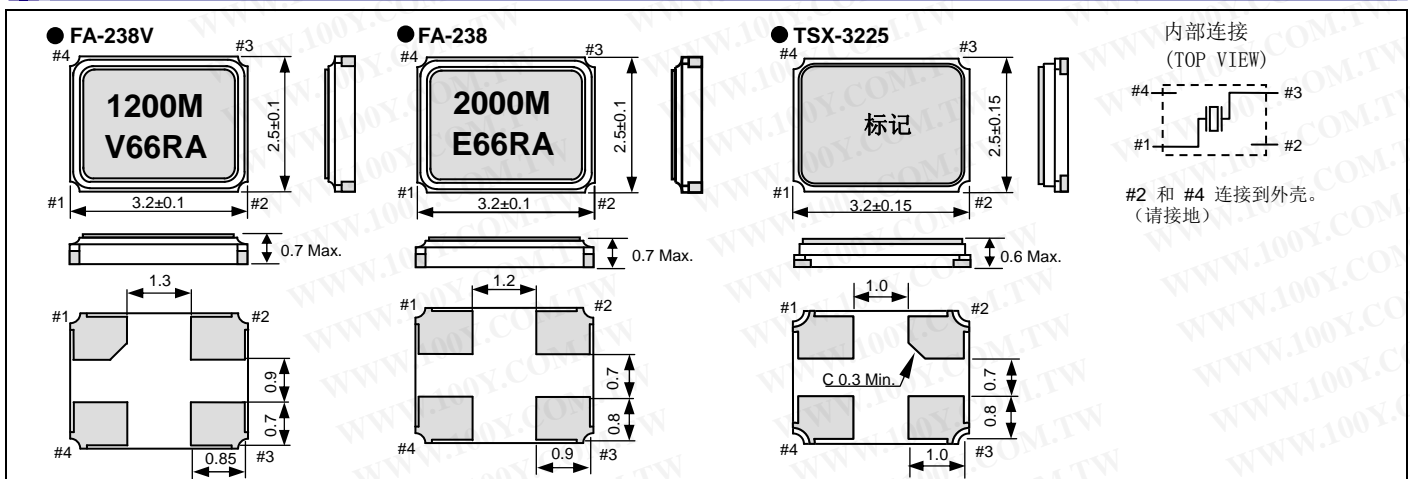

推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

