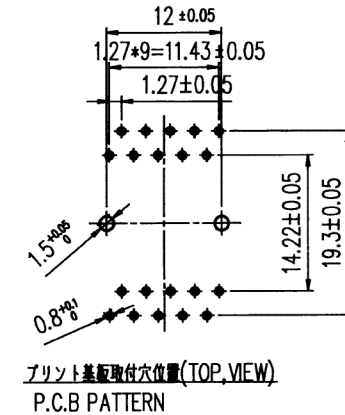
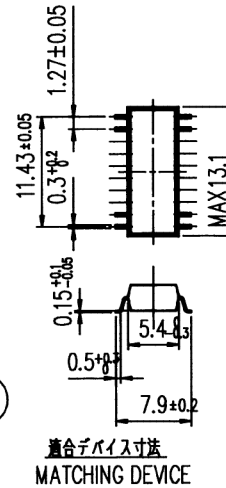
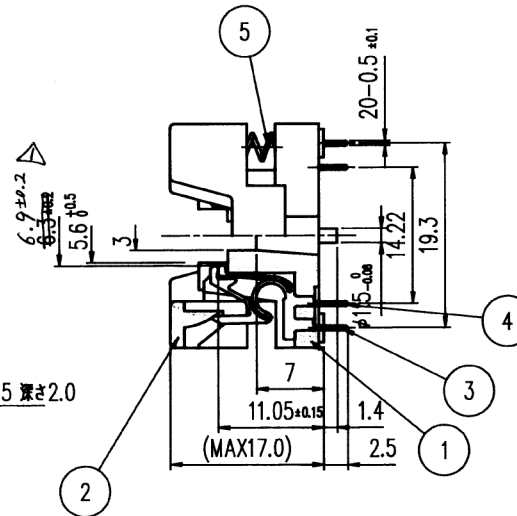
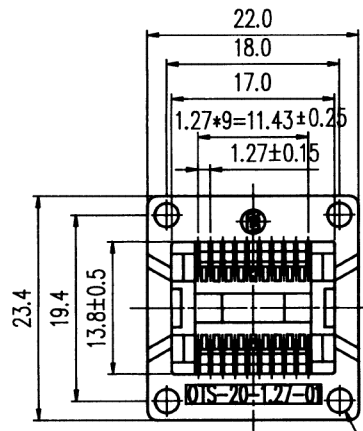


仕様	SPECIFICATION
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	30 mΩ or less at 10mA
耐電圧 WITHSTANDING VOLTAGE	700 V AC for 1 minute
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1000 MΩ or more at 500V DC
定格電流 RATED CURRENT	1A
使用温度 OPERATING TEMPERATURE	-65℃~150℃
保持力 RETENTION FORCE	0.5 kg for 1 minute
寿命 INSERTION	10000 cycle
力 ACTUATION FORCE	MAX.1.2 kg

6					
5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	コイルスプリング COIL SPRING	SUS	4
4	OTQ-80-C002	55-110-317-01	FP用コンタクト "BOO" CONTACT	BeCu	10
3	OTQ-80-C001	55-110-316-01	FP用コンタクト "TRV" CONTACT	BeCu	10
2	OTS-20-1.27-01-002	56-299-867-01	カバー COVER	PEI	1
1	OTS-20-1.27-01-001	56-299-866-01	本体 BODY	PEI	1

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 QTY	備考 REMARKS
機種 USED FOR	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.		一般公差 GENERAL TOLERANCES			
承認者 APPROVED BY	T. KASHINAGI		品名 NAME			
検閲者 CHECKED BY			OTS-20-1.27-01			
設計者 DESIGNED BY	M. FUKUNAGA		IC SOCKET			
製図者 DRAWN BY			図番 DRAWING NO.			
作成年月日 ISSUED ON	'92,08,25		5502407301			

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISONS	署名 SIGN
93.7.12	B-3	M.F.

マイクロフィルム用尺
SCALE FOR MICRO FILM

L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	

部門枚数
SECTION SHEETS

技-43-3(組)