

ターミナル ソケット

RTV Sealed
 Terminal Sockets

■ 品 名
 Part Number

- P-11 (全長 Length : 4.3mm)
- P-12 (全長 Length : 5.0mm)
- P-16 (全長 Length : 6.3mm)
- P-18 (全長 Length : 5.8mm)

購入単位1パック (1,000本) でお願ひします。

■ 特 長
 Peculiarity

耐熱、絶縁性に優れた非腐食性シリコンシール付きですので、ハンダフラックスの流入を防ぎ、接触部を外部から保護しますので、さらに信頼性を保ちたい時にご使用下さい。

■ 適合リレー
 fit Relay Number

VS/HFS/HFSS/HFW Type

■ 仕 様
 Specifications

- 接 触 抵 抗 Contact Resistance 15 mΩ max. (at10mA)
- 定 格 電 流 Contact Current 1.0 A max.
- 使用周囲温度 Temperature, Operating -40~+125℃
- 抜き差し回数 Life Expectancy 100 回 min.
 (Mechanical) Operations

■ 適合ピン寸法
 Fit Reed size

φ0.40 ~ 0.50mm


■ 推奨穴径 (PCB圧入の場合)
 Fit Hole size (Insert PCB)

+0.05
 φ1.00mm -0.02

■ 単体挿入・抜去力
 Contact Power

- 挿入力 Insert : 300 gr max.
- 抜去力 Pull out : 50 gr min.

外形寸法(単位mm) Dimensions in mm

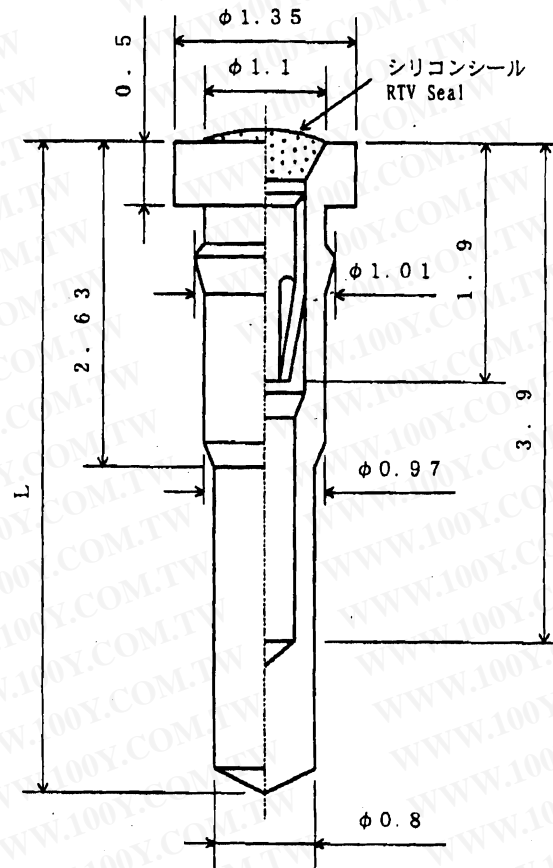

品名 Part No	寸法 Dimensions	L
P-11		4.3
P-12		5.0
P-16		6.3
P-18		5.8

アウタースリーブ Outer Sleeve

黄 銅 Brass (材質 Material)
 ニッケル下地 Ni substrate 2.5~4.5 μm
 スズメッキ Sn(100%) plated 3.0 μm min.

インナーコンタクト Inner Contact

ベリリウム銅 Be Cu (材質 Material)
 ニッケル下地 Ni substrate 2.5~4.5 μm
 金メッキ Au plated 0.25 μm min.