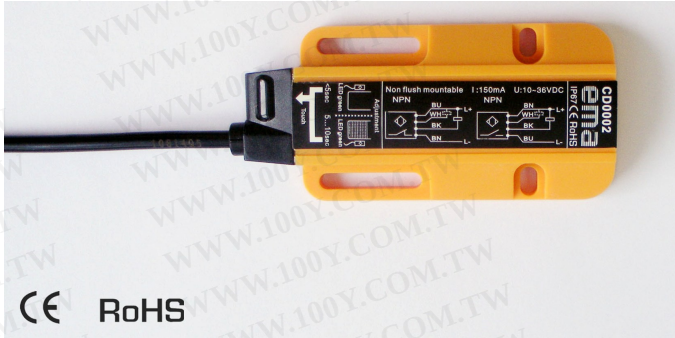
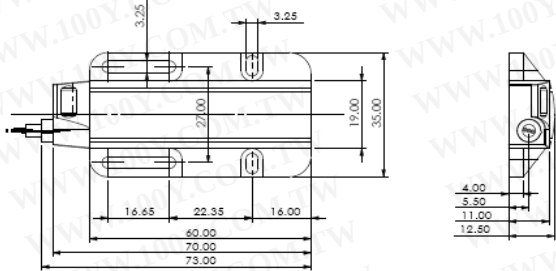
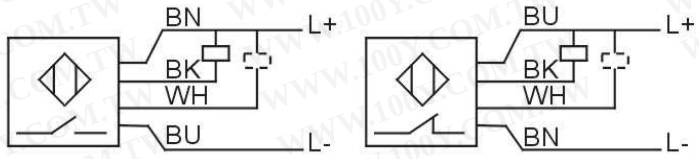


CD0002 電容式近接開關（料位感測器） 矩形塑膠 連接線 功能控制輸出 感應距離 25mm[nf] 可調節的3...25mm 可以調節空轉和滿轉狀態 非齊平安裝	 CE RoHS
電氣設計	DC NPN
輸出功能	常開 / 常閉
工作電壓[V]	10...36 DC
電流負載[mA]	200
短路保護	脈衝的
反極性保護	是
超載保護	是
電壓降[V]	< 2.5
耗用電流[mA]	< 30 (24V)
實際感應距離[mm]	25 ± 10%
工作距離[mm]	0...20.1
開關點偏移[%/Sr]	-15...15
遲滯範圍[%/Sr]	1...15
採樣頻率[Hz]	5
修正係數	水=1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2
環境溫度[°C]	-25...80
保護等級	IP67
尺寸圖	
外殼材料	PC; PBT+GF
功能顯示	
開關狀態 LED	黃色
運行 LED	綠色
功能 LED	紅色
連接	PVC-電纜 /2m ; 4x0.14mm ²
連接圖 芯線顏色 BN 棕色 + BU 藍色 - BK 黑色 訊號線 WH 白色 遠程控制	
備註	若液位變化小於1mm/分，不建議使用本產品