


TES

Reliable in Quality

TES-1385S/1385A/1385T 氣味偵測計

- 氣味相對強度
- 氣味等級
- 適用於淨化處理前後之測量
- 手動記憶/讀取功能及自動記錄功能
- 測試空調設備換氣效能

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

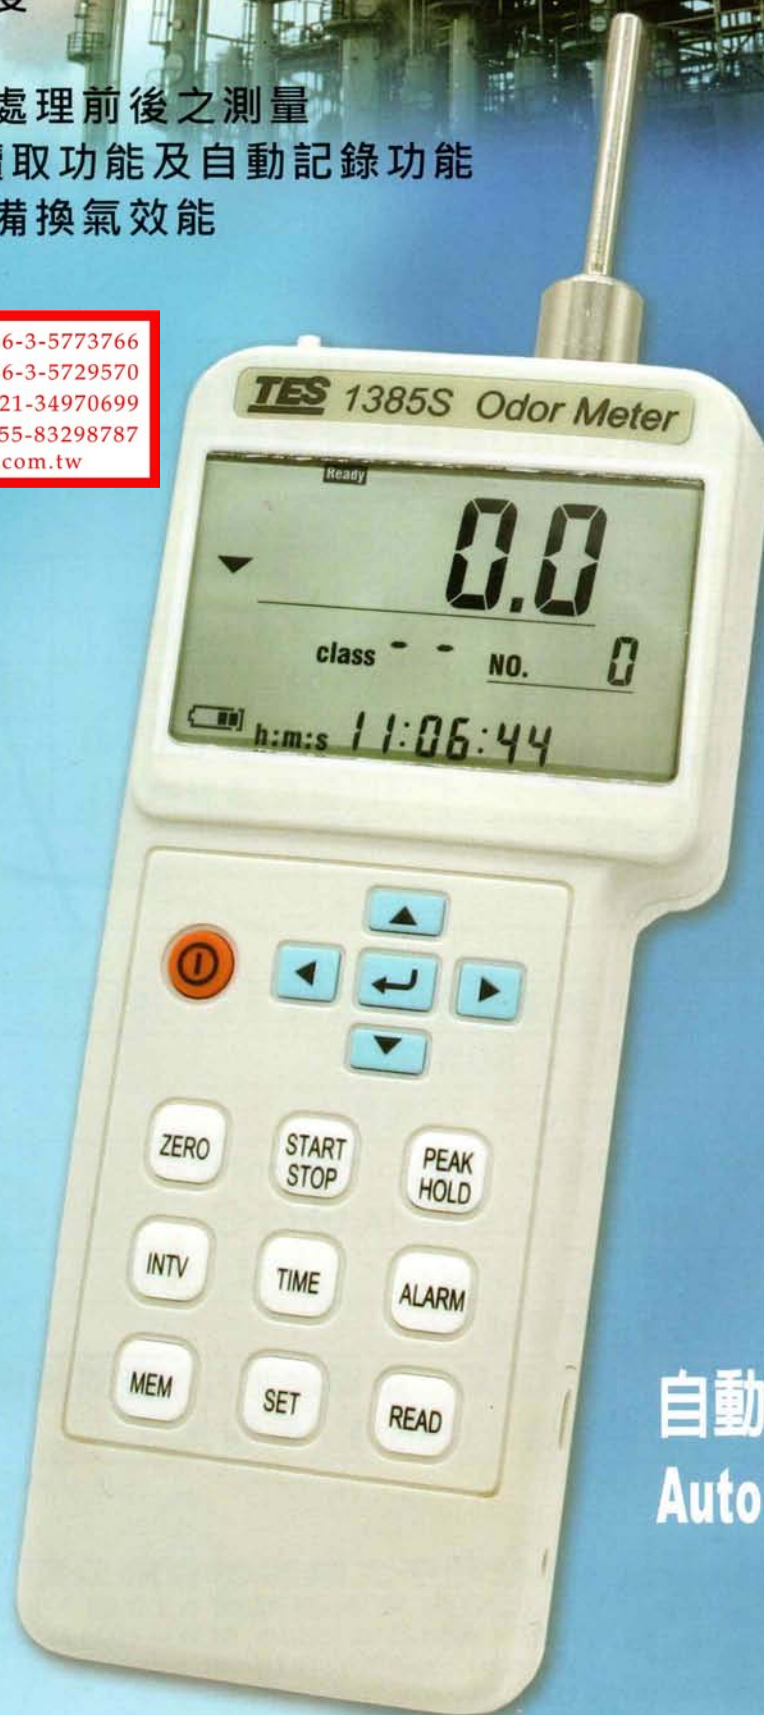

自動警示功能設定
Auto Alarm Setting



Reliable in Quality

TES-1385S/1385A/1385T 氣味偵測計

特點：

- ☐ 進階環境評估 (呼吸道疾病環境、睡眠環境...等)
- ☐ 環境氣味相對強度值顯示
- ☐ 環境氣味等級之顯示
- ☐ 適用於淨化處理前後之測量
- ☐ 手動記憶/讀取功能,自動記錄功能
- ☐ 測試空調設備換氣效能

應用：

- ☐ 1385S：煮飯油煙、香煙、藥品及食物氣味檢測
- ☐ 1385A：肥料、畜牧、養殖及腐敗氣味氨氣等
- ☐ 1385T：室內空氣品質IAQ總揮發性有機氣體TVOC的量測

規格：

型號	1385S	1385A	1385T
檢測氣體	硫化氫、甲硫醇、氫等	氨、乙醇、甲苯等	TVOC (甲苯等)
氣味強度位準	0.0至999.9(強度值)	0至999 (強度值)	0至9999 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
分類顯示	0至90 (等級)	氣味強度 2.5至5.0 (以氨氣濃度換算)	
檢測方式	氣味感測器		
採樣方式	連續取樣		
手動記憶容量	99筆		
自動記憶儲存	microSD卡(最大99個區塊及32GB)		
操作環境	0°C ~ 40°C < 80% RH		
儲存環境	-10°C ~ 50°C < 70%RH		
電源	可充電式鋰電池, 7.2V, 1600mAh, 交流轉換器: DC 9V, 1A 		
尺寸	19.5(長) × 8.5(寬) × 5.3(厚) 公分		
重量	約405g (含電池)		
附件	說明書、吸引噴嘴、噴嘴過濾片、空氣過濾裝置、 AC電源供應器、USB線、軟體光碟		

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力電子(上海) 86-21-34970699

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>