


产品型号	BK969	BK969A	BK969D	BK969S
输出功率	70W	60W	65W	60W
温度范围	200~480°C		180~480°C	
电源电压	AC230V/50HZ	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
烙铁头至 接地电压/电阻	≤2mv/≤2Ω			
外形体积	135x107x83mm		128x104x79mm	
烙铁头	900M	900M	T12一体式	900M
控制方式	旋钮调节		按键调节	
温度显示	-----	-----	LCD数显	LCD数显
温度锁定	-----	-----	密码保护功能	密码保护功能
手柄型号	BK905	BK905	LF008	BK905
发热芯	BK1321S	BK1321S	T12一体式	BK1321S
净重	≈1.6KG	≈0.8KG	≈0.8KG	≈0.8KG
毛重	≈1.8KG	≈1.0KG	≈1.0KG	≈1.0KG

# BK969D 大屏数显焊台

T12一体发热芯/高清大屏显示/新型驱动电路设计

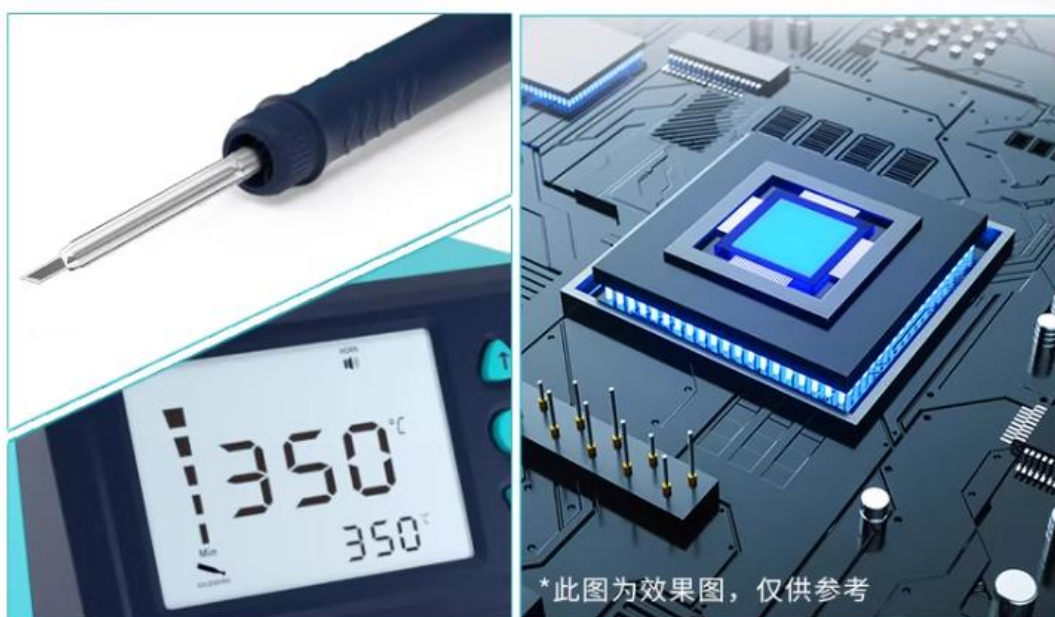

\*此图为效果图，仅供参考



# BK969A

## 旋钮式恒温焊台

新型直流供电/宽电压设计/发热体主电源与电网完成隔离



# BK969

## 旋钮式恒温焊台

高品质变压器/旋钮调温/控温精准、稳定

