

FX-890

ESD 數位顯示溫控烙鐵

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點

低成本，優秀的焊鐵頭
實現強大的回熱特性

針對各種各樣的作業，將發熱芯功率升級為具有強力的 110W 高熱傳導構造的焊鐵頭能將強大的熱能安全不漏的傳達到焊鐵頭的前端
通過將溫度顯示和控制器一體式的組合從主機中分離出來，生產線的配置設計可以更加自由。使用方式多種變化，便於用的新款式

產品規格

型號	FX-890
功率消耗	115W
輸出	AC 27V
焊鐵頭溫度	50-480°C
溫度穩定度	無負荷時溫度差±2°C
外部尺寸	115(W)x140(D)x145(H) mm
重量 (不包括電線)	2.5kg

不論任何場合都可以使用的4種方式

頂部方式



適合於在站立作業，可以從上面方向操作的頂部方式。

前面方式



便利用於節省作業空間的前面方式，可以將主機設置於作業台下的同時，保證良好的操作性。

桌面方式



有效利用空間的同時，隨時都可以確認溫度，不會錯過任何信息顯示的桌面方式。

掛置方式



最有效的節省空間效果，單元生產或極小空間的作業時，使用這個掛置方式可以減少空間浪費。



控制台

高性能。省空間。堅固的設計，外側的部件使用具有耐久性的金屬，可以對應嚴酷的作業。



焊鐵頭及發熱芯

考慮到成本效益的焊鐵頭採用了前端分離構造，通過高熱傳導構造實現了優秀的焊接特性。並且110W的強力發熱芯及其功率通過蓄熱不漏Heating Core裝置，可以將發熱芯的最大限度的能力傳導給焊鐵頭。



焊鐵座

擁有多種清潔性能的焊鐵座通過豐富的功能提高作業效率，作業性和設計性兼容的焊鐵座還可以設定睡眠功能。



手柄

輕便的手柄可以減輕作業時的疲勞，凹凸加工的防滑手柄可以防止操作時的錯誤。

HAKKO FX-8901 (焊鐵)	
功率消耗	AC27V 110W
焊鐵頭與接地間阻抗	<2Ω
焊鐵頭與接地間電位	<2mV
電線長度	1.8m
長度 (不包括電線)	208mm (附B焊鐵頭)
重量 (不包括電線)	35g (附B焊鐵頭)


* 上述溫度是用HAKKO FG-101溫度計所測量。

* 本產品有防靜電處理。

* 規格及外觀有可能改良變更,恕不先行通知。

交換焊鐵頭 T32 系列

單位：mm

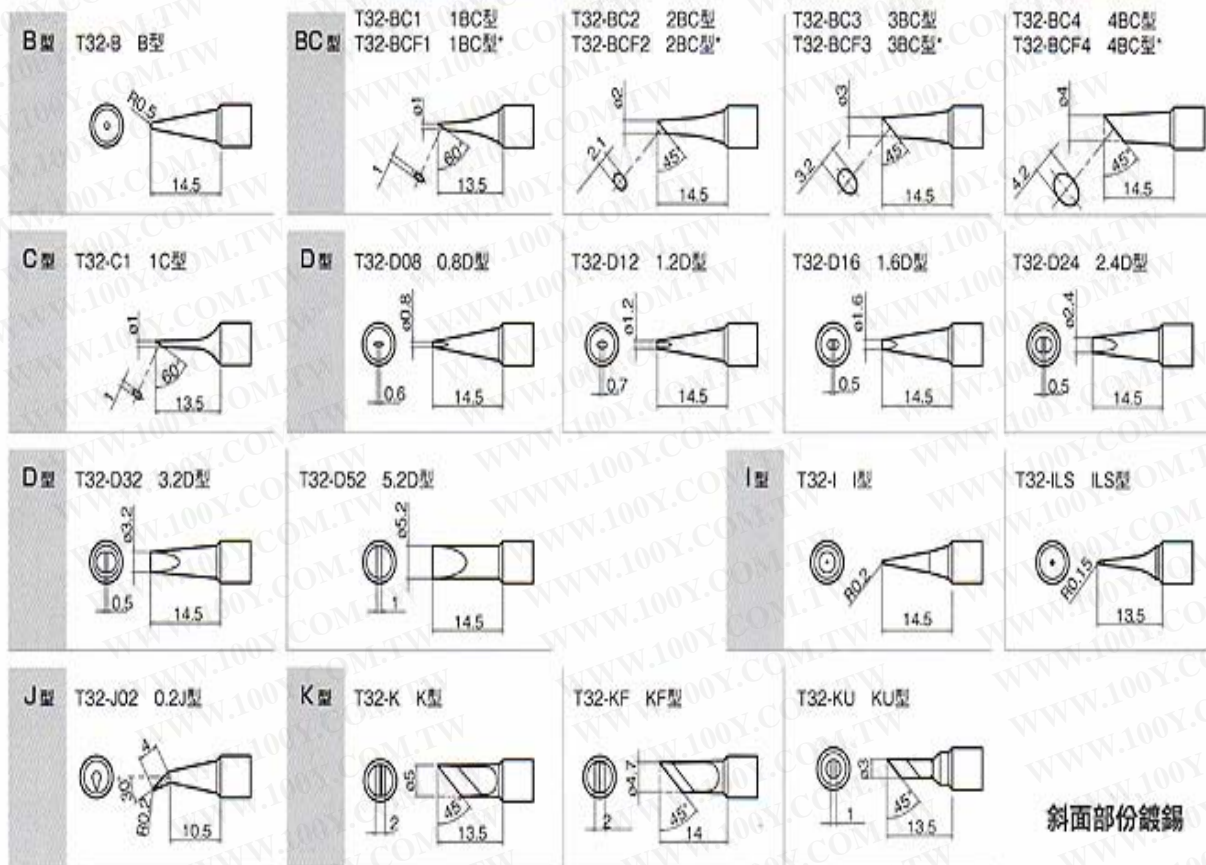

斜面部份鍍錫

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)