


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品 牌	TGK/德至高		
	商品名称	HP500A	HP700A
温 度	50-450°C 50-650°C	50-450°C 50-550°C	50-450°C 50-550°C
风 量	250cm ³ 550cm ³	250cm ³ 400cm ³	250cm ³ 400cm ³
功 率	500W	700W	7000W
风速档位	两 档	两 档	两 档
重 量	810克	820克	740克
尺 寸	28X17X6.5 cm	28X17X6.5 cm	28X17X6.5 cm
技 术	纯铜开关 无极调温 PA66工程塑料	纯铜开关 无极调温 PA66工程塑料	纯铜开关 无极调温 PA66工程塑料



实时温度

Real time temperature

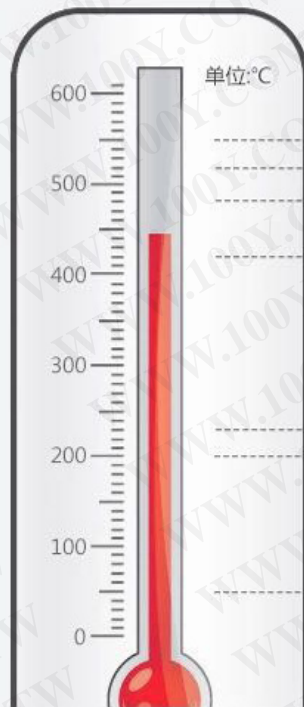

550°C以上
520°C-550°C
480°C-510°C

开始碳化
可去除油漆
松开生锈螺丝

425°C-455°C

软化焊接

230°C-290°C
200°C-230°C

软化黏着物
软化弯曲、塑料管

50°C-150°C

解冻


优质385电机 扭力稳定 转速快

高速气流源自澎湃动力 选用高品质385电机

大扭力 高转速 性能出色


针对电子、包装、印刷、塑胶、汽车美容、电镀、生物、

化工机械、服装、建筑等行业提供稳定强劲风源

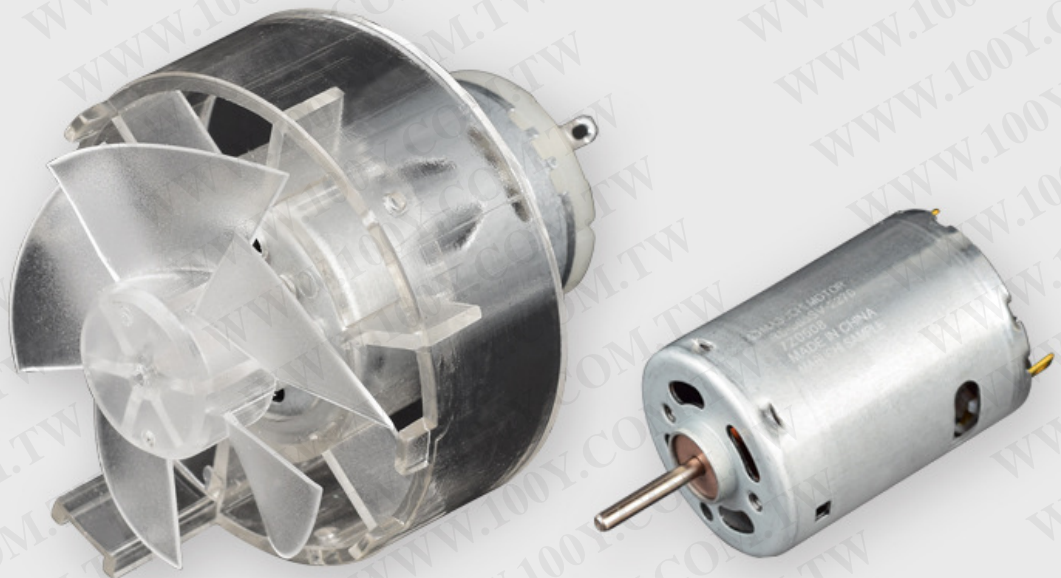

采用高品质双发热丝 快速提升温度

使用寿命更长、发热更快、效果更好

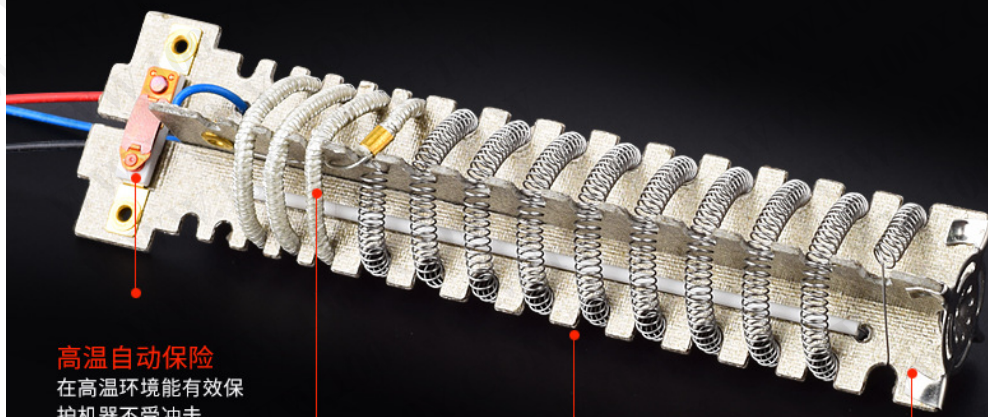

高温自动保险
在高温环境能有效保护
护机器不受冲击

加粗镍络丝
使用寿命更加长久

高质小发热芯
采用优质材料寿命
更持久度

发热组合架
组合架人性化设计
发热速度更快

细节特写赏析

Close-up Details

高风速档温度50°C-550°C
低风速档温度50°C-450°C
关机档





后盖无级调温旋钮



聚拢型风口

不锈钢出风管

PA66耐高温保护壳



防滑设计

稳固站立，方便机器冷却
也可以垂直竖立使用

结构简单 配件规整

配件与外模紧密贴合
减少内部碰撞摩擦



内部结构解析

Internal Structure



使用场景解析

Use the Scene

无异味 风力大 温度高 用料足 不烧机



焊条包边



PVC管道焊接



普通塑料焊接

根据需要焊接的产品选择合适的材料
材质不同、无法融合

焊条种类	化学名称	适用范围
PP	聚丙烯	汽车保险杠、大灯塑料壳、前后挡板 电瓶外壳、PP塑料管道、洗衣机内桶
PR	聚乙烯	化工桶、PE管道、啤酒箱、物流箱 叉车托盘等
ABS	丙烯腈-丁二 烯苯乙烯共聚物	汽车内饰板、中控台、冰箱外壳、洗衣机 外壳、摩托车外壳、电脑外壳
PVC	聚氯乙烯	PVC塑料水槽、PVC管道、PVC线槽 PVC塑料门窗