


SOLDERING POT



KC-3047-S₁



KC-2030-A

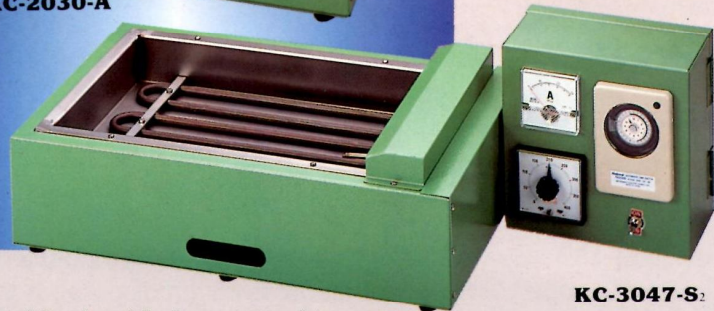

KC-3047-S₂

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


The highly durable heater in this series of soldering pots is designed to cater to a number of different applications. Its applications include small-sized PCBs, medlum-sized PCBs, for telephones and car audio sets, and large-sized PCBs, for TVs, VCRs and computers. Its sensitive temperature regulator is composed of heating and heat controlling systems.

Specification WxLxDm/m	Wattage	Capacity	General Type A		Separation Type S ₁		Separation Type S ₂		
			Item No.	Temp.	Item No.	Temp.	Item No.	Temp.	
130x180x70	0.8KWx2	10.3kg	Kc1318-A	50°C-350°C	Kc1318-S1	50°C-400°C	Kc1318-S2	50°C-400°C	
200x300x70	1KWx2	26.4kg	Kc2030-A	"	Kc2030-S1	"	Kc2030-S2	"	car stereos
300x470x70	1.5KWx3	62kg	Kc3047-A	"	Kc3047-S1	"	Kc3047-S2	"	220V For TV sets, VCRS and computers
400x500x70	1.6KWx4	88kg			Kc4050-S1	"	Kc4050-S2	"	Single-phase 3-phase 220V

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ KC 1035-HS1

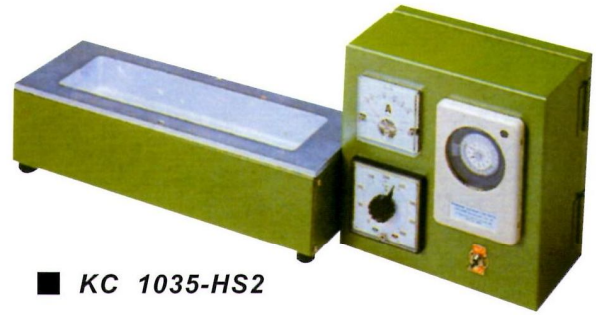

■ KC 1035-HS2

長方型銑鐵鑄造焊錫爐 SOLDERING POT

具有耐高溫之特性。

規格 Specification 尺寸 Length	瓦特數 Wattage	熔錫量 Contents weight	分離式S ₁		分離式S ₂		適用電壓 Voltage	用途
			代號	溫度 Temp.	代號	溫度 Temp.		
WxLxDm/m 100x200x50	0.7KWx2	7kgs	KC1020HS ₁	50°C-500°C	KC1020HS ₂	50°C-500°C	110V 220V	鍍電線、電子零件 變壓器、漆包線
100x350x50	1.6KWx2	13kgs	KC1035HS ₁	50°C-500°C	KC1035HS ₂	50°C-500°C	220V	鍍電線、電子零件 變壓器、漆包線

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

IC自動控制恆溫焊錫爐 IC SELF-REGULATING TEMPERATURE TINBOLLER

本錫爐為輕便型、溫度自動控制、無段、可變調整、安全性高、錫渣撥放設計。

用途：熔臘、焊錫、鍍電子零件、電線、小型PC板、拔IC零件。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ IC 槽

■ IC 焊錫爐

規格 Specification	代號 Model	尺寸 Length	瓦特數 Wattage	重量 Weight	溫度 Temp.	適用電壓 Voltage	熔錫量 Contents weight
6cm	KC60H	6cmx4cm	350W	2.2kg	0°C-500°C	110V or 220V	1.2kg
8cm	KC80H	8cmx4xm	450W	3.1kg	0°C-500°C	110V or 220V	2.0kg
10cm	KC100H	10cmx4xm	550W	4.7kg	0°C-500°C	110V or 220V	2.5kg


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



■ KC 2030-A



■ KC 3047-S1

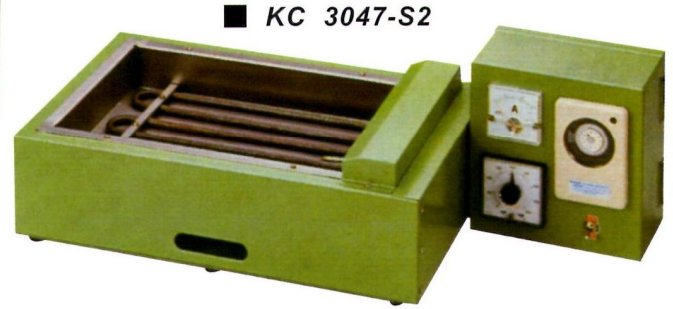

■ KC 3047-S2

手浸式焊錫爐 SOLDERING POT

乃是一種當爐內處靜止狀態時，將欲焊錫物置於具有加熱溶解功能之焊錫中浸漬後，得以焊錫處理型式之焊錫爐。本系列之焊錫爐乃根據機能而設計其發熱體，因此具有耐久性之優點；同時其敏感之溫度調節器乃由完美無缺之加熱控制系統所構成。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格 Specification 尺寸 Length	瓦特數 Wattage	熔錫量 Contents weight	普通式A		分離式S1		分離式S2		適用電壓 Voltage	用途
			代號	溫度 Temp.	代號	溫度 Temp.	代號	溫度 Temp.		
WxLxDm/m 100x150x70	0.6KWx1	6.6kg	KC1015-A	50°C-300°C	KC1015-S1	50°C-300°C	KC1015-S2	50°C-400°C	110V 220V	適用於小型基板
130x180x70	0.8KWx2	10.3kg	KC1318-A	"	KC1318-S1	"	KC1318-S2	"	"	"
150x200x70	0.9KWx2	13.2kg	KC1520-A	"	KC1520-S1	"	KC1520-S2	"	"	"
180x250x70	0.9KWx2	19.8kg	KC1825-A	"	KC1825-S1	"	KC1825-S2	"	"	適用於電話機、機汽車音響中型基板
200x300x70	1KWx2	26.4kg	KC2030-A	"	KC2030-S1	"	KC2030-S2	"	"	"
300x400x70	1.3KWx3	52.8kg	KC3040-A	"	KC3040-S1	"	KC3040-S2	"	220V	適用於電視機、錄影機一般電腦大型基板
300x450x70	1.5KWx3	56.4kg	KC3045-A	"	KC3045-S1	"	KC3045-S2	"	"	"
300x470x70	1.5KWx3	62.0kg	KC3047-A	"	KC3047-S1	"	KC3047-S2	"	"	"
300x500x70	1.5KWx3	66.0kg	"	"	KC3050-S1	"	KC3050-S2	"	"	"
400x500x70	1.5KWx4	88.0kg	"	"	KC4050-S1	"	KC4050-S2	"	220V	"
400x600x70	1.5KWx4	105.6kg	"	"	KC4060-S1	"	KC4060-S2	"	"	"