

D 形 LED 信號燈 $\Phi 22\text{mm}$ (蜂鳴器)

【品 名】：蜂鳴器 LED 純色高亮度信號燈

【型 號】：AD56-22SM

【電 壓】：AC/DC12v,24v, 220v (36V,48V,110V,127V,380V 定制)

【顏 色】：紅 (綠，黃需定制)


【安裝尺寸】： $\phi 22\text{mm}$

※所有光源均採用純色高亮度 LED 晶片。

※所有均適用於孔 $\Phi 22$ 、 $\Phi 25$ ，無須增加附件。

※DC 電源的信號燈可適用於 AC 電源。

AD56-22

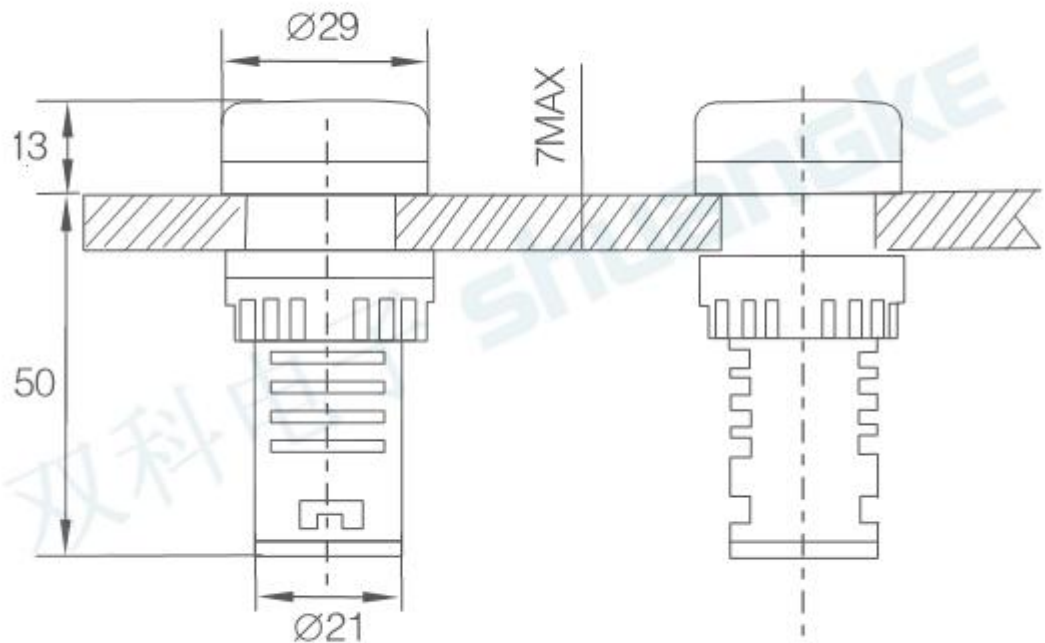

AD56系列指示灯

型号标注

AD56	—	[1]	[2]	[3]	/	[4]	[5]
指示灯型号							

[1] 基本规格 (指示灯直径)

颈部直径	∅16	∅22	∅25	∅30
代码	16	22	25	30

[2] 操作性能

字母	含义	字母	含义	字母	含义
ZH	组合式指示灯	K	抗干扰指示灯	F	放电灯
T	测试指示灯	S	闪光灯	SS	双色灯
S/S	双色闪光灯	FM	蜂鸣器	SM	闪光蜂鸣器
W/N	接地位置指示器	W/G	隔离刀闸位置指示器	W/D	断路器位置指示器
WY/N	接地位置指示器	WY/G	隔离刀闸位置指示器	WY/D	断路器位置指示器
WF/N	接地位置指示器	WF/G	隔离刀闸位置指示器	WF/D	断路器位置指示器

[3] 辅助代号

标准型	超短型
无代码	S

[4] 指示灯颜色

颜色	红	绿	黄	白	蓝
代码	R ●	G ●	Y ●	W ○	B ●

[5] 指示灯电压

电压 (V)	6	12	24	36	48	110	127	220	380	500	220	380
代码	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
电源	AC/DC								FD	FD	AC	AC
电流 (mA)	15(g.w) 25(b) 35 (r.y)	15(g.w) 25(b) 35 (r.y)	15	15	15	15	15	10	10	8	15	18

注：电源一栏中“FD”表示可装于电容器柜的放电灯

主要技术参数

工作耐压	2.5kV(交流有效值), 1 min
绝缘电阻	≥2MΩ
交流指示灯允许电压波动	± 10%
连续工作寿命	≥30000小时
光亮度	≥100cd/m²
相比漏电起痕指数	CTI≥600V
头部防护等级	IP40, IP65, 可定制IP67
使用频率	AC50 ~ 60Hz
环境温度	-25℃ ~ +55℃
空气相对湿度	≤98%

在振动频率为2-80Hz加速度为0.7g下正常工作；污染等级为3级，安装类别为III类。

有“TH”标志的能在湿热带环境下工作