


DGO4522DD-P


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




尺寸简图

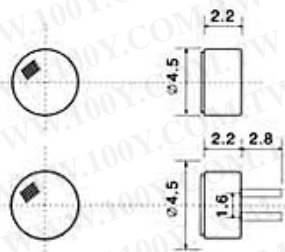


频率特性

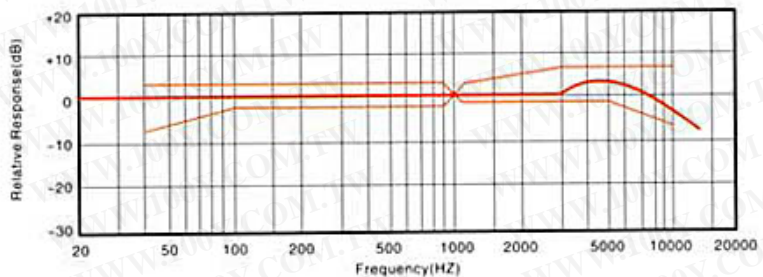


极性图

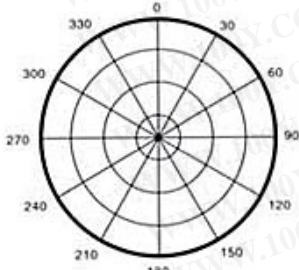

连接方式

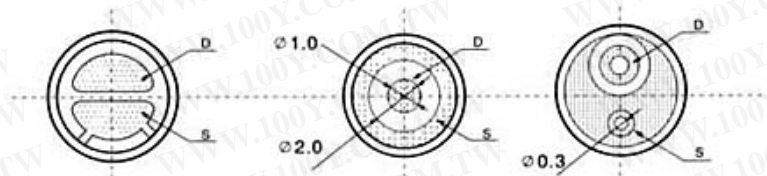

测试电路图

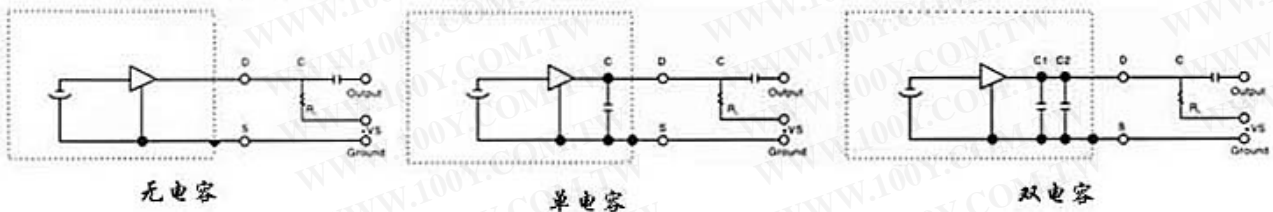

技術說明：

型號	DGO4522DD(-PC1033)		
靈敏度(0dB=1v/μ bar,1KHz)	-36dB ~ -46dB	標準工作電壓	2V
阻抗	2.2KΩ-30%	負載電阻	2.2KΩ
指向性	全指向型	電流消耗：	最大 0.5.mA
頻率響應	20~16,000Hz	靈敏度衰減特性	2V-1.5V 變化-3dB 以內
最大工作電壓	10V	信噪比	大於 58dB