





SPARK QUENCHER

制御機器用スパークケンチャー

3Fタイプ 標準品

特徴

- 3相用スパークケンチャーで、内部は Δ 結線になっています。スペースの節約と配線の簡略化に有効です。
- 3相電動機に最適です。

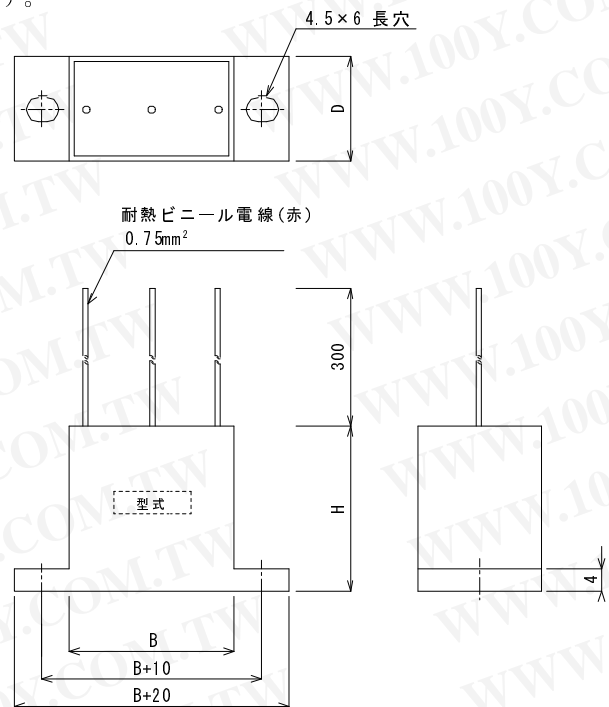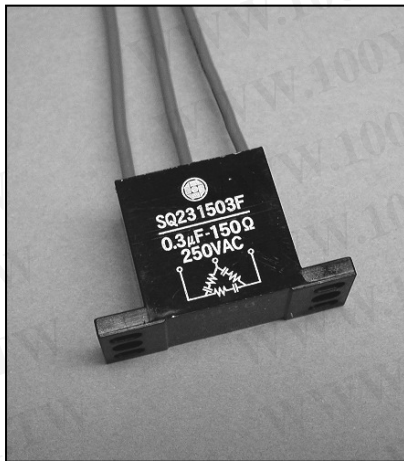

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 $\mu F \pm 2.0\%$	抵抗値 $\Omega \pm 2.0\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
250V	SQ211503F	0.1	150	1	30	30	19
	SQ221503F	0.2	150	1	30	30	19
	SQ231503F	0.3	150	1	30	30	19
	SQ250503F	0.5	50	2	30	30	19

*取付け穴カットタイプ (3FN) もあります。

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



日伸制御器工株式会社