



SPARK QUENCHER



制御機器用スパークケンチャー

NFタイプ


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特徴

- 円筒形、ラジアルリード型スパークケンチャーです。
- 工作機械、自動制御装置、事務機器等に最適です。

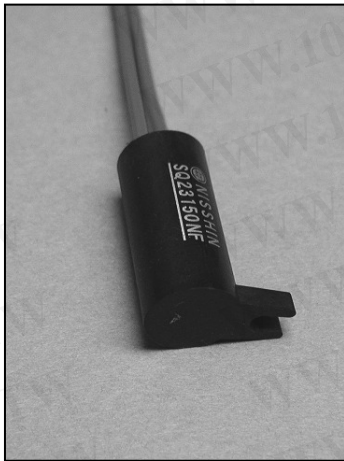

耐熱ビニール電線(赤)
0.75mm²

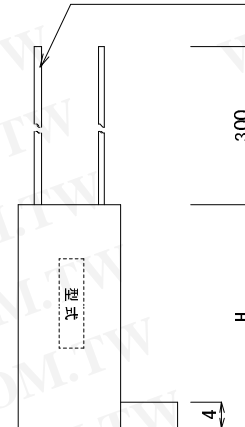

仕様

使用電圧 AC	型 式	静電容量 μF ± 20%	抵抗値 Ω ± 20%	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm	
					H	D
250V	SQ21150NF	0.1	150	1	35	16
	SQ22150NF	0.2	150	1	35	16
	SQ23150NF	0.3	150	1	35	16
	SQ25050NF	0.5	50	2	35	16

*取付け穴カットタイプもあります。



日伸制御器工株式会社