





SPARK QUENCHER

制御機器用スパークケンチャー

3F□タイプ 標準品

特徴

- 各社サーマルリレーに直接取付けるタイプで、スペースの節約と配線の簡略化を実現しました。
- 3相電動機に最適です。

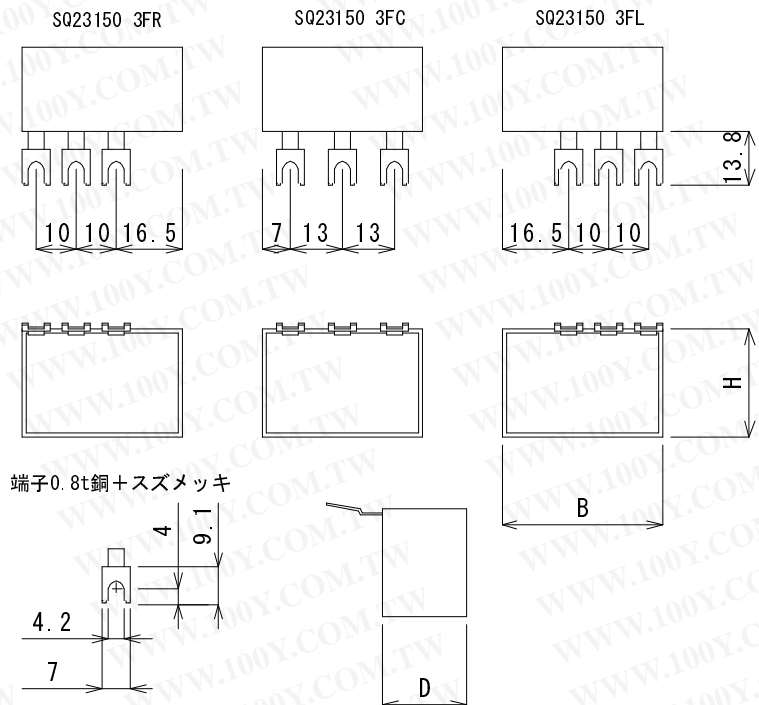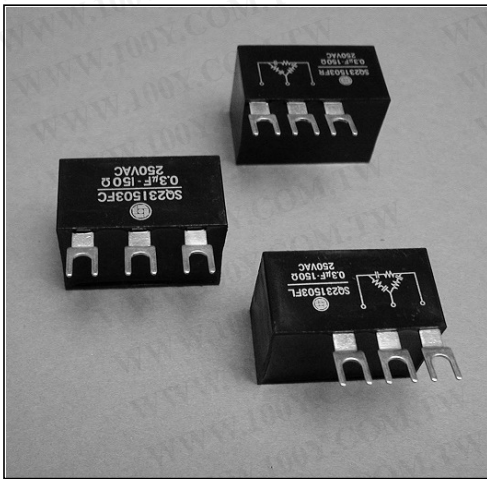

仕様

使用電圧 A C	型 式	静電容量 $\mu F \pm 20\%$	抵抗値 $\Omega \pm 20\%$	抵抗器 定格電力W	寸 法 mm		
					B	H	D
250V	SQ231503FR	0.3	150	1	40	27	21
	SQ231503FC	0.3	150	1	40	27	21
	SQ231503FL	0.3	150	1	40	27	21

* 対象サーマルリレー

3FRタイプ：富士電機 SW-0, SW-03, SW-05, SJ-0, SJ-05 用

3FCタイプ：富士電機 SW-4-0, SW-4-1, SW-5-1, SJ-5-1 用

3FLタイプ：三菱電機 MSO-N10, N11, N12 用

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



日伸制御器工株式会社