

TC 鐵粉芯磁環系列




產品說明

特性：

1. 廣泛應用於電源轉換和線路濾波器。
2. 線圈繞在磁環上。
3. 合乎成本的設計。
4. 從小體積手繞到大體積機繞。
5. 高飽和電流。
6. 塗凡立水(透明膠)。
7. 無鉛環保。

用途：

1. 電源供給器。
2. 開關電路
3. 控整流器和晶閘管控制電路。
4. 輸出扼流和 EMI/RFI 扼流圈。
5. 其他濾波器。

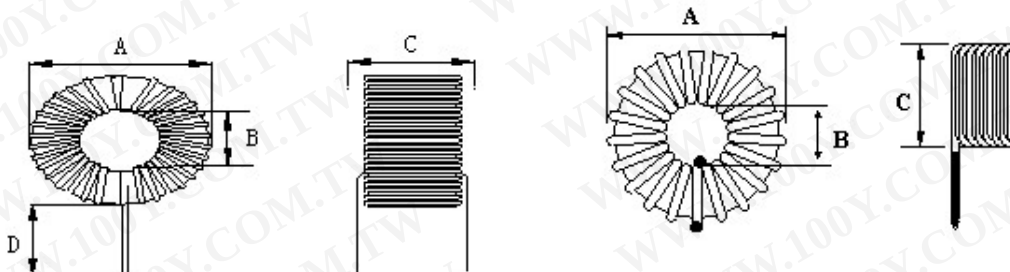

TYPE	A	B	C	D
TC3026-□□□-□	7.8±0.20mm	3.84±0.20mm	3.25±0.30mm	10±1MM
TC3726-□□□-□	9.53±0.20mm	5.21±0.20mm	3.25±0.30mm	10±1MM
TC4426-□□□-□	11.2±0.20mm	5.82±0.20mm	4.04±0.30mm	10±1MM
TC5026-□□□-□	12.7±0.20mm	7.7±0.30mm	4.83±0.30mm	10±1MM
TC5026B-□□□-□	12.7±0.20mm	7.7±0.30mm	6.35±0.30mm	10±1MM
TC6026-□□□-□	15.2±0.30mm	8.53±0.30mm	5.94±0.30mm	10±1MM
TC6826-□□□-□	17.5±0.30mm	9.4±0.30mm	4.83±0.30mm	10±1MM
TC6826A-□□□-□	17.5±0.30mm	9.4±0.30mm	6.35±0.30mm	10±1MM
TC8026-□□□-□	20.2±0.30mm	12.6±0.40mm	6.35±0.30mm	10±1MM
TC8026B-□□□-□	20.2±0.30mm	12.6±0.40mm	9.53±0.30mm	10±1MM
TC9026-□□□-□	22.9±0.40mm	14±0.40mm	9.53±0.30mm	10±1MM
TC10626-□□□-□	26.9±0.50mm	14.5±0.40mm	11.1±0.30mm	10±1MM
TC13026-□□□-□	33±0.50mm	19.8±0.40mm	11.1±0.30mm	10±1MM