


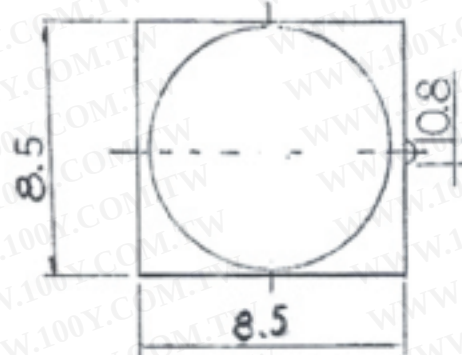


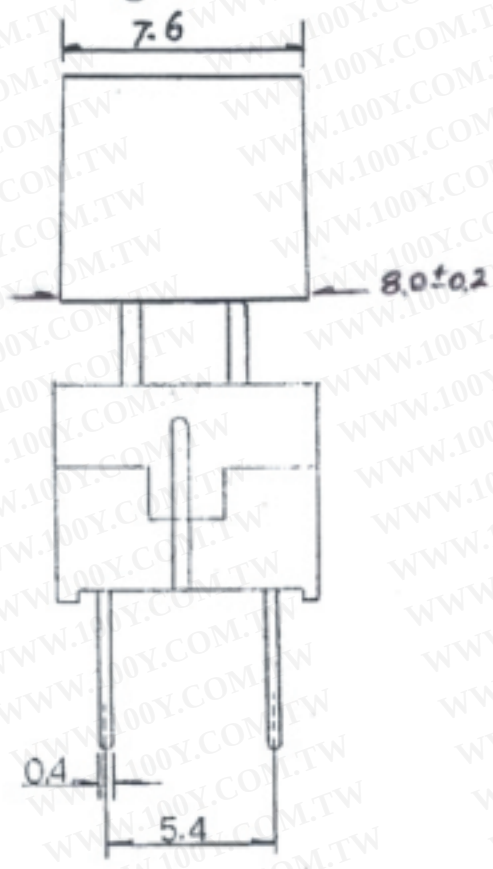

1. Rating : DC 30V 0.3A
2. Circuit : 2C-2P
3. Timing : Non Shorting
4. Operating Mode : Self Lock/Non Lock
5. Stroke : Full-2.5 , Lock-1.5
6. Operating Force : 200 ± 80 gf

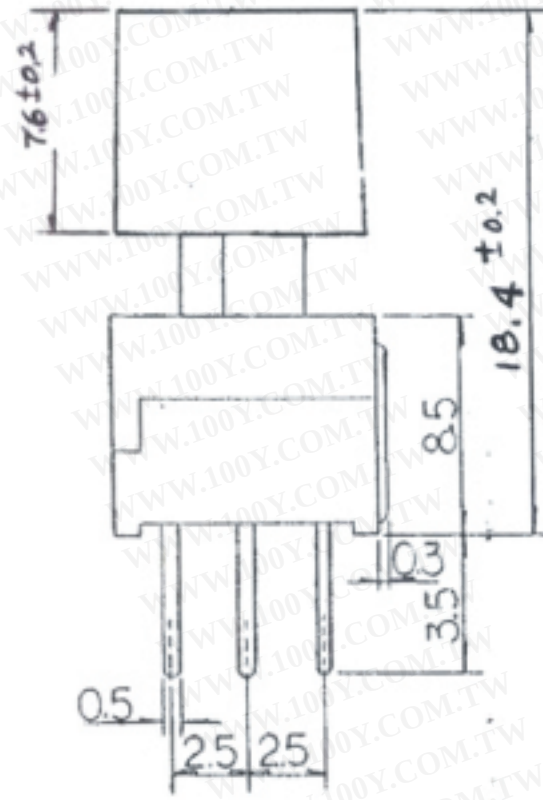

PCB LAY OUT



CIRCUIT



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品番 PART NO.	品名 DESCRIPTION	數量 Q'TY	材質 MATERIAL	規格 SPECIFICATION	處理 TREATMENT	備考 REMARK
△		三角法 TRIANGULO METRY	單位 UNIT	尺碼 SCALE	繪圖先 USER	
△		承認 APPROVAL	檢閱 CHECK	設計 DESIGN	圖名 TITLE	P/N : 3400 + 5073
△		0				
記号 MARK	年月日 DATE	訂正記号 REVISIONS	符号 SIGN			