


磁簧管式有接點型感應開關

CS1-J系列

Airtac



外部規格

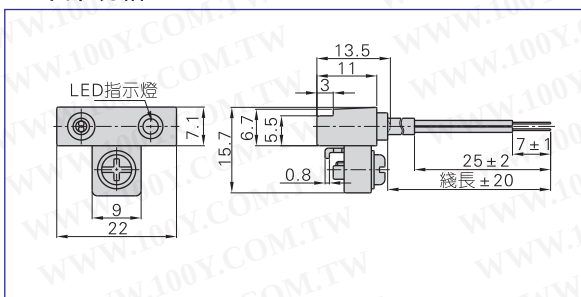

規格

項目/型號	CS1-J	CS1-JX
開關邏輯	STSP 常開型	STSP 常開型
感應開關型式	有接點磁簧管型	有接點磁簧管型
使用電壓範圍(V)	5~240V AC/DC	5~240V AC/DC
最大開關電流(mA)	100	100
最大接點容量(W)	Max. 10	Max. 10
內部消耗電流	無	無
殘餘壓降	2.5V Max. @100mA DC	2.5V Max. @100mA DC
電纜綫	Φ3.3, 2C灰色耐油PVC(阻燃型)	Φ3.3, 2C灰色耐油PVC(阻燃型)
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流	無	無
感應靈敏度(Gauss)	60~75	60~75
最大切換頻率(Hz)	200	200
抗衝擊性(m/s ²)	300	300
耐震性能(m/s ²)	90	90
使用溫度範圍(°C) ①	-10~70	-10~70
保護等級	IP67(NEMA6)	IP67(NEMA6)
保護回路	無	無

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

成品訂購碼

CS1 J X 020	
感應開關編號	CS1：磁簧管式有接點型感應開關
感應開關規格	規格 適用產品 J：J型 SDA/TN/TWH/TWM/ACQ32~100 TWQ32~50/QCK32~63
感應開關型式	空白：二綫式有指示燈型/常開 X：二綫式無指示燈型/常開
耐溫級別	感應開關型式 耐溫級別 無指示燈型(X型) 空白：普通型 有指示燈型 HT：耐高溫型 空白：普通型
連接方式 ①	C08：M8快速接頭，綫長150mm C12：M12快速接頭，綫長150mm 020：綫長2m 030：綫長3m 050：綫長5m 100：綫長10m

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P452頁。

安裝

安裝示意圖	安裝方法
	CS1-J、CS1-JX系列感應開關 無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。 1、鬆開緊定螺絲，將感應開關導入溝槽，調整至適當位置，擰緊緊定螺絲，即可固定。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)