

参数信息

品牌		电流	65A/50Hz
系列	通用型交流接触器CJX2	触点	银点
型号	CJX2-6511	操作频率	1200次/小时
电压	24V 36V 100V 220V 380V	产品认证	CCC

CJX2-6511为辅触点1常开, 0常闭 (未通电为断开状态, 通电闭合)

CJX2-6511为辅触点0常开, 1常闭 (未通电为闭合状态, 通电断开)

AC
24V

AC
36V


AC
110V

AC
220V

AC
380V

以上线圈电压规格可选



CJX2-6511 (辅助触头1常开+1常闭)

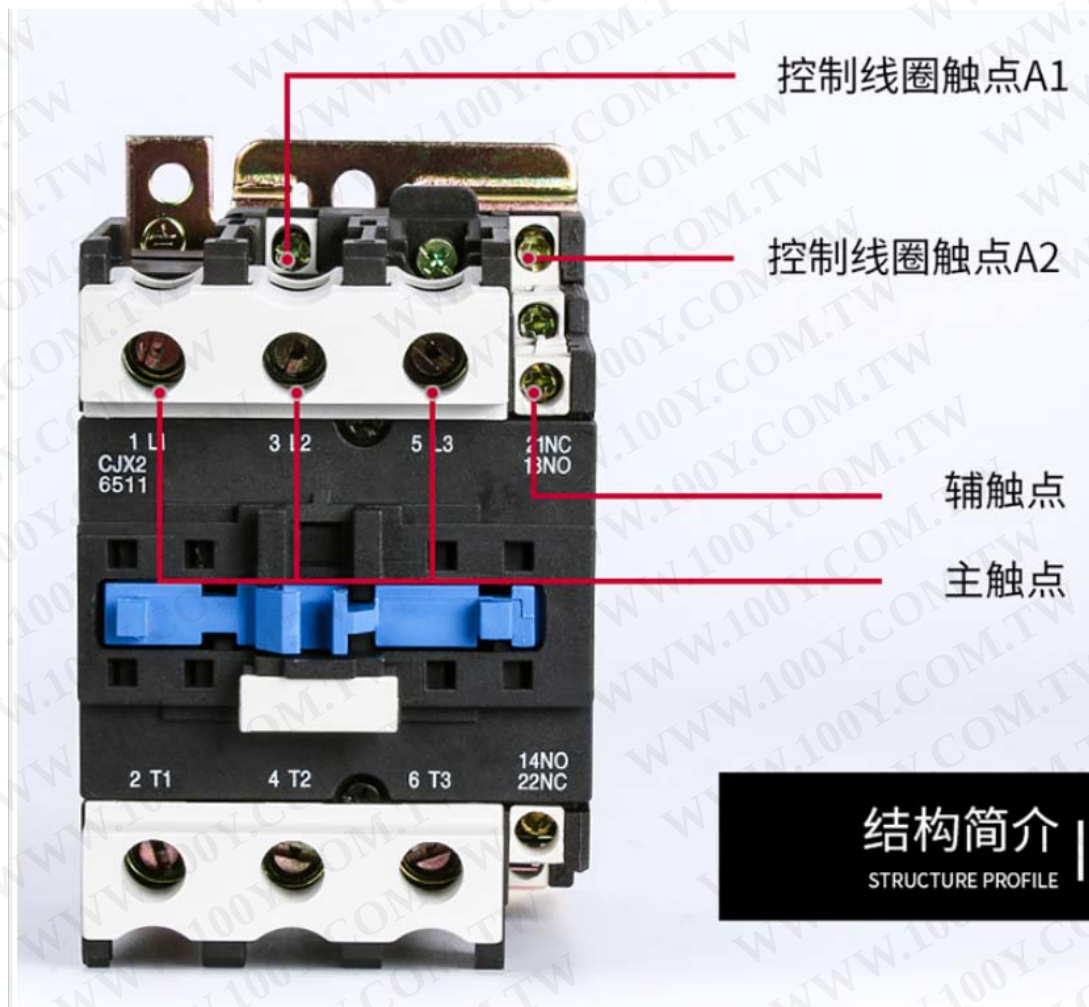

结构简介

STRUCTURE PROFILE

接线图

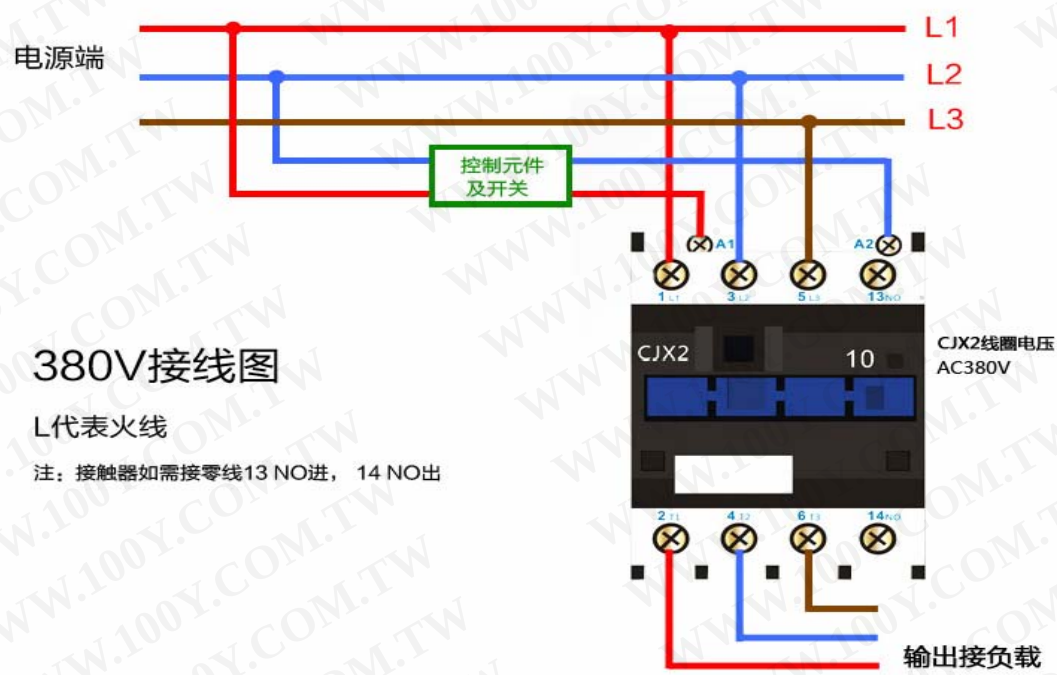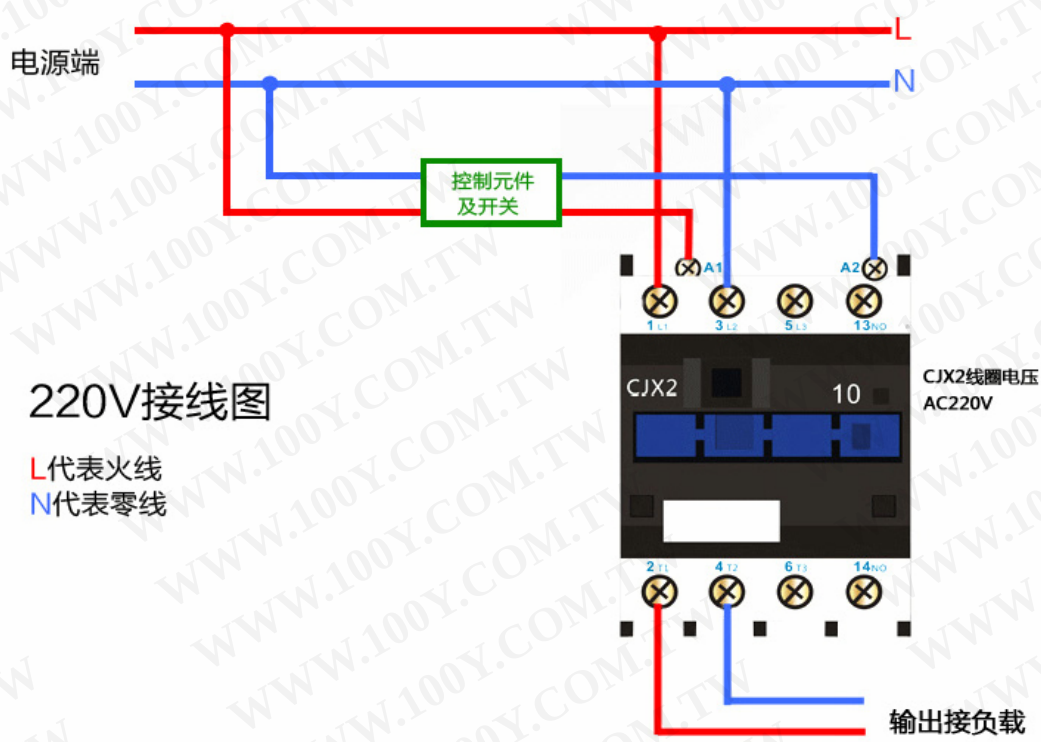

1 适用范围

CJX2系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至690V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地启动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁启动器以保护可能发生操作过负荷的电路。

符合标准: GB 14048.4、IEC 60947-4-1,。

2 型号及含义

