


オルタネイト／Alternate

DS-008

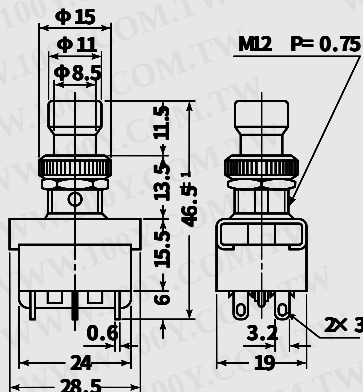

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

取付穴参考寸法
 Mounting Hole $\phi 12.2$

ボタン仕上げ	クロームメッキ
COMPLETED	Chrome Plated Brass

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-008	DPDT (6P)	ON-ON	10A.125V.AC 6A.250V.AC	DC.500V 100MΩ以上 (MIN)	AC.1500V 1分間 (Minute)	20mΩ以下 (MAX)