


# MZ16mm金属钮子开关

产品名称：16mm金属钮子开关

客户料号：/

CMP型号：MZ16N/FJZ-E

产品参数：详见参数表

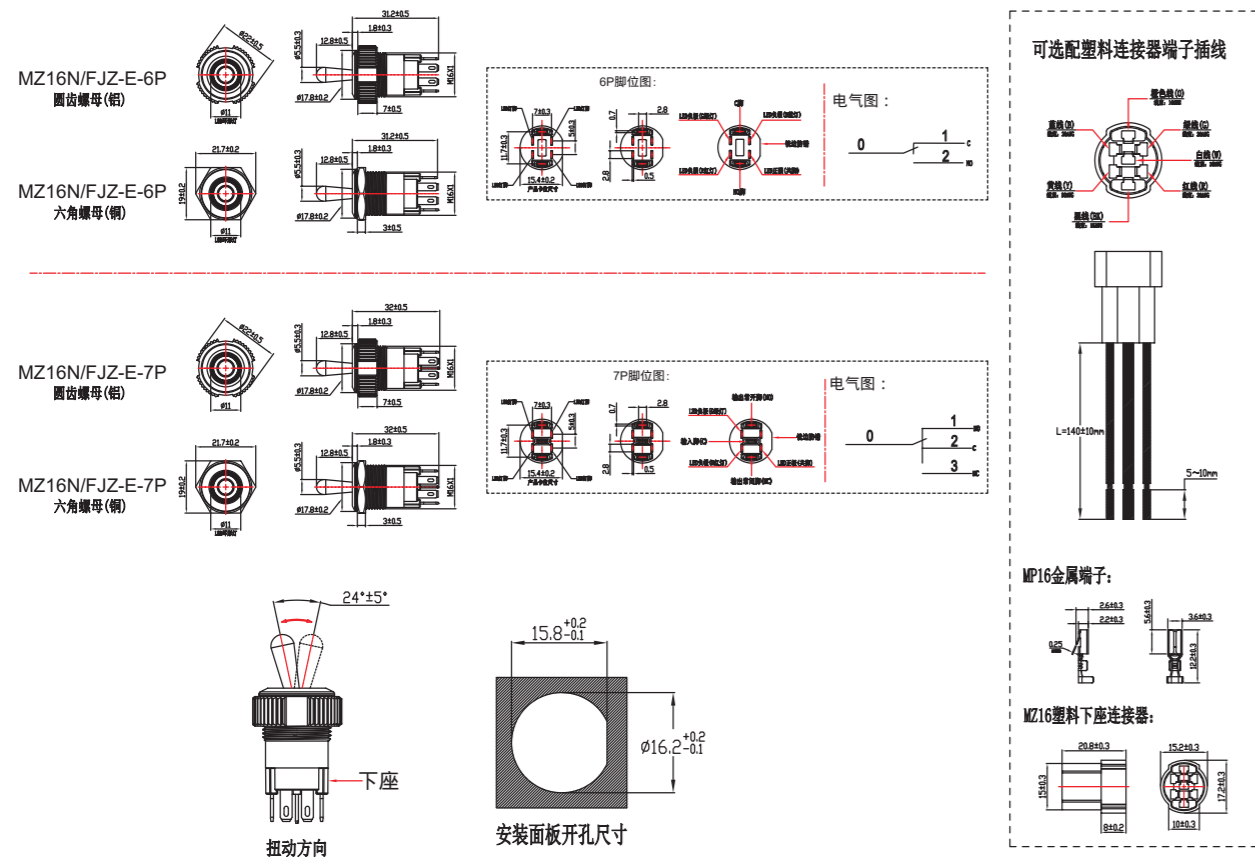

型号说明 :MZ16N/FJZ-E-6P								
对应编号	MZ	16	N	F	J	Z	E	6P
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MZ		CMP金属钮子系列代码					
2	安装孔径		16mm					
3	外壳材料		N-铜壳、A-铝					
4	头部形状		F-平头					
5	连接方式		J-插脚					
6	动作方式		Z-自锁					
7	灯光形式		E-环形灯(颜色可定制:红/黄/蓝/绿/白/橙-R/Y/B/G/W/O)					
8	下座孔位		6P-6孔下座、7P-7孔下座					

版次	内容说明	更改人	更改日期	备注
V1.0	新版编制	罗忠君	2024/02/29	/

产品性能参数 (表1)		
开孔直径	开孔16.1mm~16.4mm	
外观材料	外壳	黄铜 (RoHS)
	手柄	黄铜 (RoHS)
	透光材料	PC (RoHS)
	螺母	H59 -1黄铜 (RoHS)
	O型圈	硅胶 (RoHS)
	触点	AgNi 10
	下座	PC (RoHS)
插脚	磷铜镀金 (RoHS)	
额定工作电压	0V~250VAC、0V~24VDC	
额定工作电流	5A	
动作力	8N±1N	
动作方式	自锁	
工作温度	-20 ~70	
工作湿度	10%~85%	

产品性能参数 (表2)	
工频耐压	导体部分对壳, 2000V, 1min
LED灯寿命	30000h
接线方式	焊线、线束长度可定制(可配套连接器)
阻燃等级	V2
防护等级	Ip67
机械寿命	100000次
电气寿命	10000次
绝缘电阻	100MΩ(测试电压500V)
接触电阻	25mΩ
螺母扭力	0.8N.m~1.5N.m

受控文件  
2024/02/29

西普智能科技有限公司 CMP SMART TECHNOLOGY CO.,LTD			规格书 SPECIFICATION
DR.制图	罗忠君	CHKD校对	程建伟
DE.设计	杨井坤	APPD批准	李启伟
DWG NO.图号	/	Title名称	MZ16金属钮子开关
REV.更改	V1.0	Dat.日期	2024/02/29

