

按钮开关

Pwsh-button switch

RDXD16 系列信号灯

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

① 适用范围

RDXD16系列信号灯适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至380V。直流额定电压至380V的电讯、电气等线路中作指示信号、预告信息、事故信号及其他指示信号之用。产品符合GB14048.5标准。

② 型号及含义

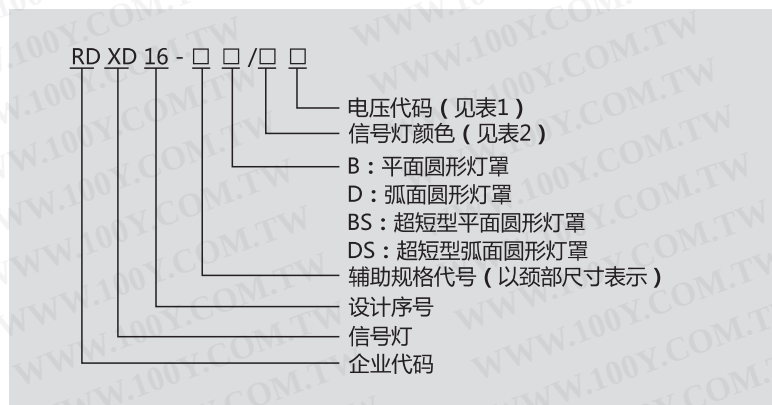


表1

光源	发光二极管LED									
代号	21	22	23	24	25	26	27	28	31	32
电源	AC DC							DC	AC	
电压V	6	12	24	36	48	110	127	220	220	380

表2

代号	f	g	y	b	w	k
颜色	红	绿	黄	蓝	白	黑

③ 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为: $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.2 海拔高度: 不超过2000m。
- 3.3 大气条件: 在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时, 空气的相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如 $+20^{\circ}\text{C}$ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级: 3级。
- 3.5 安装类别: III类。
- 3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.7 在无爆炸危险的介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。



按钮开关

Pwsh-button switch

RDxD16 系列信号灯

④ 主要技术参数

表3

额定工作电流I _e (A)	6	12	24	48	110	220	380
额定工作电压U _e (V)	≤20						
工作寿命(h)	≥30000						
光亮度(cd/m)	≥60		(22B、22D)		64(22BS、22DS)50		

⑤ 安装尺寸

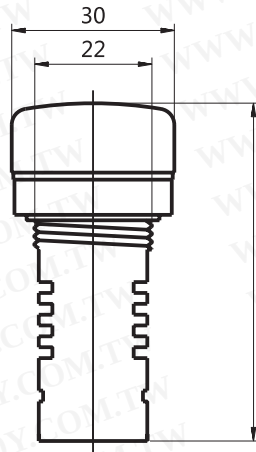


图1

⑥ 订货须知

6.1 订货时请指明按钮的完整型号、规格和数量。

6.2 例：RDxD16-22D/f31型信号灯50只，意指带弧面圆形灯罩、红色、AC220V信号灯50只。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)